

MG132B-230V Vezeték nélküli 4 csatornás rádiófrekvenciás távirányító használati útmutató

- Vezeték nélküli be-/kikapcsoló 230V-os hálózatról táplált világításhoz és egyéb elektromos készülékekhez.
- Kényelmes rádió kommunikációjú távirányító, maximum 30 méteres hatótávolsággal (nyílt terepen)
- 4 független csatornával van felszerelve, amelyek maximális terhelése 1000 W.
- Nagyon egyszerű összeszerelés (2 vezeték a vezérlő tápellátásához és további vezetékek a kapcsolni kívánt eszközökhöz).
- Rendkívül kényelmes módja a világítás, légkondicionálás vagy a fűtés ki/Be kapcsolásának.

MG132B-230V Vezeték nélküli távirányító műszaki adatok:

- Anyaga: Műanyag
- Bemeneti feszültség: 230V AC 50Hz / 60Hz
- Kimeneti feszültség: 230V AC
- Maximális csatornaterhelés: 1000W
- Hatótávolság : 30 méter (maximum, nyílt terepen)
- Üzemi hőmérséklet: -20 - +60 Celsius fok között
- Csatornák száma (A / B / C / D): 4
- Kommunikációs mód: rádiójel
- BE/KI funkció (külön-külön és minden csatorna egyszerre)
- SLEEP funkció (15 másodperces késleltetett kikapcsolás)
- Távirányító tápellátás: 23A 12V elem (tartozék)
- Vevő méretei: 11 cm x 5,3 cm x 2,8 cm
- Távirányító méretei: 10,9 cm x 4,2 cm x 1,6 cm

Figyelem! Áramütés veszély! Panel kivitelű termék, csak beépítve használható! Kizárólag szakképzett és gyakorlott szakemberek telepíthetik! A helytelen használat Tűz és Életveszélyes lehet! Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért!

A távirányító modul 230V tápellátással üzemel és kimenetén 230 Voltos feszültséget kapcsol. Kizárólag 230 Volt, max. 1000 Wattos készülékekhez használható!

Elektromos bekötés és beépítés:

A vevő modul kizárólag beltérben száraz körülmények közt használható. A modult érintésvédelmileg megfelelő szerelő dobozban vagy lámpatestben kell elhelyezni.


Használat:

Miután végzett a modul elektromos bekötésével helyezze be az elemet a távirányítóba.

A távirányító funkciói:

ON: összes csatorna be OFF összes csatorna ki

A6B/C/D : csatornák külön Ki/Be

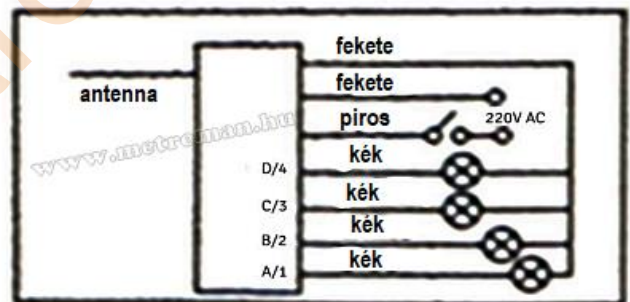

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8
Szarmazási hely: Kína

www.metroman.hu

