



## Napelemes kültéri wifi megfigyelő kamera SafeHome PT950 SOLAR



Használati utasítás

### • Csomag tartalma


Amikor először nyitja ki a termék dobozát, ellenőrizze, hogy a következőket tartalmazza-e:




térfigyelő kamera



Zárójel



Rögzítő csavarok




Használati utasítás




Jótállási jegy


### • Telepítési útmutató



1 Rögzítse a kameratartót a falhoz a csomagban található csavarokkal.



2 Nyissa ki az elemtartót, és távolítsa el a védőfóliát a 4 db 18650-es elemről, hogy biztosítsa, hogy érintkezzenek a fényképezőgép belsejében lévő érintkezőkkel.





3 Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



4 Rögzítse a kamerát a konzolhoz.

1

### • Áttekintés

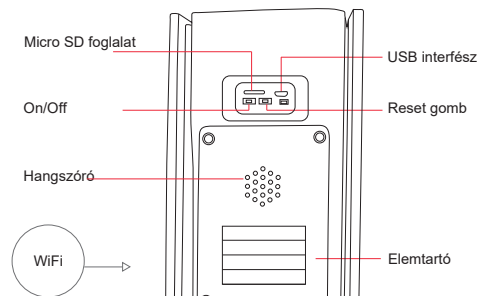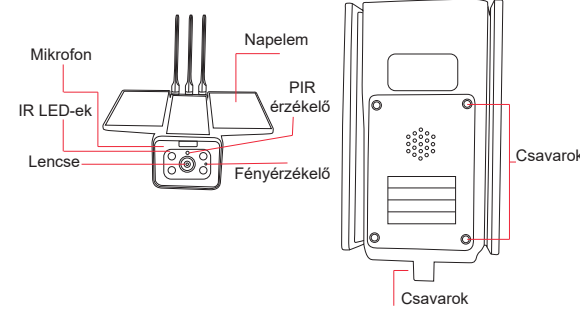

### A kamera alaphelyzetbe állítási eljárásai:

Amikor a fényképezőgép be van kapcsolva, nyomja meg a reset gombot körülbelül 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

Nyomja meg a Reset gombot körülbelül 8 másodpercig. Ne engedje fel a gombot, amikor meghallja az első hangüzenetet, várja meg a második hangüzenetet.

Nyomja meg a Reset gombot, miközben bekapcsolja a fényképezőgépet.

2

### USB interfész

A fényképezőgépben lévő akkumulátorok töltése az USB porton keresztül történik.

### Be/Ki gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a kamera kikapcsolásához. Amikor a kamera készenléti módban van, nyomja meg ezt a gombot 1 másodpercig a kamera felébresztéséhez.

### Elemtartó

A fényképezőgép belsejében 4 x 18650 elem található.

### Mikrofon

Hangfelvételekhez és kétirányú kommunikációhoz. Láthatóságot biztosít gyenge fényviszonyok között.

### Lencse

Kamera lencse

### Napelem

Töltse fel az akkumulátorokat a fényképezőgépben

### PIR érzékelő

Érzékeli a mozgást. A kamera riasztási értesítést küld a mobiltelefonra.

### Micro SD foglalat

Helyezzen be egy maximum 64 Gb kapacitású micro SD kártyát (kártya nem tartozék)

### Hangszóró

Hangutasításokhoz és kétirányú kommunikációhoz

### LED kijelző

Piros LED világit: Hálózati csatlakozási hiba  
Világos kék LED: A kamera csatlakozik a hálózathoz

### Fényérzékelő

Érzékeli a környezeti fény intenzitását

### Telepítse a Tuya Smart APP

Töltse le az alkalmazást a Google Play / AppStore áruházból, vagy olvassa be az alábbi kódot.  
Hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.



Android & iOS app

3

### Konfigurálja a kamerát



Kapcsolja be a kamerát, és ellenőrizze, hogy a piros LED villog-e.

Ha a LED nem világít, ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, eltávolították-e a védőfóliát az akkumulátor érintkezőiről, és hogy az akkumulátorok fel vannak-e töltve. Ha az akkumulátorok lemerültek, töltse fel őket úgy, hogy USB-kábelt csatlakoztat a fényképezőgép mikro USB-portjához, és egy 230V / 5V 1A-2A adapterhez csatlakozik egy áramforráshoz.

Ha a LED pirosan és kéken villog, indítsa újra a kamerát. A visszaállítás után a piros LED villogni kezd. A kamera most beállítás módban van.

### Adja hozzá a kamerát az alkalmazáshoz

Ez a fényképezőgép csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatokat. Mielőtt beállítaná a kamerát Wi-Fi-re, aktiválja a GPS-helyzetet a mobiltelefonján, és ellenőrizze a router paramétereit. A Wi-Fi jelszó nem tartalmazhat speciális karaktereket, például: ~!@#\$%^&\*().

A Wi-Fi kapcsolat beállításakor ügyeljen arra, hogy az útválasztó, a mobiltelefon és a kamera a lehető legközelebb legyen egymáshoz az eszközök gyors beállításához.

Csatlakoztassa okostelefonját a 2,4 GHz-es Wi-Fi útválasztóhoz internet-hozzáféréssel.

A folytatáshoz aktiválja a helyet a telefonon.

- Az alkalmazás támogatja a QR-kód beolvasási konfigurációját. Dönthet úgy, hogy az eszközt más lehetőségeken keresztül kívánja hozzáadni.
- Kapcsolja be a kamerát, és néhány pillanat múlva hallani fogja a párosítási hangüzenetet (ha nem hall semmilyen üzenetet, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a "reset" gombot a gyári beállítások visszaállításához).
- Ha mobiltelefonja csatlakozik Wi-Fi-hez, indítsa el a Tuya alkalmazást, és kattintson az "Eszköz hozzáadása" gombra vagy a "+" ikonra (1. ábra) a főképernyőn. Válassza a "Biztonság és érzékelők" (2. ábra) → "Smart Camera" lehetőséget, kattintson a "Következő lépés" gombra (3. ábra). Kérjük, ellenőrizze WiFi hálózatainak nevét, és adja meg WiFi hálózat jelszavát. A folytatáshoz kattintson a "Megerősítés" gombra (4. ábra).

4

Ábra 1




Ábra 2




Tartsa a mobiltelefon képernyőjét a kamera elé (5. ábra); a két eszköz közötti távolságnak 15 és 20 cm között kell lennie (6. ábra). Szkenelés közben ne mozgassa mobiltelefonját.


Ábra 3



Ábra 4




Ábra 5



- Amikor meghallja a megerősítő hangot, kattintson a "Hallottam a hangot" gombra, és várja meg a csatlakozást (7. ábra).
- Az eszköz sikeresen hozzáadva (8. ábra), ha kiválaszthatja a fényképezőgép nevét és helyét.


5

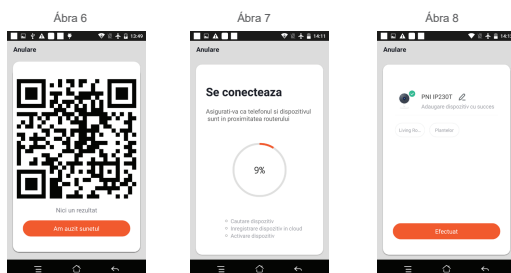

### Funkciók

Valós idejű megtekintési felület:

1. Beállítások és információk
2. Wi-Fi jelerősség
3. Aktiválja a hangszórót
4. SD / HD felbontás
5. Teljes képernyő
6. Képernyőkép
7. Aktiválja a mikrofont
8. Videó rögzítése a telefonra
9. Elmentett felvételek lejátszása
10. Felhőtárolás
11. Mozgásérzékelés riasztás (értesítést vált ki az intelligens mozgásérzékeléssel). Állítsa be a mozgásérzékelési szintet.





### További beállítások

- **Device Name** - Módosítsa az eszköz nevét és helyét;
- **Device Information** - Megtekintés: Eszközazonosító, Wi-Fi jelszint, IP-cím, MAC-cím, időzóna.
- **Tap-to-Run and Automation** - Tekintse meg az ehhez az eszközhöz létrehozott automatizálásokat és forgatókönyveket
- **Third Party Supported** - Kompatibilis intelligens szolgáltatások
- **Basic Settings** - Alapvető kamera beállítások
- **Advanced Settings** - **Detection Alarm Settings** - Aktiválja a mozgásérzékelés funkciót és az érzékelési érzékenységet.

6

### • Storage settings - Aktiválja a mozgásérzékelés funkciót és az érzékelési érzékenységet.

- **VAS** - Értéknövelő szolgáltatás: ehhez a kamerához külön megvásárolhatja a videótárolási szolgáltatást a Felhőben, havi díj ellenében (opcionális és ügyféligénytől függően térítés ellenében)
- **Offline Notification** - Aktiváljon riasztást, ha a kamera le van választva
- **Share Device** - Ossza meg ezt az eszközt másokkal. Adja meg a személyi e-mail címét vagy telefonszámát. Megjegyzés: A megadott e-mail címet/telefonszámot Tuya App fiókkal kell regisztrálni.
- **FAQ & Feedback** - Kérdések és megoldások különböző helyzetekre.
- **Firmware Information** - Firmware-frissítés támogatása – OTA Remote Upgrade (Ne húzza ki a kamerát az áramellátásról, és ne húzza ki a kamerát a frissítés során).



### TOVÁBBI LEHETŐSÉGEKÉRT KATTINTSON AZ „ÉN” ELEMRE TUYA ALKALMAZÁSÁNAK FŐKÉPERNYŐJÉN

1. **Home Management** - Családkezelés
2. **Message Center** - Üzenet és értesítési központ
3. **FAQ & Feedback** - Kérdések és válaszok
4. **More Services** - Egyéb szolgáltatások
  - **Free Services**: IFTTT, Google Assistant, Alexa, etc;
  - **Value-added Services**: ellenőrizheti az értéknövelt szolgáltatások vásárlásának lehetőségét (térítés ellenében): felhőalapú tárolás, intelligens szűrő AI értesítések stb. ;
5. Fiókjának adatai és információi a Tuya alkalmazásban: Hang, Értesítések, Hálózat, Gyorsítótár.

7

### Hibaelhárítás

K: Nem sikerült hozzáadni az eszközt a párosítási eljárás során?  
V: Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja és kamerája csatlakozik a 2,4 GHz-es útválasztóhoz. Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a Wi-Fi jelszót.

K: Nem tudja hozzáadni az eszközt a QR-kód újbóli beolvasása után?  
V: Ha nem tudja hozzáadni a kamerát, javasoljuk, hogy indítsa újra a kamerát, vagy indítsa újra, és próbálkozzon újra.

K: A kamera nem jeleníti meg videóképeket?  
V: Ellenőrizze, hogy van-e Wi-Fi jel, vagy alacsony a jel. A jelszintet úgy tesztelheti, hogy közelebb viszi a kamerát az útválasztóhoz. Ha továbbra sem működik, állítsa alaphelyzetbe a kamerát, és adja hozzá újra.

K: Miért van a fényképezőgép még mindig az alkalmazások listáján a visszaállítás után?  
V: Az eszköz visszaállítása csak a kamera hálózati beállításait állítja vissza, a mobilalkalmazás beállításai nem módosíthatók. Csatlakoznia kell az alkalmazáshoz, hogy törölje a kamerát a listáról.

K: Hogyan csatlakoztathatom a kamerát egy másik útválasztóhoz?  
V: Először csatlakozzon az alkalmazáshoz az eszköz törléséhez és alaphelyzetbe állításához, állítsa vissza a kamerát, majd konfigurálja újra a nulláról az alkalmazáshoz, hogy törölje a kamerát a listáról.

K: Miért nem ismeri fel a kamera a micro SD kártyát?  
V: Javasoljuk, hogy a micro SD kártyát csak a készülék kikapcsolása után helyezze be és vegye ki. Ezután ellenőrizze a kártya működőképességét számítógépen / laptopon, és ellenőrizze, hogy a formátum FAT32-e. Az alkalmazás a "nem találta az SD-kártyát" hibát jelenítheti meg a mobiltelefon vagy akár a kamera rossz csatlakozása esetén.

K: A készülék online állapotban van, és van egy riasztási esemény, de a mobiltelefon nem jeleníti meg az értesítést?  
V: Először győződjön meg arról, hogy az alkalmazás minden értesítési jogosultsággal rendelkezik a mobiltelefon beállításában. Normál körülmények között riasztáskor egy üzenet jelenik meg a mobiltelefon értesítési sávjában. Értesítési hangot vagy rezgést kell beállítania mobiltelefonján. Legyen óvatos, amikor valós idejű videót néz az alkalmazásban, nem fog riasztást kapni a videokamerától, mert az eszköz alapértelmezett funkciója a kamera megtekintése, ekkor az a helyzet, hogy a felhasználó már élő képet néz, és nem további értesítések. A fejlett intelligens értesítési algoritmusnak köszönhetően kevesebb riasztási üzenetet kap, bár a kamera minden riasztási üzenetet és képet rögzít.

8

### Műszaki adatok

Felbontás	1080P
Érzékelő	1/3 2MP CMOS
Lencse	4 mm
Videó tömörítés	H.264
IR vágás	Igen
Kétirányú hang	Igen
Tápegység	4 x 18650 elem
IR távolság	25 méterig
Minimális megvilágítás	0,1 Lux
VEZETTE	4 IR LED
Napelem	6W
WiFi frekvencia	2,4 GHz
WiFi átviteli teljesítmény	100mW
Felvételek tárolása	Maximum 64Gb micro SD kártyahely
Üzemhőmérséklet	-26 °C ~ -80 °C
Ház anyaga	Fém
Vízvédelem	IP65

**Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat**  
Az SC ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI SafeHome PT950LR videó megfigyelő kamera megfelel a 2014/30/EU EMC-irányelvnek, a 2011/65/EU ROHS-irányelvnek és a 2014/53/EU RED-irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: <https://www.mypni.eu/products/8320/download/certifications>

9

10