



## PNI House IP575

Vezeték nélküli Wifi IP megfigyelő kamera használati útmutató  
ICSee APP



## Műszaki adatok

Érzékelők	1/2.7" SC5335P CMOS
Chipset	XM550AI
Szenzor felbontása	5MP
Videó felbontás	Main stream: 5MP 2592x1944@15fps 4MP 2560x1440@20fps 2MP 1920x1080@20fps; Second stream: 800x448@25fps
Redőny	1/25s ~ 1/100000s
WDR	D-WDR
DNR	2D/3D-DNR
Optikai zoom	20X
Lencse	4.7-94mm
Minimális megvilágítás	0.01Lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux IR-vel
LED	4 x IR LED, 4 x fehér LED, 2 x lézer LED
IR távolság	150 méterig
Videó tömörítés	H.265X (H.264+/H.264 kompatibilis)
Videó formátum	AVI
Hálózati felület	RJ45
Hálózati protokollok	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
WiFi frekvencia	2.4GHz
WiFi átviteli teljesítmény	100mW
Onvif	Igen, V16.12 és újabb
Mozgásérzékelés	Igen
Arcfelismerés	Igen
Emberfelderítés	Igen
Vízállóság	IP65
Tápfeszültség	DC12V/2A
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C

# Vezérlés az ICSee alkalmazásból

## A kamera hozzáadása az alkalmazáshoz

1. Telepítse az ICSee alkalmazást a Google Play vagy az App Store megnyitásával, vagy az alábbi QR-kód beolvasásával:








Android



iOS

2. Hozzon létre egy fiókot az alkalmazásban, vagy jelentkezzen be, ha már rendelkezik vele.
  3. Aktiválja a GPS Location funkciót a telefonon.
  4. A fényképezőgép tápellátását a csomagban található tápadapterrel. Azonnal hallani fogja a „System starting up. Wait to be configured”. Ha nem hallja ezt az üzenetet, állítsa alaphelyzetbe a kamerát az alaplapon, a micro SD kártyanyílás melletti Reset gomb hosszú lenyomásával.
  5. Az alkalmazásban nyomja meg a + ikont a kamera hozzáadásához.
  6. Válassza a „WiFi camera” lehetőséget.
  7. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakoztatni szeretné a kamerát, és adja meg a hálózati jelszót. Megjegyzés: Az első beállításhoz helyezze a kamerát és a telefont a lehető legközelebb a WiFi útválasztóhoz. Mindkét eszköznek ugyanahhoz a WiFi hálózathoz kell csatlakoznia.
  8. Nyomja meg a „Confirm”, majd a „Next” gombot.
  9. A telefon képernyőjén megjelenik egy QR-kód. Helyezze a telefont a kamera lencséje elé. Várja meg a kapcsolatot. A végén hallani fogja a csatlakozást megerősítő üzenetet.
  10. Válasszon jelszót a kamerához.
  11. Nyomja meg a „Confirm” gombot.
  12. Válasszon nevet a fényképezőgépének.
  13. Válassza ki a rögzítési módot: folyamatos vagy csak riasztás esetén.
  14. Nyomja meg a „Next” és a „Done” gombot az eljárás befejezéséhez.
- Megjegyzés: Ha az eljárás sikertelen, indítsa újra a kamerát, és ismételje meg

a fenti lépéseket.

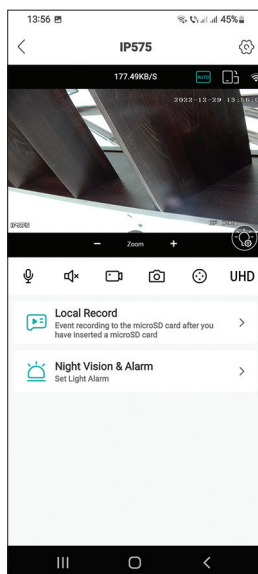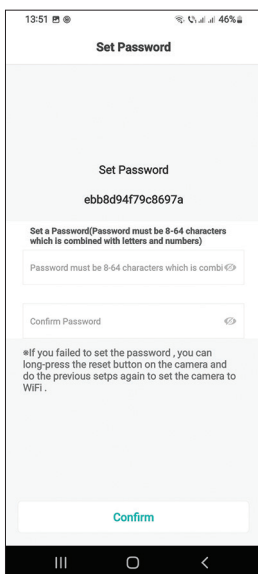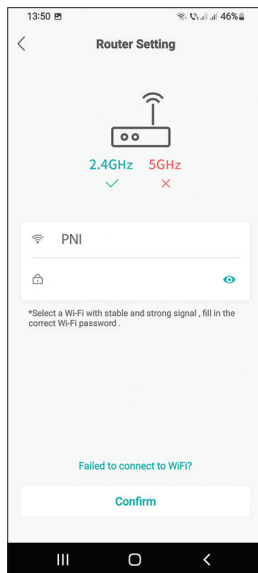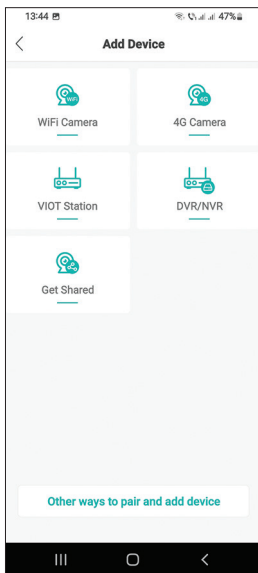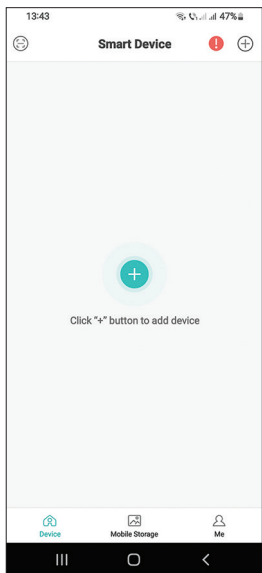

# Fő interfész



1. Térfigyelő kamera beállítások menü
2. Képmegjelenítési mód
3. Lépjen teljes képernyős módba
4. WiFi jelszint
5. Nagyítás / Kicsinyítés
6. LED beállítások
7. Mikrofon. Nyomja meg a beszélgetéshez
8. Hangszóró. Nyomja meg a meghallgatáshoz
9. Felvétel megkezdése. A fájlok a telefon memóriájába kerülnek
10. Képernyőkép
11. Térfigyelő kamera forgása (PTZ)
12. Kijelző felbontása: UHD vagy SD
13. Keresse meg a micro SD kártyára mentett felvételeket
14. LED beállítások

## A wifi megfigyelőkamera részei



1. Riasztó LED-ek (piros/kék)
2. Lézeres LED-ek
3. Fényérzékelő
4. Lencse
5. Mikrofon
6. Fehér LED-ek
7. IR LED-ek
8. Hangszóró
9. Micro SD kártya nyílás
10. Reset gomb

## LED üzemmód

### Riasztó LED-ek (piros/kék)

A két LED felváltva világít, ha a térfigyelő kamera hangszórója be van kapcsolva. Például amikor az alkalmazásban megnyomja a mikrofon gombot, hogy beszéljen a térfigyelő kamera előtt álló személlyel.




### Fehér, IR és lézer LED-ek

Az alkalmazásban nyomja meg a „Night Vision & Alarm” gombot a LED-ek működési módjának beállításához.

Full color: a 4 fehér LED világít

Infrared vision: a 4 IR LED világít

Dual Light Alert: A lézer LED-ek világítanak, ha az optikai zoom 9X-nél nagyobb. Ellenkező esetben csak az IR LED-ek világítanak. Dual Light módban a kép csak akkor lesz színes, ha a térfigyelő kamera emberi jelenlétet észlel. Ellenkező esetben a kép fekete/fehér, mint az infravörös módban.

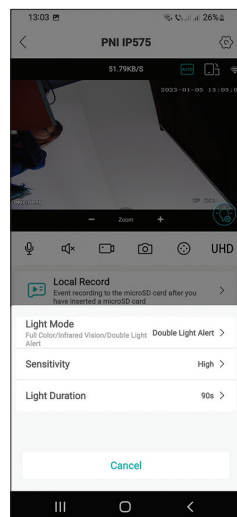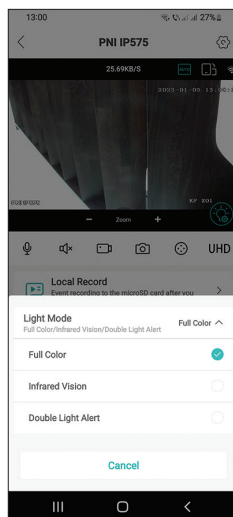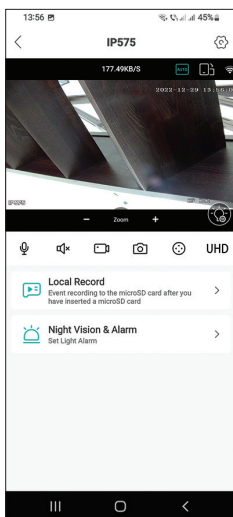

A PNI House IP575 térfigyelő kamera önállóan (önállóan) is használható, vagy NVR-hez csatlakoztatható.

A térfigyelő kamera távolról vezérelhető telefonról az ICSee vagy XMEye alkalmazáson keresztül, vagy számítógépről a VMS alkalmazáson keresztül, amely lehetővé teszi többek között a mozgásérzékelés, az emberérzékelés és az arcfelismerés funkció engedélyezését/letiltását (csak csatlakozáskor működik a térfigyelő kamerát egy XM NVR-hez).

Megjegyzés: Az alkalmazások számos frissítése miatt előfordulhatnak eltérések a kézikönyvben bemutatott képekhez vagy tartalomhoz képest.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a VMS Lite alkalmazás letöltéséhez:

