

M12V80A-Isolator Akkumulátor leválasztó két akkumulátoros rendszerekhez használati útmutató

A leválasztó modul használható minden 50-120 Ah, közös testelésű 12 Voltos akkumulátorokhoz, ahol az egyik indító, a másik pedig a fogyasztókat ellátó (munka) akkumulátor.

A feszültségérzékeny relé (VSR) lehetővé teszi két akkumulátor egyidejű töltését. Amikor a motor beindul, és az indítóakkumulátor eléri a 13,3 V-ot, a VSR bekapcsol, lehetővé téve két akkumulátorbank (az indító és a munka akku) egyidejű töltését.


Amikor a feszültség 12,8 V alá csökken (pl. a motor leáll), a VSR lekapcsol, leválasztva az akkumulátorokat. Ez a rendszer kiküszöböli az indítóakkumulátor lemerülésének lehetőségét, és megvédi a házi akkumulátorról táplált érzékeny elektronikus berendezéseket a káros motorindítási tüskéktől, valamint az indító akkut a lemerüléstől.

LED visszajelzések:

1. LED világít, a feszültség 13,3 Volt felett, akkuk összekapcsolva
2. LED nem világít, a feszültség 12,8 Volt alatt, akkuk szétválasztva

Elektromos csatlakoztatás:

Az indító és a munka akkumulátor negatív pólusát kösse össze a csomagban található vastag fekete kábellel (amennyiben nincs gyárilag) Az izolátor vékony fekete kábelét csatlakoztassa a negatívra. A Piros színű vastag kábelekkel csatlakozzon az akkumulátorok pozitív pólusára a rajz szerint

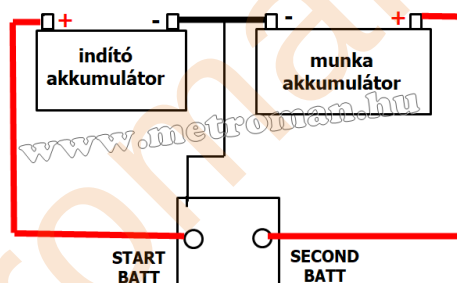

M12V80A-Isolator akku leválasztó tulajdonságai

Figyelem! A készülék beépítését bízza szakemberrel! Amennyiben bármelyik kábelt cseréli vagy hosszabbítja használjon megfelelő keresztmetszetű vezetéket! A szakszerűtlen beszerelés tűzveszélyes lehet és kárt okozhat a járműben és az izolátorban is!

- Max. terhelhető áram: 80A
- Pillanatnyi Max. terhelhető áram: 140A
- Áramfelvétel töltés közben: 280mA
- Áramfelvétel - készenléti állapot: 8mA
- Kikapcsolási késleltetés: 5-10 másodperc
- Tápcsatlakozás: M6 rozsdamentes acél
- Túlfeszültség-védelem: Beépített



- Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



- A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

- A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

- Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

