

instruction manual

**eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití
uputa za uporabu**



DL IP 8

Figure 1. / 1. ábra / 1. obrázok / figura 1. / 1. skica / 1. skica / 1. obrázek / Slika 1.


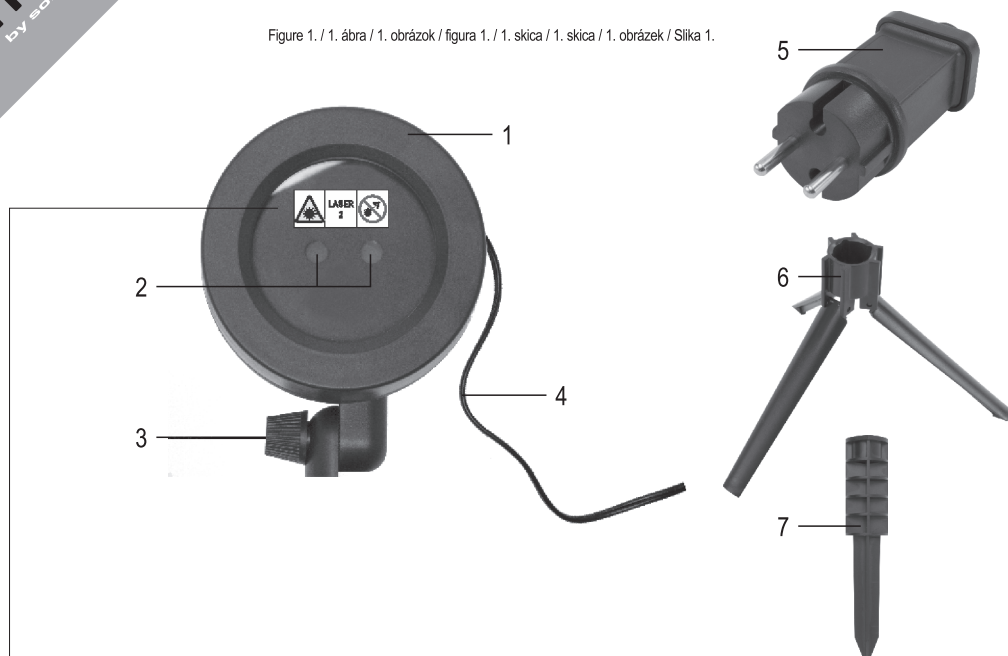


Figure 2. / 2. ábra / 2. obrázok / figura 2. / 2. skica / 2. skica / 2. obrázek / Slika 2.

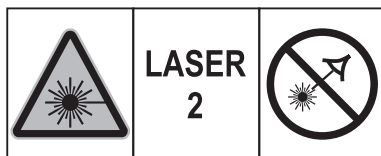

EN - LASER RADIATION! • CLASS 2 LASER PRODUCT. • DO NOT STARE INTO THE LASER BEAM!
H – LÉZERSUGÁRZÁS! • 2-ES OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK (CLASS 2). • NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!
SK - LASEROVÉ ŽIARENIE! • LASEROVÝ PRODUKT 2. TRIEDY (CLASS 2). • NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO LASEROVÉHO LÚČA!
RO – RADIAȚII LASER! • PRODUS CU LASER DE CLASA A 2-A (CLASS 2). • NU VĂ UITAȚI DIRECT ÎN RAZA LASER!
SRB-MNE – LASERSKO ZRAČENJE! • LASERSKI PROIZVOD 2. KLASSE (CLASS 2). • NE GLEDAJTE U LASERSKI SNOPI!
SLO – LASERSKO SEVANJE! • LASERSKI PROIZVOD 2. KLASSE (CLASS 2). • NE GLEJTE V LASERSKI SNOPI!
CZ – LASEROVÉ ŽÁŘENÍ! • LESEROVÝ PRODUKT 2. TŘÍDY (CLASS 2). • NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO LASEROVÉHO LOUČE!
HR-BIH – RADIJACIJA LASERA! • KLASA 2 LASERA. • NE BULJITE U LASERSKE ZRAKE!

lézerprojektor 8 motívummal

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezen lézerprojektor osztályozása az MSZ EN60825-1:2015 szabvány alapján történt. A figyelmeztető jelképek és mondatok egy része nincs magán a terméken elhelyezve, azok a csomagoláson és a használati utasításban találhatók. A terméken lévő címke magyarázatát lásd: **2. ábra**.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Sérült, törött terméket ne helyezzen üzembe, illetve ne használjon tovább!
2. A piros és/vagy zöld színű lézerfény a lézerprojektor elején lép ki a termékből.
3. Ne nézzen a lézerfénybe!
4. Kizárólag a tartozék kültéri hálózati adapterrel szabad használni! (modell: JT-DC5V5W-E-IP44)
5. Tilos repülőterek 20 Km-es körzetében a lézerfényt az égbolt felé irányítani!
6. Tilos nagyítóval vagy távcsővel megfigyelni a lézerprojektorból kilépő lézerfényt, szemkárosodást okozhat! Ne irányítsa a lézerfényt olyan terület felé, ahol fellelhetőleg ilyen eszközöket használnak.
7. Ne irányítsa a lézerfényt tükröződő felületekre!
8. Ne irányítsa a lézerfényt szemre, arcra!
9. Kizárólag szabványos 230 V~ / 50 Hz feszültségű konnektorhoz csatlakoztatható. Kültéri használat esetén a konnektor víz-behatolás elleni védelmi fokozata legalább IPX4 legyen.
10. Soha ne fogja meg vizes kézzel a hálózati adaptert!
11. A lézerprojektort szétszerelni, módosítani tilos!

Figyelem! Az itt leírtaktól eltérő használat, beállítás és kezelés veszélyes sugárzást okozhat!

A TERMÉK RÉSZEI (1. ábra)

1. lézerprojektor • 2. a lézerfény kilépési helye • 3. dőlésszög rögzítő csavar • 4. tápkábel • 5. hálózati adapter • 6. 3-lábú állvány • 7. leszurótüske

HASZNÁLAT

A lézerprojektor kül- és beltéren használható, a tartozék kültéri hálózati adapterrel. A hálózathoz történő csatlakoztatása után működni kezd, kikapcsolásához a hálózati tápellátást meg kell szüntetni. Működése közben egyszerre vetít ki piros és zöld fénnel forgó, folyamatosan változó karácsonyi motívumokat. A terméket használhatja a 3-lábú állványra helyezve, de megfelelő talaj esetén választhatja a leszurótüskét is.

A telepítés helyének kiválasztásakor vegye figyelembe a **Figyelmeztetéseknél** leírtakat!

- Ha kiválasztotta a telepítés helyét, akkor helyezze el a 3-lábú állványt, vagy szúrja le a leszurótüskét. A leszurótüskét soha ne üsse kemény eszközökkel, mert deformálódhat, eltörhet.
- A lézerprojektort illesse a kiválasztott állványra.
- Csatlakoztassa a tartozék hálózati adaptert a tápkábelhez, húzza meg a menetes gyűrűt.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy szabványos 230 V~ / 50 Hz feszültségű konnektorhoz. Kültéri használat esetén a konnektor víz-behatolás elleni védelmi fokozata legalább IPX4 legyen.
- Lazítsa meg a dőlésszög rögzítő csavart. Állítsa be a megfelelő dőlésszöget és húzza meg a csavart.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a lézerprojektort a hálózati adapter kihúzásával. Tisztítása puha, száraz törölkendővel történhet. Ne használjon agresszív tisztítószereket.

MŰSZAKI ADATOK**Tápellátás:**

IP44-es hálózati adapter (modell: JT-DC5V5W-E-IP44) PRI: 220-240 V~ / 50-60 Hz
SEC: 5 V ~ / max. 5 W

Tápkábel hossza:

0,9 m

Lézerfény hullámhossza / teljesítménye: piros: $\lambda_p = 660 \text{ nm}$ $P_p \leq 1 \text{ mW}$

zöld: $\lambda_z = 532 \text{ nm}$ $P_z \leq 1 \text{ mW}$

$\varnothing 10 \times 14 \times 31 \text{ cm}$

Méret:**IP védelem:**

IP44: 1mm-nél nagyobb átmérőjű testek ellen védett. Víz behatolása ellen védett, minden irányból.