

M-280MA

Süllyesztett szerelésű, 280 kg tartóerejű síkmágnes

Kép



Leírás

A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ez a típusú zár vandálbiztos, kopó alkatrészeket nem tartalmaz, így biztonságosan üzemeltethető hosszú távon is. Az SM-280MA egy 280 kg tartóerejű, süllyesztetten szerelhető síkmágnes, ideális bejáratú ajtók zárására. A mágnes elektronikát nem tartalmaz, így akár kültérre is telepíthető.

Tulajdonságok

• Elektronikát tartalmaz:	Nem
• Szerelés:	Süllyesztett
• Víz/cseppálló:	Cseppálló
• Visszajelzés:	Nincs
• Konzolok:	SH-SA25, SH-SA230, YH-SA, YH-SB, YH-SA+, YH-280I
• Javasolt használat:	Bejáratú ajtók

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Áramfelvétel:	330 mA
• Tartóerő:	280 kg/2746 N
• Időzítés:	-
• Súly:	1,5 kg


Bekötési útmutató

Az eszközből 2 vezeték jön ki, egy piros és egy fekete. A pirosat kösse a tápegység pozitív, a feketét a tápegység negatív pólusára.

Telepítés

- Rögzítés során ügyeljen a megfelelő konzol kiválasztására.
- Az ellendarab rögzítése során az ellendarab alsó és felső szélén található nyílásba rögzítsük a két stiftet.
- Ügyeljen, hogy az ellendarabnak legyen mozgástere, így rá tud feküdni stabilan a mágnesre.
- A mágneset a lehető legközelebb szerelje a fogantyúhoz, így lehet a legnagyobb tartóerőt elérni.
- A mágnes csak elektronikus úton vezérelhető, hagyományos mechanikus kilinccsel nem működik.

Szerelési rajz

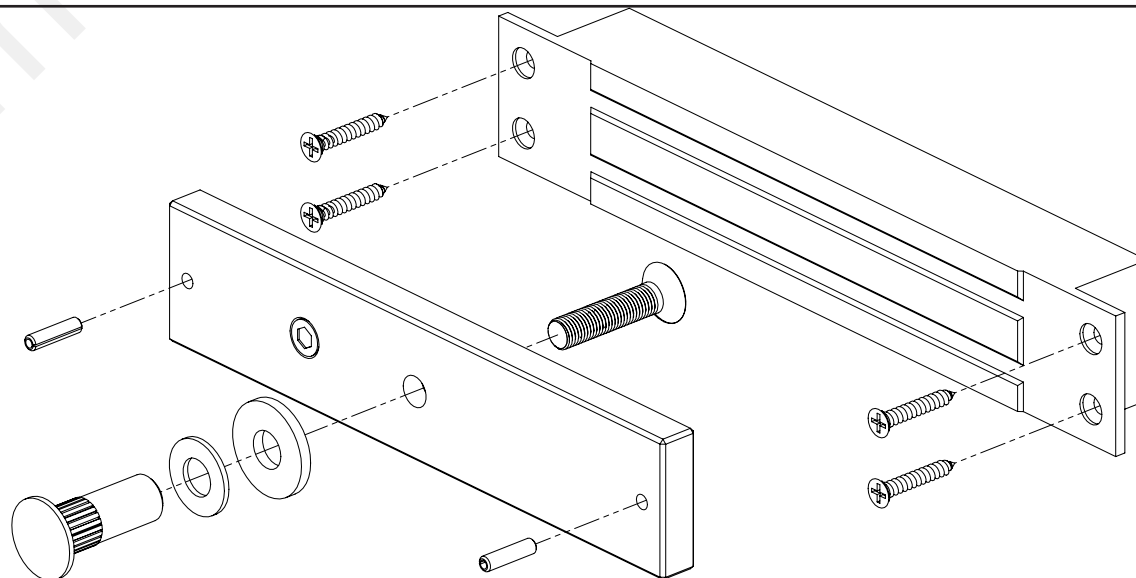

Hibaelhárítás

- Nem húz be a mágnes:
Ellenőrizze, hogy az ellendarab stabilan rá tud-e feküdni a mágnesre, tud-e mozogni. Ha a mágnes egyáltalán nem "fogja" meg az ellendarabot, ellenőrizze a bekötést.
 - Berregő hangot ad ki a mágnes:
A mágnes váltakozó feszültségről van táplálva. A síkmágneseket TILOS váltakozó feszültségről táplálni, kárt okozhat az elektronikában. Iktasson be egy vezérlőt (pl.: YV-100). Ez társasházi kaputelefonok esetén előfordulhat.
 - Nyitás után azonnal visszazár az ajtó:
Mivel időzítést nem tartalmaz, ezért amint feszültséget kap a mágnes, visszazár. Iktasson be egy időzítőt (pl.: T-100, T-100R) vagy vezérlőt (pl.: YV-100).
- Egyéb hibával forduljon a termék forgalmazójához.

