


MM3695 QUAD LCD monitor használati útmutató

Bekötési rajz:

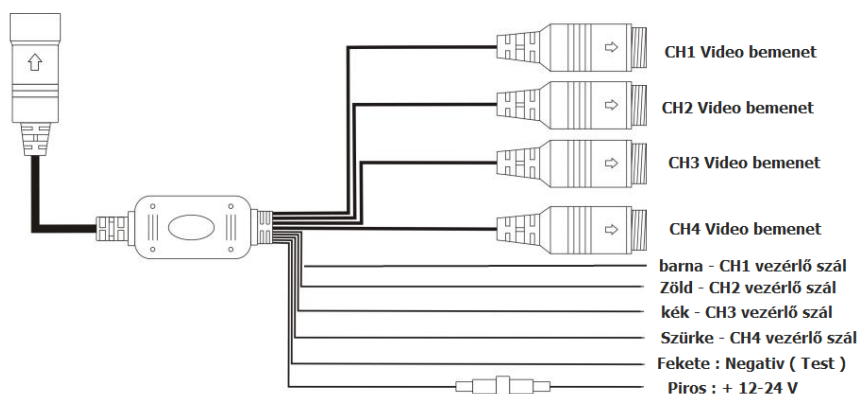

Tápfeszültség : Piros + 12-24 Volt,

Fekete - negatív (test)


Trigger 1,2,3,4 feliratú vezérlőszálak bekötése :

A vezérlőszálak Pozitív feszültségre aktiválják a kamera bemenetet. Pl. tolatókamera esetén a tolatólámpa +12 vagy 24 V pozitívra csatlakoztatva tolatáskor automatikusan aktiválja a monitor tolatókamera bemenetét és a monitor kikapcsolt állapotban is automatikusan bekapcsol.

A 4PIN-es kamerákat a monitor képes közvetlenül táplálni, így a kameráknak külön tápfeszültséget nem kell biztosítani.

Figyelem! A beszerelést bízza szakemberre! A helytelen beszerelés kárt okozhat a gépjárműben és tönkretelheti a készüléket mely a garancia megvonásával járhat!

Távírányító és funkciói

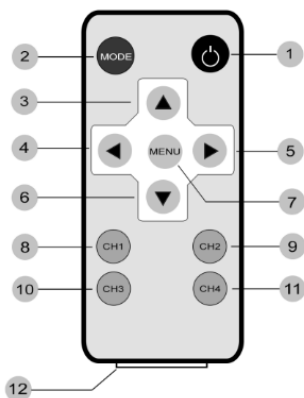

1. Ki – be kapcsológomb
2. Mód váltógomb
3. Léptetés Fel
4. Léptetés Balra
5. Léptetés Jobbra
6. Léptetés Le
7. Menü gomb
8. CH1 (AV1,AV2,AV3,AV4 kép)
9. CH2 (AV1,AV2,AV3,AV4 kép)
10. CH3 (AV1,AV2,AV3,AV4 kép)
11. CH4 (AV1,AV2,AV3,AV4 kép)
12. Szigetelő lap

Beállítások menü

A menügomb megnyomása után belépünk a főmenübe. Itt tudjuk testre szabni monitorunkat, és a kívánt beállításokat elvégezni. A funkciókat a menüben a le-fel gombbal tudjuk kiválasztani. Értékeinek megváltoztatását pedig a bal és jobb nyílal tudjuk változtatni.

Menü Funkciók:

Picture : Fényerő, Kontraszt, Színtelítettség beállítás és Reset-Gyári visszaállítás

Optime: Kép forgatás, Fényérzékelő és Háttérszín (üres kép esetén)

Sysytem: Nyelv kiválasztás, kameránkénti késleltetési idő beállítás (Ebben a menüpontban kameránként állíthatjuk, hogy a vezérlőjel megszűnése után mennyi késleltetéssel kapcsoljon ki a monitort . Állítható 0-10 másodpercig

Preset: Kameránként beállítható vízszintes képforgatás

Mode gomb használata: A Mode gomb megnyomásával állíthatjuk be 1, 2, 3,4 kamerás üzemmódot. Ez a funkció aktív vezérlő szál esetén nem állatható!

Forgalmazza : **Metroman Hungária KFT**

8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

Származási hely : Kína

www.metroman.hu