

MM-B405W Autós központi zár távirányító szett használati útmutató

Működési leírás:

Zárás Nyomja meg a  gombot, hogy lezárja, bezárja az autót. Az indexlámpák egyszer felvillannak, a kürt egyszer megszólal, az ablakok felhúzódnak (opcionális) LED villog.

Nyitás Nyomja meg egyszer a  gombot, az indexlámpák kétszer felvillannak, a kürt kétszer megszólal, és az ajtók kinyílnak.

Csomagtartó kinyitása (Az autónak rendelkeznie kell csomagtartó-motorral)

Ha bármilyen állapotban megnyomja a  gombot 3 másodpercig, a csomagtartó automatikusan kinyílik, az indexlámpák háromszor felvillannak és a kürt háromszor megszólal.

Ha bármilyen állapotban megnyomja a  gombot 3 másodpercig, a csomagtartó automatikusan kinyílik.

Megjegyzés: a négygombos távirányítóval, ha a  vagy  gombot 3 másodpercig megnyomja, a csomagtartó automatikusan kinyílik és a jobb oldali indexlámpa háromszor felvillan.)

Jármű keresés

Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig, az indexlámpák háromszor felvillannak és a kürt háromszor megszólal.

Nyomja meg egyszer a  gombot, az indexlámpák háromszor felvillannak és a kürt háromszor megszólal.


Kód tanulása

3 másodpercen keresztül nyomja meg a tanulási gombot, az indexlámpák hosszan világítanak, belépet a kód tanulási állapotba, 10 másodpercen belül nyomjon meg bármilyen gombot, az indexlámpák egyszer felvillannak. Ha még egyet szeretne beprogramozni, nyomjon meg bármilyen gombot, az indexlámpák kétszer felvillannak; ezen folyamat mentén egyszerre 3 távirányító programozható be.

Megjegyzés: az indexlámpák kimeneti ideje 0,1 másodperc, a pneumatika nyitása/zárása 3,5 másodperc, az elektronika 0,5 másodperc, a csomagtartó 0,5 másodperc, az ablak kimenet 30 másodperc, a LED 0,5 másodperc, a sziréna 0,1 másodperc.


Tulajdonságok:

- Relézett kimenetek!
- Használható meglévő központi zár elektronika pozitív és negatív vezérlésére
- Közvetlen központi zár motor vezérlésre is alkalmas, külön elektronika nélkül
- Csomagtér nyitás kimenet (- 500 mA)
- 30 másodperces negatív ablakzárás jel
- zárás idő 0,5 v. 3 másodperc (állítható) Pneumatikus zárakhoz is !
- A nyitás-zárás jelzése az irányjelzők felvillantásával
- Sziréna kimenet (Sziréna nem tartozék)
- Visszajelző LED

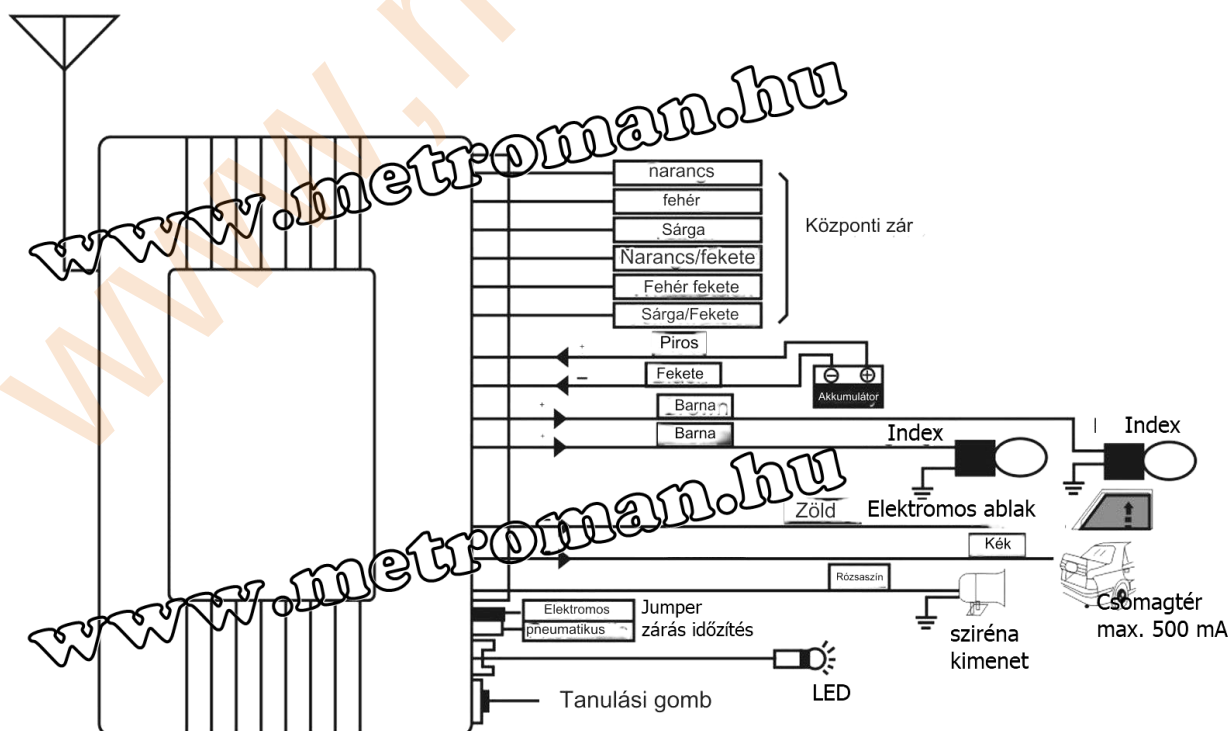

KÖZPONTI ZÁR TELEPÍTÉSI ÁBRÁJA*

A központi vezérlőegység belső működési ábrája ('A' Ábra)




('A' ábra)

- Ha az autó gyárilag fel van szerelve központi zár rendszerrel és a sofőrololdali ajtó rendelkezik elektromos motorral, a kábelezést az alábbi 'B' és 'C' ábrák alapján lehet elvégezni




('B' ábra: pozitív kioldó kábelezés ábrája)

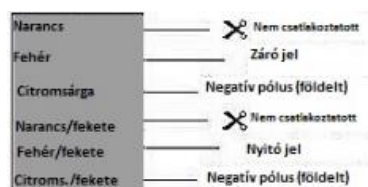


('C' ábra: negatív kioldó kábelezés ábrája)

- Ha az autó gyárilag fel van szerelve központi zár rendszerrel és a sofőrololdali ajtó csak egyetlen egy kapcsolóval rendelkezik, akkor egy kétkábeles vezérlőt szükséges telepíteni, amely kábelezését az alábbi 'D' ábra alapján kell kialakítani:




('D' ábra: pozitív kioldó kábelezés telepítésének ábrája)

- Ha az autó gyárilag fel van szerelve központi zár rendszerrel (a sofőrololdali ajtónál), a kábelezést az alábbi 'E' ábra szerint szükséges elvégezni:



('E' ábra: pozitív elektromos áramkör kábelezés telepítésének ábrája)


4. Ha az autó gyárilag fel van szerelve pneumatikus központi zár rendszerrel, a kábelezését az alábbi 'F' ábra szerint szükséges elvégezni (ha ezen ábra alapján végzi a kábelezést, iktassa ki a kapcsolóvezetékét a fő egységnél; a központi vezérlés ideje 4 másodperc):



('F' ábra: pneumatikus áramkör kábelezés telepítésének ábrája)

KÖZPONTI ZÁR TELEPÍTÉSI ÁBRÁJA*

A központi vezérlőegység belső működési ábrája ('A' Ábra)



('A' ábra)

5. Ha az autó gyárilag fel van szerelve központi zár rendszerrel és a sofőrololdali ajtó rendelkezik elektromos motorral, a kábelezést az alábbi 'B' és 'C' ábrák alapján lehet elvégezni




('B' ábra: pozitív kioldó kábelezés ábrája)




(C ábra: negatív kioldó kábelezés ábrája)

6. Ha az autó gyárilag fel van szerelve központi zár rendszerrel és a sofőrololdali ajtó csak egyetlen egy kapcsolóval rendelkezik, akkor egy kétkábeles vezérlőt szükséges telepíteni, amely kábelezését az alábbi 'D' ábra alapján kell kialakítani:




('D' ábra: pozitív kioldó kábelezés telepítésének ábrája)

7. Ha az autó gyárilag fel van szerelve központi zár rendszerrel (a sofőrololdali ajtónál), a kábelezést az alábbi 'E' ábra szerint szükséges elvégezni:



('E' ábra: pozitív elektromos áramkör kábelezés telepítésének ábrája)

8. Ha az autó gyárilag fel van szerelve pneumatikus központi zár rendszerrel, a kábelezését az alábbi 'F' ábra szerint szükséges elvégezni (ha ezen ábra alapján végzi a kábelezést, iktassa ki a kapcsolóvezetékét a fő egységnél; a központi vezérlés ideje 4 másodperc):



('F' ábra: pneumatikus áramkör kábelezés telepítésének ábrája)



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

