

MPY0101M Univerzális teherautó, kamion, lakókocsi, busz infrás tolatókamera Peiying használati útmutatója

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből/használatából/beszereléséből eredő károkért vagy sérülésekért.

1. Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatást leállított járműmotor mellett végezze el.
2. Kerülje a használatát/tárolását szélsőséges hőmérsékleten. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, hőforrásnak, és ne használja erős mágneses mezők közelében.
3. Javasoljuk, hogy minden csatlakoztatást és szerelést szakképzett személyzet végezzen.
4. Győződjön meg arról, hogy az összes csatlakozás megfelelő módon van végrehajtva. A fordított csatlakozás rövidzárlatot és kárt okoz.
5. Tartsa távol gyúlékony anyagoktól!
6. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. Sérülés esetén forduljon a hivatalos szervizhez ellenőrzés/javítás céljából.
7. Az eszköz vagy bármely más alkatrész felszerelése érdekében a járművön végzett bármilyen módosítást úgy kell végrehajtani, hogy az ne veszélyeztesse a jármű biztonságát vagy stabilitását.
8. Légzsákok közelébe bármilyen alkatrészt felszerelni tilos!
9. Ha kétségei vannak a telepítés helyével kapcsolatban, forduljon járműve kereskedőjéhez. Mielőtt lyukakat fúrna a jármű karosszériájába, győződjön meg arról, hogy az nem sérti meg az elektromos kábeleket, a fékrendszert, az üzemanyagtartályt stb. A beszerelés során ne feledje, hogy a meglazult alkatrész baleset esetén veszélyt jelenthet – ügyeljen arra, hogy minden alkatrészt megfelelően szereljen be a biztonság érdekében.
10. A kamera nem takarhatja el a hátsó/első lámpákat, rendszámtáblát stb. Nem nyúlhat ki a jármű körvonalain túl!

Biztonságos vezetés

Ne feledje, hogy a jármű üzemeltetése közbeni biztonságért kizárólag a járművezetőt terheli a felelősség. A kamera kiegészítő eszköznek készült, és NEM használható visszapillantó tükör helyettesítésére a járműben. Célja, hogy segítse a biztonságos vezetést, és szélesebb hátsó kilátást biztosítson a jármű hátramenete közben, vagy ha elől van felszerelve, jobb kilátást nyújtva előlről. A készülék gyártója nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatáért, sem az ezen óvintézkedések vagy biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.

TELEPÍTÉS

Kamera telepítés


A telepítés előtt válassza ki a megfelelő helyet:

- Megfelelő, a lehető legjobb kilátás a jármű mögé/ elé (a beépítési hely tekintetében).
- NE közvetlenül a hátrameneti lámpa mellett vagy alatt (mert elvakíthatja a kamerát).
- Mielőtt lyukakat fúrna a jármű karosszériájába, győződjön meg arról, hogy olyan helyet választ ki, ahol nem sérti meg az elektromos kábeleket, a fékrendszert, az üzemanyagtartályt stb.
- A kamera nem takarhatja el a hátsó lámpákat, a rendszámtáblát vagy a jármű más részét.
- Győződjön meg arról, hogy a kamera NEM áll ki a járműből.
- Mielőtt lyukakat fúrna, határozza meg a kábelek járművön való átvezetésének legjobb módját. Győződjön meg arról, hogy a kábelek nem zavarják a biztonsági berendezéseket, és nem csökkentik a jármű biztonságát.


KETTŐS ELLENŐRZÉS ELŐTT FÚRÁS! Ügyeljen a kábelekre, érzékelőkre, vezetékekre, bármire, ami megsérülhet.

Javasolt kamera beépítési hely:

Hátul:

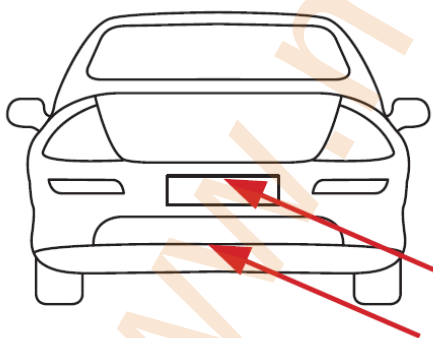


Elöl:

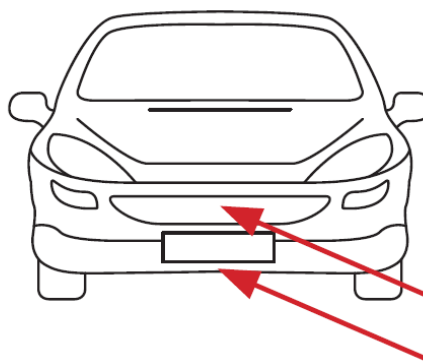

Bekötés:

1. A rögzítési hely kiválasztása után lehetőség szerint távolítsa el a panelt, és ragassza le a fúrandó területet maszkolószalaggal a környezet védelme érdekében.
 2. Fúrás után óvatosan távolítsa el minden sorját vagy éles szélét, hogy ne sértse meg a kábelt, amikor áthúzza.
 3. Óvatosan vezesse át a kamerakábel csatlakozóját a lyukon, és helyezze be a kamerát a lyukba.
 4. Kösse be a kábeleket az alábbi ábrákon látható módon (Fontos: ügyeljen a vásárolt készletre. Végezze el a bekötéseket a készletben található kábelek szerint). Hozzon létre állandó csatlakozást krimp csatlakozóval vagy forrasztással stb.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kamera csatlakoztatásának két különböző módja van:
- csatlakoztassa a videokimeneti kábelt (2) a jármű monitorán lévő videobemenethez (1), és csatlakoztassa a piros kábelt (3) a tápellátáshoz (+12 V).
 - csatlakoztassa a videokimeneti kábelt (2) a jármű monitorán lévő videobemenethez (1), a piros kábelt (5) pedig a tápellátáshoz (+12 V), a fekete kábelt (6) pedig a GND-hez (ajánlott módszer).

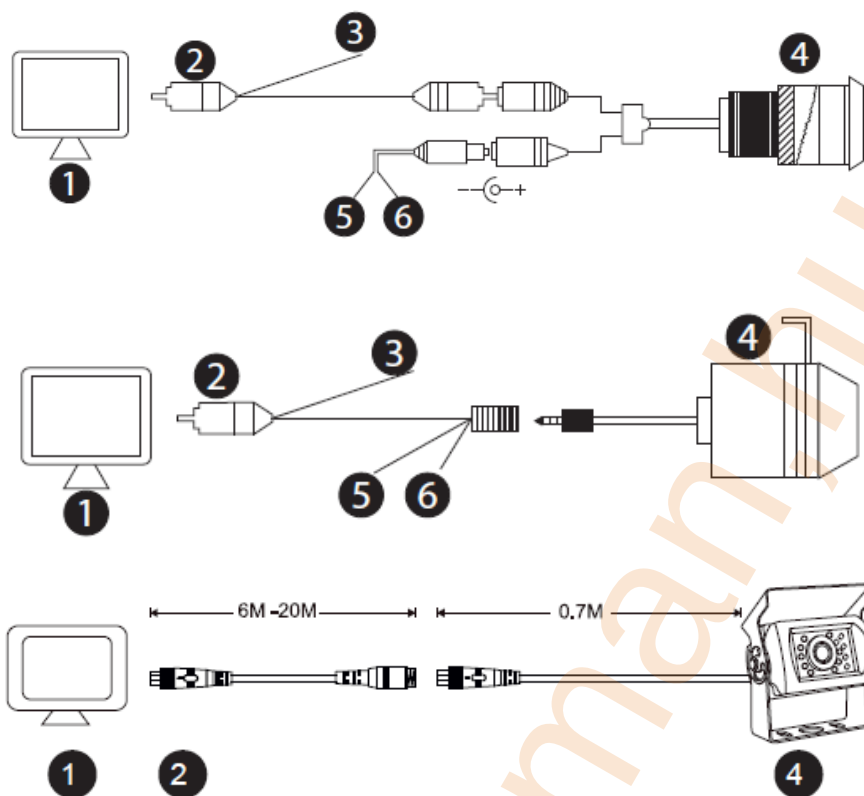

1. Monitor
2. Videó kimenet
3. Tápfeszültség (12 V)
4. Fényképezőgép
5. Tápfeszültség (be) (12 V) - piros
6. GND (in) - fekete

MŰSZAKI ADATOK (PY0101M)

- Képzékelő: ¼ színes CMOS
- Felbontás: 640 x 480 px
- Lencseszög: 170 fok
- Áramfelvétel: max. 1 W
- Min. megvilágítás: 0,2 Lux
- Videokimenet: CVBS 1,0 V (p-p) / 75 Ohm
- TV rendszer: PAL / NTSC
- Éjszakai látás
- Kép: tükrözött
- Automatikus bekapcsolás hátramenetben
- Távolság skála
- Behatolás elleni védelem: IP68
- Üzemi hőmérséklet: -30°C ~ 80°C
- Tápellátás: 12 - 24 V DC



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

