



PNI PG06

Wireless motion sensor / Безжичен сензор за движение / Drahtloser Bewegungssensor
/ Sensor de movimiento inalámbrico / Capteur de mouvement sans fil / Vezeték nélküli
mozgásérzékelő / Sensore di movimento wireless / Bezprzewodowy czujnik ruchu /
Detector miscare inteligent



EN	User manual	2
DE	Benutzerhandbuch	4
ES	Manual de usuario	6
FR	Manuel utilisateur	8
HU	Használati utasítás	10
IT	Manuale utente	12
PL	Instrukcja obsługi	14
RO	Manual de utilizare	16

LEÍRÁSOK

- Tápegység: 3 V, 2 x AAA elem
- Riasztásfogyasztás: $\leq 160\text{mA}$
- Vezeték nélküli szabvány: 802.11b / g / n
- Riasztási távolság az érzékelő és a mágnes között: $\geq 15\text{ mm}$
- Üzemi hőmérséklet: $-10 \sim +60^\circ$

ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK

Csatlakozás a WiFi hálózathoz

1. Tolja fel az érzékelő hátulján található tartót és helyezze be az elemeket a különálló házba:
2. A Google Play vagy az AppStore alkalmazásban keressen TuyaSmart-ra, vagy olvassa be az alábbi kódot. Telepítés után nyissa meg az alkalmazást, és regisztráljon.







Android



iOS

3. Az alkalmazás fő felületén nyomja meg a jobb felső sarokban lévő "Add device" vagy a "+" gombot
4. Az eszközök listájából válassza a "Security&Sensors" → "Sensor (Wi-Fi)" lehetőséget.
5. Éles tárgy segítségével állítsa vissza az érzékelőt úgy, hogy 5 másodpercig lenyomom tartja a Reset gombot.
6. Az érzékelőn lévő LED villog, jelezve, hogy csatlakozási módba lépett
7. Válassza ki a WiFi hálózatot, és írja be a jelszót
8. Várja meg, amíg az érzékelő csatlakozik.

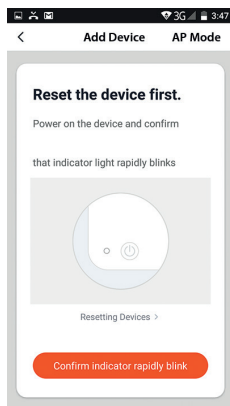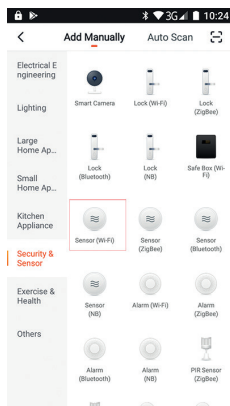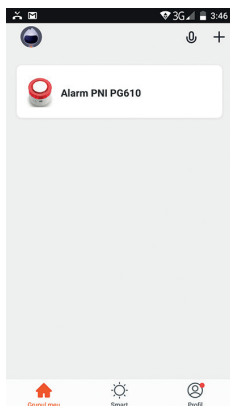

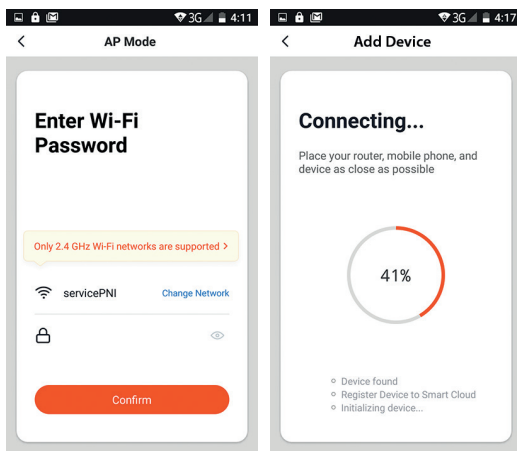

Miután sikeresen hozzáadta az érzékelőt az alkalmazáshoz, tesztelje azt előtte mozgatva. Az alkalmazásból azonnal riasztási értesítést kap.

Kiegészítő a PNI Safe House PG600 riasztórendszerhez

A PNI SmartHome PG06 intelligens mozgásérzékelő beépíthető a PNI Safe House PG600 vezeték nélküli riasztórendszerbe.

Az adagolás részleteiről kérjük, kövesse a riasztórendszer kézikönyvében leírt lépéseket.



Vezeték nélküli riasztórendszer PNI Safe House PG600