


Autó, lakókocsi, lakóautó és kemping DVB-T TV antenna szerelési útmutató

A tartó rögzítése: Az antennát használhatja az asztali állványra helyezve, vagy a csavarozható bilincssel ellátott tartókonzorra csatlakoztatva árbóca szerelve is. Mozgó járműveknél csak menetszél által védett helyre szerelhető!

Az antenna szerelése koax kábellel. Az antenna csatlakoztatásához az egyik végén F csatlakozóval szerelt 75 Ohm koax kábelre van szükség (F csatlakozó és koax kábel nem tartozék), melynek szerelése az alábbiak szerint történik. Csatlakoztassa a koax kábel egyik végét az F csatlakozóhoz a másik végét a tápfeladó koax csatlakozóhoz.

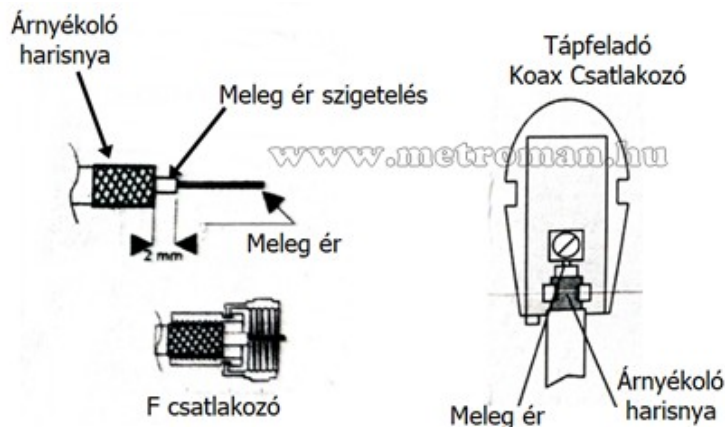

KOAX kábel szerelése:

Kösse össze az antenna F csatlakozóját és a KOAX tápfeladót az antenna kábellel a mellékelt ábra szerint.

Miután végzett a szereléssel, csatlakoztassa az F-dugót az antennához a tápfeladót pedig a tápellátáshoz.

Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a meleg ér és az árnyékolás ne érjen össze, mert az az antenna tönkremenetelét okozza és a garancia megvonásával jár!

A legjobb vételt a következő tanácsok

betartásával éri el:

- Helyezze minél távolabbra az antennát a zavarjel forrásoktól. Ilyen zavarjel forrás pl. a légkondicionáló, felvonó, hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Beltéri használat esetén állítsa az ablak közelébe.
- Szerelje a lehető legmagasabb helyre. Digitális földfelszíni műsorszóró adók vétellekor az antenna és az adótorony közötti összeköttetés zavarai átmeneti jelkimaradást okozhatnak. Az antenna magasra szerelése az ilyen jelkimaradások valószínűségét csökkenti.

Amennyiben nem sikerül TV adást fognia, kérjük ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze a tápellátást, mert táphiba esetén az erősítő és az antenna nem működik
- Készüléke alkalmas-e a digitális adások vételére
- Ellenőrizze a műsorszolgáltató lefedettségi térképét. Egyes helyeken nem, vagy csak tetőtéri irányított antennával foghatóak TV adások!

Figyelem! A balesetek elkerülése érdekében ellenőrizze a rögzítést! Mozgó járművön max. 20 Km/h sebességig használható (Megfelelő tapadás esetén), mert az erős menetszél az antennát letépheti!

Műszaki adatok:

- Impedancia: 75 Ω
- Üzemi hőmérséklet: -30°C ~ +65°C
- Típus: 360° vétel
- Csatornák: Ch 6-57
- Támogatás: Analóg és Digitális TV és Rádió vétel
- Frekvencia: 168-862 MHz
- Erősítés: 25 dB
- Rögzítés: Falra, csőre + asztali tartóval
- Méretek: 26 x 27,5 x 10,5 cm
- Beépített LTE szűrő

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

Származási hely: Lengyelország

www.metroman.hu

