

ME583

Mechanikus kódzár

Kép



Leírás

Az ME583 egy teljesen mechanikus kódzár retesszárral. A csomagban található egy kültéri, kódzár, egy beltéri kilincs, egy zártest, valamint ezeknek a kiegészítői. A zár ideális megoldás kifelé/befelé nyíló, jobbos valamint balos ajtókhoz egyaránt. Belülről kilincs segítségével nyitható. A belső kilincs reteszeltet, így az ajtó folyamatosan nyitva marad. A külső egység 14 gombos, ebből 1 gomb a törlő (C - Clear) gomb, a többi 13 segítségével állítható be a nyitókód. Esztétikus matt kivitelben.

Csomag tartalma

•Külső, kódzár	1
•Belső kilincs	1
•Neoprén szigetelő	2
•Tengely	1
•Zártest	1
•Zárfogadó doboz	1
•Csavar	4+3
•Csipesz	1
•Tartelék reteszek	2+2
•Műanyag konzol	1

Tulajdonságok


•Működési mód:	Teljesen mechanikus
•Kivitel:	Matt fém
•Külső egység:	Kódzár
•Belső egység:	Kilincs

Specifikáció

•Nyitókód hossza:	3-7 digit
•Belső egység mérete:	142x41x37,5 mm
•Külső egység mérete:	142x41x50,1 mm
•Kilincs mérete:	76x31 mm

Nyitókód megváltoztatása

A mechanikus zárnak gyári kódja van, amit egy papíron talál a csomagban. Ezt egyszerűen meg tudja változtatni, a szükséges eszközök mindössze a kódzár, a csipesz és a tartalék reteszek. Kétféle tartalék reteszt talál, az egyik ezüst színű és piros festés van a tetején, a másik arany színű kék festéssel. A piros a kódolt, a kék pedig a nem kódolt retesz. Amelyik gomb mögött piros retesz helyezkedik el, azt a kódzár nyitáshoz szükséges lesz benyomni, amelyik mögött pedig kék van, azt nem szabad benyomni.




Szerelje le a kódzár hátoldalát, ehhez a két pirosra festett csavart kell kiszedni. A leszerelés után ügyeljen a rugókra. Nyomja be a "C" gombot, majd a csipesz segítségével fegyke ki a kívánt gomb reteszét. Tegye be az új reteszt a kivett retesz helyére. ha a helyére került elengedheti a "C" gombot.

Használat

A belső kilincs segítségével az ajtó bármikor nyitható. A kilincs fölött található kapcsoló segítségével nyitva lehet tartani az ajtót, ehhez a kilincs lenyomása után kapcsolja át a kilincset. Ilyenkor a kilincs lent marad, így a zárnyelvet is behúzza tartja.

Kívülről a kód beütésével lehet nyitni. Először nyomja meg a "C" gombot, majd nyomja le egymás után a piros retesz gombokat. A sorrend nem lényeges. Amennyiben lenyomott egy nem kódolt gombot is, a "C" gombbal tudja resetelni a gombokat.

Szerelési rajz

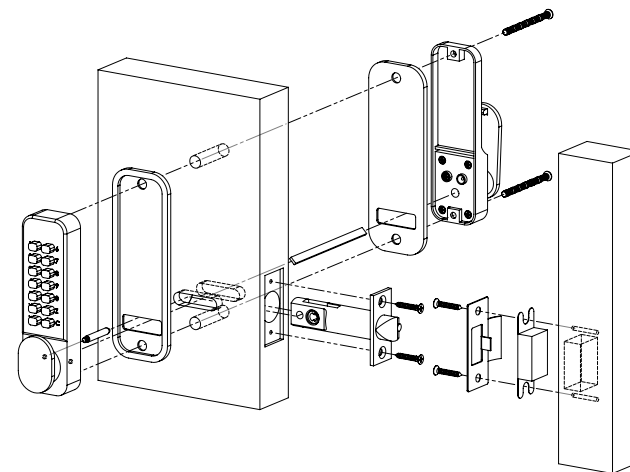

Technical drawing of the M2000 device, showing front, side, and rear views with dimensions in mm.

Front View: The device has a total width of 51 mm and a total height of 152 mm. The keypad area is 41 mm wide and 142 mm high. The keypad layout includes digits 1-9, 0, and letters X, Y, Z, C. The bottom section is 31 mm wide and 45 mm high. The side profile shows a thickness of 4.6 mm and a total depth of 22.6 mm. The base is 37.6 mm wide and 20.6 mm high.

Side View: The device has a total height of 152 mm and a total width of 51 mm. The keypad area is 41 mm wide and 142 mm high. The bottom section is 31 mm wide and 45 mm high. The side profile shows a thickness of 4.6 mm and a total depth of 22.6 mm. The base is 37.6 mm wide and 20.6 mm high.

Rear View: The device has a total width of 51 mm and a total height of 152 mm. The keypad area is 41 mm wide and 142 mm high. The bottom section is 31 mm wide and 45 mm high. The side profile shows a thickness of 4.6 mm and a total depth of 22.6 mm. The base is 37.6 mm wide and 20.6 mm high.