



PNI IP649

Vezeték nélküli WIFI IP SD kártyás megfigyelőkamera használati
útmutató



1. A PNI IP649 1080P TÉRFIGYELŐ KAMERÁRÓL

A termék bemutatása és főbb jellemzői:

A PNI IP649 egy 2 MP-es IP megfigyelő kamera, amely kültéri helyszínek videó- és hangfelügyeletére, valamint távfelügyeletére szolgál. Kábelen vagy vezeték nélkül csatlakozik az internethez, hogy távolról továbbítsa a valós idejű videót az okostelefon dedikált alkalmazásához. A felvételeket helyben is tudja menteni a térfigyelő kamerába helyezett (külön megvásárolható) microSD kártyára. A térfigyelő kamera támogatja a mozgásérzékelő riasztást, a rögzítést és a mobil push értesítéseket és még sok más funkciót.

• Full HD felvétel	• Vezeték nélküli / vezetékes kapcsolat
• Mozgásérzékelés	• MicroSD TF kártyahely max 128 GB
• Ütemezés és mozgásérzékeléses rögzítés	• Infravörös éjszakai látás
• Mozgásérzékelés riasztás push értesítés	• 2 vezeték nélküli antenna
• Tuya Smart iOS és Android alkalmazás	• Video streaming
• Kétirányú audiokommunikáció	• Távoli térfigyelő kamera hozzáférés
• Távoli hangfelügyelet	• Felhőtárhely (opcionális, havi díj ellenében)

2. TÉRFIGYELŐ KAMERA SZERELÉS

Fontos feltételek:

- Csatlakoztassa a megfigyelő kamerát egy 230 V-os tápegységhez a mellékelt hálózati adapter segítségével;
- Az első konfigurációt úgy kell elvégezni, hogy a megfigyelő kamera nagyon közel van a routerhez;
- Ha helyben kell rögzíteni, helyezzen a térfigyelő kamera belsejébe egy microSD kártyát (max. 128 GB, külön megvásárolható), a hátlap eltávolításával.

Keresse meg a „Tuya Smart” alkalmazást iOS/Android okostelefonokra az App Store vagy a Google Play áruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez:




Android & iOS app

3. REGISZTRÁCIÓ BEJELENTKEZÉS

3.1 Regisztráció

Ha még nem rendelkezik Tuya App fiókkal, regisztrálhat fiókot vagy bejelentkezhet személyes e-mail-címen vagy személyes telefonszámon az ellenőrző kód eljárásával. Kérjük, olvassa el és kövesse a regisztrációs folyamat következő lépéseit:

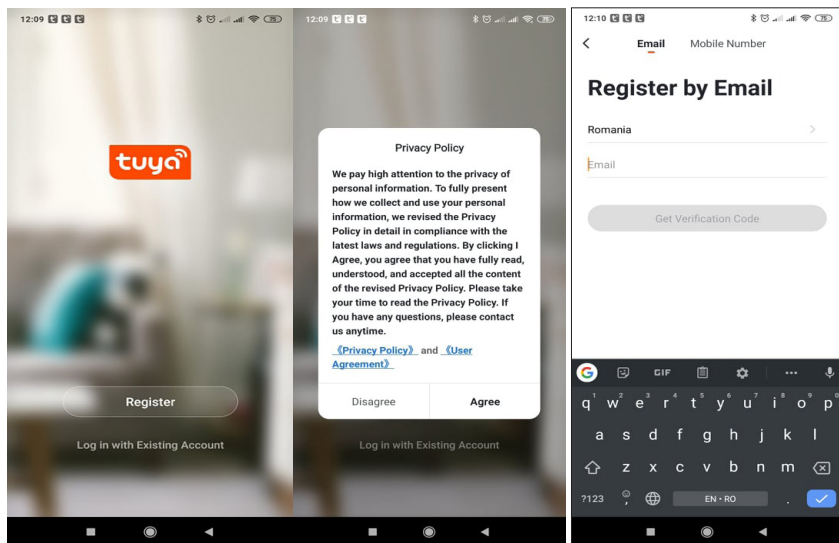




3.2 Bejelentkezés

Ha már regisztrált egy fiókot, akkor kihagyhatja az új fiók létrehozásának lépéseit, kattintson a „Bejelentkezés” gombra, és lépjen be a bejelentkezési oldalra.

(1) A rendszer automatikusan kiválasztja az aktuális országot/régiót, vagy manuálisan is kiválaszthatja az országot/régiót.

(2) Adja meg regisztrált e-mail címét vagy mobilszámát, és adja meg jelszavát a rendszerbe való bejelentkezéshez.

Ha a telefonján telepítve van a WeChat App vagy a QQ App, kattintson a WeChat/QQ ikonra a közösségimédia-fiók területén való bejelentkezéshez.

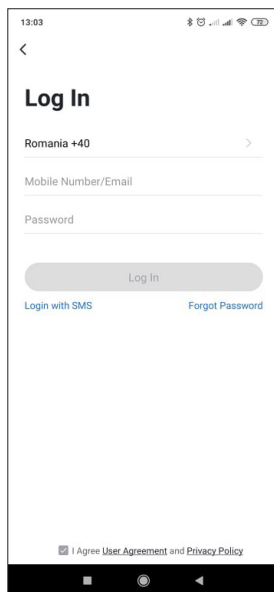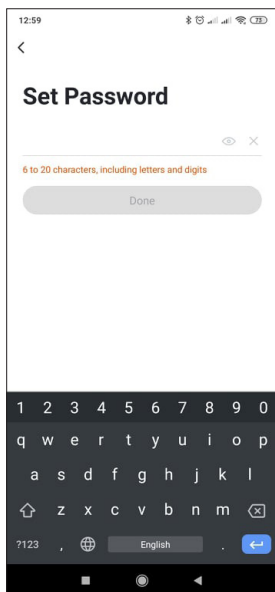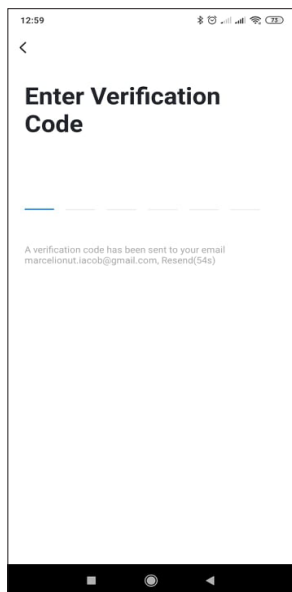

4. ESZKÖZ HOZZÁADÁSA

4.1 QR-kód beolvasása (ajánlott)

FIGYELMEZTETÉS: Ez a megfigyelő kamera csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogatja. Nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatot. A Wi-Fi konfigurálása előtt ellenőrizze vagy ossza fel a 2 vezeték nélküli hálózatot az útválasztó paraméterei között. A Wi-Fi jelszó nem tartalmazhat speciális karaktereket, például ~!@#\$%^&*(). A Wi-Fi konfigurálásakor ügyeljen arra, hogy az útválasztó, a mobiltelefon és a megfigyelő kamera a lehető legközelebb legyen egymáshoz a gyors és sikeres konfiguráció érdekében.





Csatlakoztassa az okostelefont a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz. Aktiválja a helyet a telefonon, ha még nincs aktiválva.

- Az alkalmazás támogatja a QR-kódos hálózatapárosítást és a Wi-Fi-kapcsolatot. Dönthet úgy, hogy az eszközt más beállításokkal is hozzáadja.


- Kapcsolja be a megfigyelő kamerát, és hallani fogja a „Wait for WiFiconfig” megerősítést (ha nem hallott semmit, kattintson a „reset” gombra, és tartsa lenyomva kb. 20 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához).

- Ha a mobiltelefon csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, kattintson az „Eszköz hozzáadása” vagy a „+” ikonra az alkalmazás kezdőképernyőjén, válassza a „Biztonság és érzékelő” (2. ábra) → „Smart Surveillance kamera” lehetőséget, kattintson a „következő lépés”.

Ellenőrizze a 2,4 GHz-es WiFi hálózat nevét, írja be a WiFi jelszavát, és kattintson a „Megerősítés” gombra.

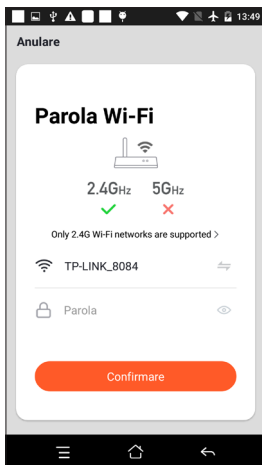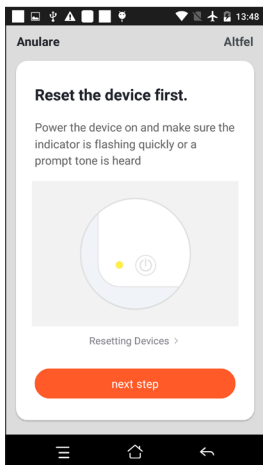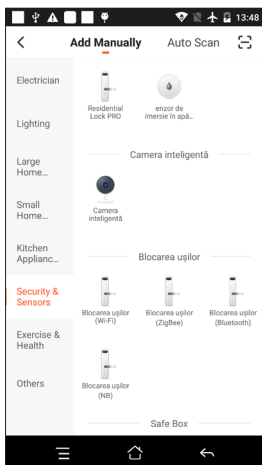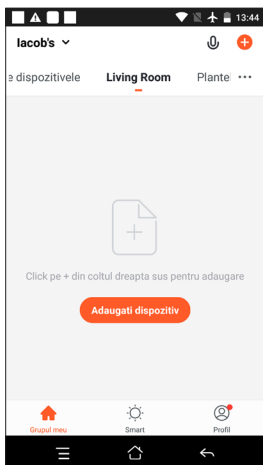


- Tartsa a mobiltelefon képernyőjét a térfigyelő kamera elé. A két eszköz közötti távolság 15-20 cm legyen. Próbálja meg ne rázni a mobiltelefont a szkennelés során.

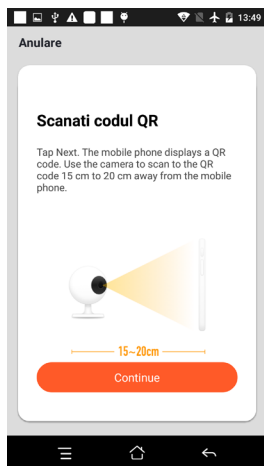

- Ha a „Connect Router” szöveget hallja, kattintson az „Internet csatlakoztatása” elemre, és várja meg a csatlakozást.

- Az eszköz sikeresen hozzáadva. Kiválaszthatja az eszköz nevét és a helyiség jelenetét.

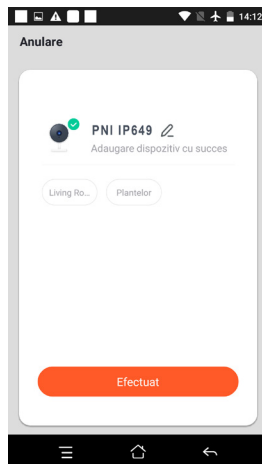


5. FUNKCIÓ LEÍRÁS

Valós idejű előnézeti felület:

1. Beállítás és kezelés
2. Wi-Fi jelerősség
3. Hangkapcsoló
4. SD/HD
5. Teljes képernyő
6. Képernyőkép
7. Hangcsevegés
8. Élő nézet rögzítése
9. Videó lejátszása



10. Ennél a modellnél nem elérhető.

11. Mozgásérzékeléses riasztás (rendellenes riasztás az otthoni rendellenesség intelligens észlelésével. Magabiztosan mehet ki dolgozni és játszhat. A riasztási szint beállítása a térfigyelő kamera látómezejének megfelelően pontosabbá teheti a riasztást)

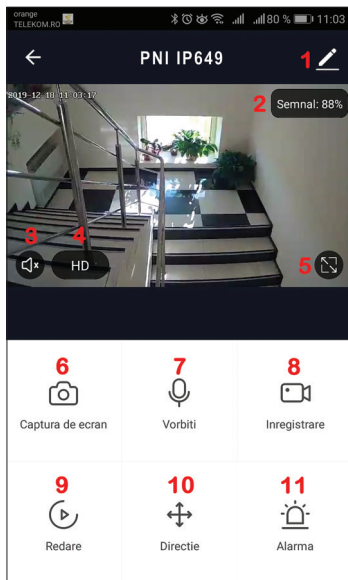

6. KATTINTSON AZ „1” GOMBRA A VEZÉRLŐOLDAL JOBB FELSŐ SARKÁBAN AZ ESZKÖZ KEZELÉSÉHEZ ÉS BEÁLLÍTÁSÁHOZ.

- Device Name - módosítsa az eszköz nevét és helyét;
- Device Information - Eszközzazonosító, Wi-Fi jelerősség, IP-cím, Mac-cím, Eszköz időzóna.
- Tap-to-Run and Automation - Tekintse meg az ehhez az eszközhöz létrehozott automatizálást és forgatókönyveket
- Third Party Supported - Kompatibilis intelligens szolgáltatások
- Basic Settings - A térfigyelő kamera alapbeállításai
- IR Night Vision - Az IR funkció beállításai
- Detection Alarm Settings - beállíthatja a mozgásérzékelő kapcsolót, a mozgásérzékelő riasztás érzékenységet
- Storage settings - Megjeleníti a microSD-kártya adatait és a Helyi rögzítési mód beállításait.
- VAS - Value-added service: ehhez a térfigyelő kamerához külön vásárolhat videó felhő tárolási szolgáltatást havidíj ellenében (az ügyfél igényei szerint opcionális)
- Offline Notification - Ehhez a megfigyelő kamerához külön videó felhő tárolási szolgáltatást vásárolhat havi díj ellenében (az ügyfél igényei szerint opcionális)
- Share Device - megoszthatja ezt az eszközt másokkal, megadhatja az emberek e-mail-címét vagy mobiltelefonszámát; (Megjegyzés: a megadott e-mail / mobiltelefonszámot Tuya App fiókkal kell regisztrálni).
- FAQ & Feedback - Kérdések és megoldások a termék viselkedésével kapcsolatos problémákra.
- Firmware Information - Az OTA Remote Upgrade támogatása (frissítés közben ne szakítsa meg a kapcsolatot).

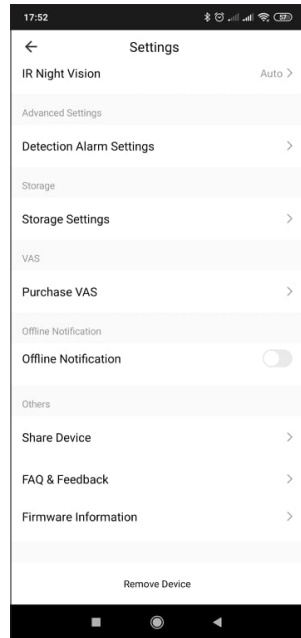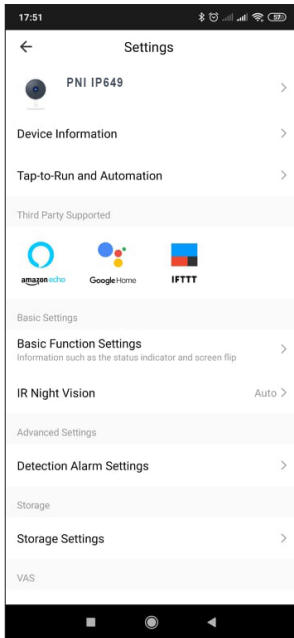

7. TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT KATTINTSON AZ „ÉN” ELEMRE A TUYA APP KEZDŐKÉPERNYŐJÉN

1. Otthonkezelés
2. Üzenetközpont
3. GYIK és visszajelzés
4. További szolgáltatások

- Ingyenes szolgáltatások: IFTTT, Google Assistant, Alexa stb.;

- Értéknövelt szolgáltatások: ellenőrizheti a vásárolt értéknövelt szolgáltatások vásárlási rekordját: Felhőalapú tárolás a megfigyelő kamerákhoz, mesterséges intelligencia szűrt értesítések stb.;

5. A Tuya alkalmazásfiók beállításai és információi: Hang, Értesítések, Hálózat, Gyorsítótár

8. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

K: Nem sikerült hozzáadni az eszközt?

V: Kérjük, győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon és a megfigyelő kamera csatlakoztatva van a 2,4 GHz-es útválasztóhoz. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik 2,4 GHz-es WiFi hálózattal a hálózati rendszergazdával, és hogy a megadott Wi-Fi jelszó helyes-e.

K: Még mindig nem sikerült hozzáadni az eszközt az újbóli beolvasás után?

V: Ha nem sikerül az eszköz hozzáadása, javasoljuk, hogy indítsa újra az eszközt, vagy kapcsolja ki, majd próbálkozzon újra.

K: Az eszköz nem tudja megtekinteni az előnézetet?

V: Ellenőrizze a gyenge Wi-Fi jelet. A megfigyelő kamerát közelebb helyezheti a routerhez. Ha továbbra sem működik, állítsa vissza az eszközt, és adja hozzá újra.

K: Miért van az eszköz még mindig a listán az eszköz visszaállítása után?

V: Az eszköz visszaállítása csak a térfigyelő kamera hálózati konfigurációját állítja vissza, és nem módosíthatja az alkalmazás konfigurációját. A megfigyelő kamera listából való törléséhez be kell jelentkeznie az alkalmazásba.

K: Hogyan lehet a megfigyelő kamerát egy másik routerhez csatlakoztatni?

V: Először jelentkezzen be az alkalmazásba az eszköz törléséhez és visszaállításához, majd konfigurálja újra az eszközt az alkalmazáson keresztül.

K: Miért nem tudja az eszköz azonosítani az SD-kártyát?
V: Javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolása után helyezze be és vegye ki az SD-kártyát. Ellenőrizze, hogy az SD-kártya normál üzemi körülmények között van-e, és a formátuma FAT32. Az Alkalmazás a mobiltelefon vagy a készülék instabil hálózata alatt a „nem talált SD kártyát” szöveget javasolja.
K: A készülék online állapotban van, és van egy riasztási esemény, de a mobiltelefon nem tudja fogadni az információt?
V: Először ellenőrizze, hogy az alkalmazás engedélyezi-e az értesítést mobiltelefonja beállításában. Normál körülmények között, ha anomáliát észlel, egy üzenet jelenik meg a mobiltelefon értesítési sávjában. Értesítési hangot vagy rezgést kell beállítania a mobiltelefonján.
Ezenkívül, amikor valós idejű videót néz az alkalmazásban, nem kaphat riasztást a nézett térfelnyelő kamerától. Mivel az eszköz alapértelmezett funkciója a megfigyelt térfelnyelő kamera jelzi, hogy a felhasználó a megfigyelt videóra fókuszál, és nincs szükség riasztásra.
A fejlett intelligens riasztási push algoritmus használatával biztosítja, hogy a riasztási üzenet ne legyen gyakran, de a megfigyelt kamera rögzíti az összes riasztási üzenetet és videót.

9. TERMÉKLEÍRÁS

Rendszer	Fő processzor	XM530
	képzékelő	1/2,9" CMOS F37
	Operációs rendszer	Beágyazott LINUX OS rendszer
	Alkalmazás	TUYA Smart / Smart Life
Videó	Nagy felbontású	1080P
	Videó tömörítés	Smart H.264+
	Mozgásérzékelés	Támogatás
	Alacsony megvilágítás	0.1LUX/F1.2
	Kép rögzítése	Támogatás
	Videó Flip	Támogatás
Lencse megvilágítás	Térfelnyelő kamera lencse	3,4 mm-es fix objektív
	Lámpatábla	4 db Array IR LED
Hang	Kódolási szabvány	G.711
	Kétirányú beszéd	Támogatás
Felvételek kezelése	Videó fájl mérete	2,5-4,5 GB/nap
	Felvétel mód	Kézi, mozgásérzékelés, ütemezett, riasztás
	Videó tárolása	TF kártya / felhő
	lejátzás, biztonsági mentés	Támogatás
	Riasztás trigger	Riasztás rögzítése, képernyőkép rögzítése
Hálózat	Hálózati felület	1*RJ45, 10/100M10-100 Base-T, önállóan adaptálható Ethernet port
	WIFI	Frekvencia 2,4 GHz; Átviteli teljesítmény: 100mW
	Hálózati protokoll	TCP/IP, HTTP támogatás
	Átviteli mód	P2P, Smart Cloud Server
	WIFI kapcsolat	QR-kód sőpörése, EZ mód
Tárolás	TF kártya	Maximum 128 GB
	Reset gomb	Támogatás
Tápegység	Erő	230 V AC - DC 12 V 1A
	Energiafelhasználás	6W

Működési környezet	Időjárásálló védelmi fokozat	IP66
	Telepítési mód	Vízszintes/függőleges síkfalra szerelés
	Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C
	Működési páratartalom	10% - 90% nem kondenzál
Tábornok	Anyag	ABS kültéri használatra
	A termék súlya	414 g