

PNI IP840

Wireless IP
Video Surveillance
Camera



» Vezeték nélküli IP kamera



Műszaki adatok

Chipset	NT98566
Érzékelő	1/2.7" CMOS
Szenzor felbontása	8.0 MP (4K)
Videó felbontás	Mainstream: 3840 x 2160@12fps Secondary stream: 600 x 360@12fps
Lencse	3.6 mm
IR LED-ek	4 x IR LED 4 x LED fehér fénnnyel
Minimális megvilágítás	Szín: 0,001Lux (@ F1.2, AGC ON; Fehér/ fekete: 0 Lux IR-vel
Micro SD kártya nyílás	Igen, 256 GB-ig
Kétirányú kommunikáció	Igen, beépített mikrofon és hangszóró
IR távolság	15 m-ig
Videó tömörítés	H.265X (kompatibilis H.264+/H.264)
Videó formátum	AVI
Hálózati felület	1 x RJ45 100/1000Mbps

Internetkapcsolat	WiFi vagy kábel
WiFi frekvencia	2.4Ghz
WiFi átviteli teljesítmény	100mW
Védelmi fokozat	IP65
Tápfeszültség	12V 1A
Funkciók	Mozgásérzékelés Emberfelderítés Mozgáskövetés
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C
Méret	86 x 135 x 146 mm
Súly	371 g

Az első használat előtt

Megjegyzés: Konfigurálja a megfigyelő kamerát, mielőtt a végső helyre telepítené.

- Csatlakoztassa a megfigyelő kamerát egy áramforráshoz a csomagban található 230V -12V 1A hálózati adapter segítségével.
- Helyezzen be egy micro SD kártyát (max. 256 GB) a megfigyelő kamera házának alján, a gumisapka alatt található dedikált nyílásba. Megjegyzés: a térfigyelő kamera nedvességállóságának biztosítása érdekében ügyeljen arra, hogy jól zárja le a gumisapkát.

Az ICSee alkalmazás

Megjegyzés: Az alkalmazás számos frissítése miatt előfordulhat, hogy a kézikönyvben leírt képek és információk eltérnek az Ön által telepített verziótól..

Telepítse az ICSee alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból, vagy olvassa be a mellékelt QR-kódot.










Kézi konfiguráció

- Az alkalmazás fő felületén nyomja meg a „+” ikont új eszköz hozzáadásához az alkalmazáshoz.
- Az „Eszköz hozzáadása manuálisan” területen válassza a „Wi-Fi megfigyelő kamera” lehetőséget.
- Kattintson a „Tovább” gombra a következő felületeken.
- Adja hozzá a WiFi hálózat jelszavát.
- Fordítsa a QR kódot a telefon képernyőjén a térfigyelő kamera lencséje felé, 25-30 cm távolságra. Várjon, amíg meg nem hallja a sikeres csatlakozás megerősítését.


Megjegyzés: Ha nem tudja csatlakoztatni a térfigyelő kamerát a QR-kód beolvasásával, állítsa vissza a térfigyelő kamerát, és ismételje meg az eljárást. A térfigyelő kamera alaphelyzetbe állításához vegye le a gumisapkát a térfigyelő kameráról, és nyomja meg az alaplapon található micro SD kártyahely mellett található Reset gombot.

- Állítson be egy térfigyelő kamera hozzáférési jelszót.
- Nevezze át a térfigyelő kamerát.
- Ha az SD-kártya megfelelően lett behelyezve a térfigyelő kamerába, állítsa be a rögzítési módot: mozgásérzékeléskor (riasztás) vagy folyamatosan (24H).
- Riasztási értesítések engedélyezése/letiltása.
- Nyomja meg a „Befejezve” gombot a térfigyelő kamera konfigurációs eljárásának befejezéséhez az alkalmazásban.

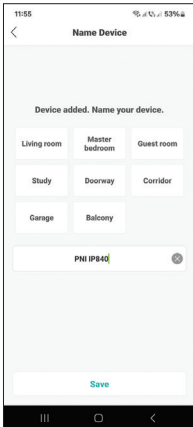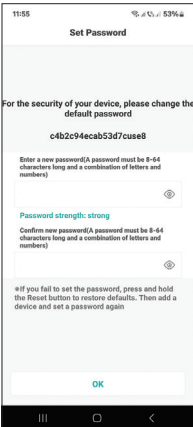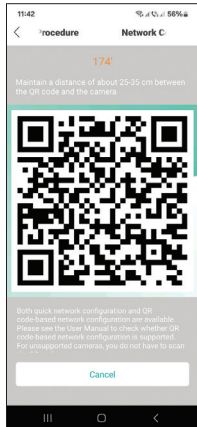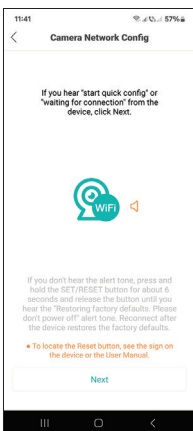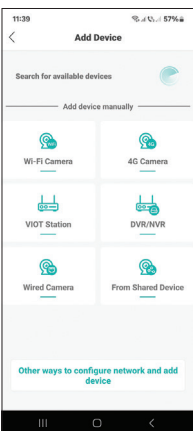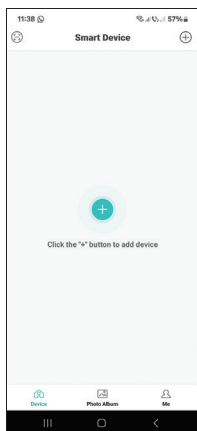

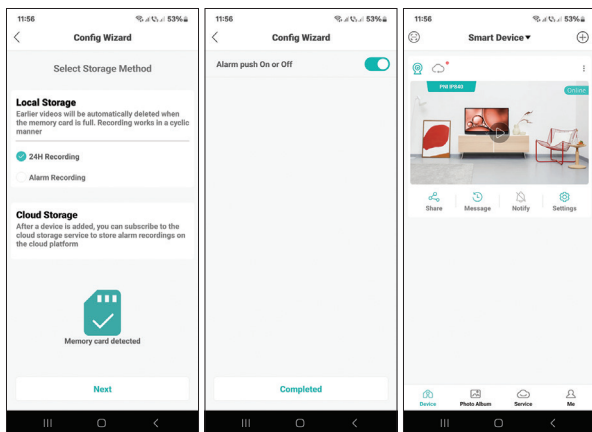


További beállítások

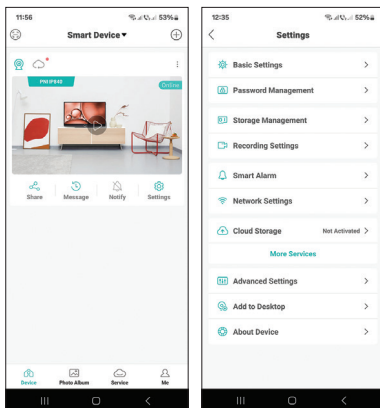

Speciális térfigyelő kamera beállítások:

Riasztások engedélyezése/letiltása, térfigyelő kamera átnevezése, nyelv kiválasztása, térfigyelő kamera jelszavának módosítása, micro SD kártya formázása, rögzítési mód beállítása, emberészlelés funkció engedélyezése/letiltása, mozgáskövető funkció engedélyezése/letiltása, érzékelés beállítása érzékenység etc.

Az előnézeti felületen elérhető beállítások

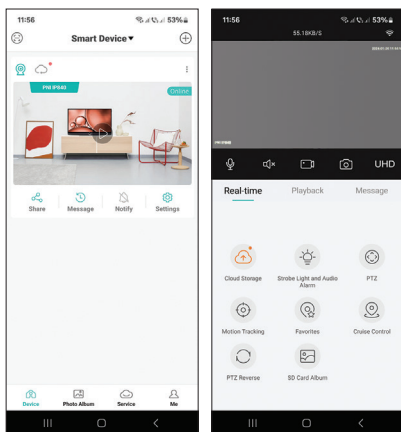

Ez a felület lehetővé teszi, hogy:

Állítsa be a világítási módot (csak IR, csak fehér fény vagy mindkettő), vezérelje a PTZ-t, engedélyezze/letiltja és állítsa be a mozgásérzékelési és mozgáskövetési funkciókat (megjegyzés: ezek a funkciók nem lehetnek egyszerre aktívak), felvételek megtekintése, valós -idő előnézet és így tovább.