



PNI SafeHome PT710B

Okos WIFI vezeték nélküli videó kaputelefon
használati útmutató



Tuya Smart APP

Töltse le a Tuya Smart alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból, vagy olvassa be az alábbi QR-kódokat:



Android



iOS




Eszköz hozzáadása a Tuya Smart alkalmazásban


1. Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.
2. Adja hozzá eszközét a + ikon megnyomásával a képernyő jobb felső sarkában, vagy kattintson a ikonra **Add device** gomb (ez a gomb akkor jelenik meg, ha nincs eszköz hozzáadva az alkalmazáshoz).
3. Válassza ki a lehetőséget **Video surveillance** a képernyő bal oldalán.
4. A képernyő jobb oldalán található eszközök listájából válassza ki a lehetőséget **Smart Doorbell**



5. A következő felületen válassza ki a QR Code opciót a jobb felső sarokban.
6. Akkor pipáld meg **Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard**. Kattintson **Next**.
7. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a jelszót.

8. Helyezze a QR-kóddal ellátott okostelefont a kaputelefon lencséje elé. Várjon néhány másodpercet, amíg megerősítő sípolást nem hall, és a csengő fénygyűrűje lilára vált.
9. Menjen vissza az alkalmazáshoz, és ellenőrizze **I heard a prompt**. Az alkalmazás azonnal megkezdí a közeli eszközök vizsgálatát.
10. Miután az alkalmazás azonosította az eszközt, megkapja a visszaigazolást **Added Successfully**.
11. A befejezéshez kattintson a Kész gombra.

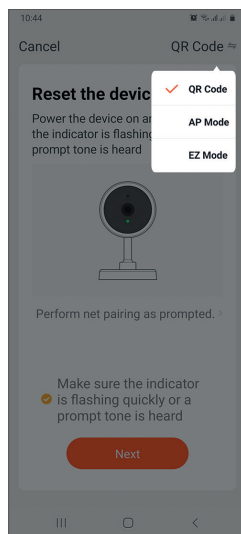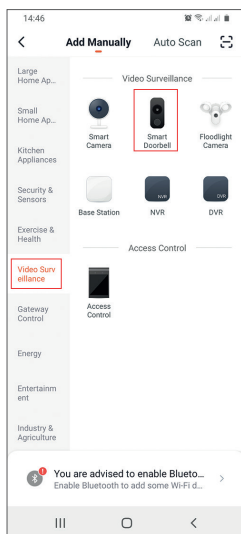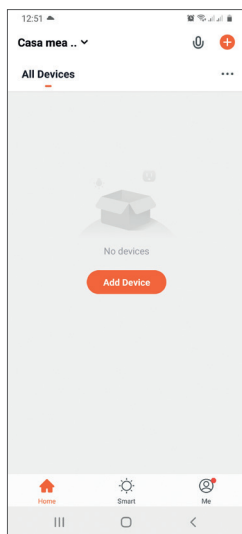



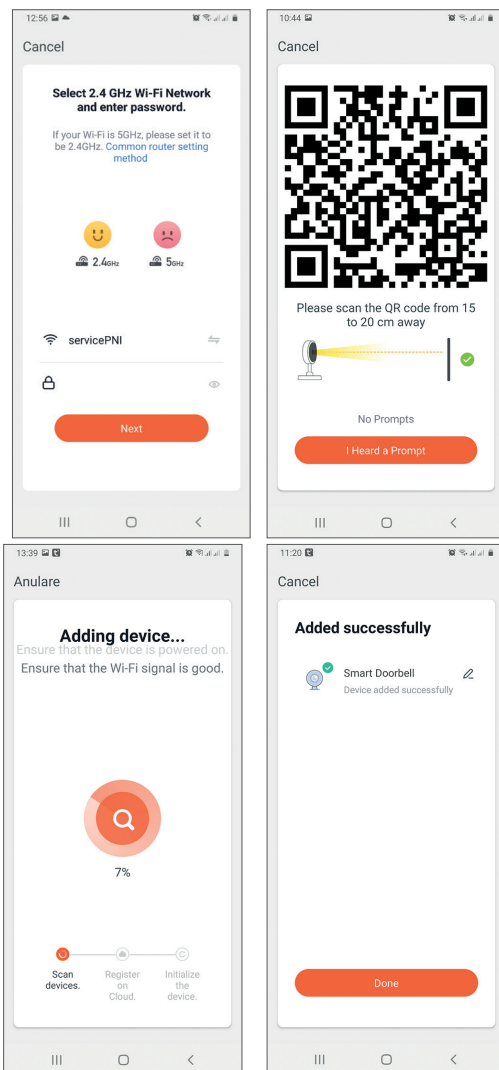


Eszközvezérlés az alkalmazáson keresztül

Lehetőségek:

1. Pillanatfelvétel: képet készít, és elmenti a telefon memóriájába
2. Intercom: nyomja meg, hogy beszéljen az ajtó előtt álló személlyel
3. Felvétel: nyomja meg a videó rögzítéséhez. A felvétel a telefon memóriájába kerül.

4. Tekintse meg a kaputelefonba helyezett SD-kártyára mentett fájlokat
5. Felhőalapú tárolás: felhőalapú hozzáférés (fizetős lehetőség)
6. A telefon memóriájába mentett fényképek és videók megtekintése
7. Nyissa meg a kaputelefon beállításait (a jobb felső sarokban található ceruza ikonra kattintva) a mozgásérzékelő érzékenységi szintjének beállításához vagy a PIR-érzékelő kikapcsolásához, az energiafogyasztás kezeléséhez, az eszköz megosztásához, vagy az offline értesítések bekapcsolásához és így tovább. .
8. Amikor egy látogató megnyomja a csengőt, a „Látogatója van” értesítést kap a telefonján, és egy ismétlődő hangjelzés kíséretében.
9. Ha belépsz az alkalmazásba, láthatod, hogy ki van az ajtóban, és beszélhetsz a látogatóval. Ezenkívül minden alkalommal értesítést kap, amikor a kamera mozgást észlel.

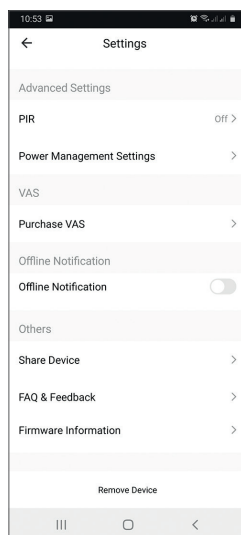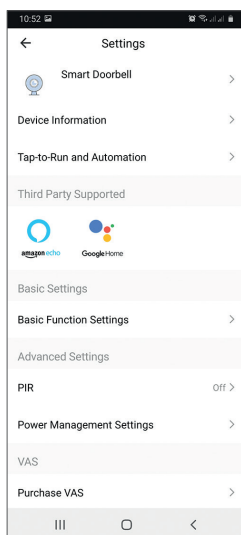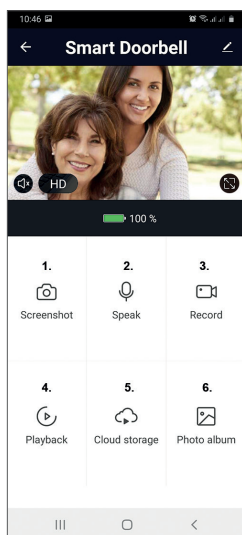

Műszaki adatok

Érzékelő	1/2.9 CMOS
Videó felbontás	1920 x 1080px
Lencse	3.6 mm
Videó tömörítés	H.264
Hang	Beépített mikrofon / Beépített hangszóró
Látószög	166°
IR-CUT szűrő	Igen
IR LED-ek	6 LEDs
Minimális megvilágítás	1 Lux
WiFi kommunikációs frekvencia	2.4GHz, IEEE 802.11 b/g/n
WiFi átviteli teljesítmény	100mW
RF kommunikációs frekvencia	433MHz
RF kibocsátási teljesítmény	10mW
Tárolás	SD kártya, maximum 64 GB (nem tartozék)
PIR	Igen, 3 érzékenységi fokozat
Tápegység	Újratölthető akkumulátor 2 x 3,7 V 18650 típusú (tartozék) vagy külső tápegység 14V - 24V AC
Jelenlegi	max. 170mA
Üzemhőmérséklet	-26°C ~ +80°C