

Használati útmutató

MG132D-1CH-230V

Vezeték nélküli 1 csatornás rádiófrekvenciás távirányító

Vezeték nélküli be-/kikapcsoló 230V-os hálózatról táplált világításhoz és egyéb elektromos készülékekhez.

- Kényelmes rádió kommunikációjú távirányító, maximum 30 méteres hatótávolsággal (nyílt terepen).
- 1 csatornával van felszerelve, amelyek maximális terhelése 1000 W.
- Nagyon egyszerű összeszerelés (2 vezeték a vezérlő tápellátásához és további vezetékek a kapcsolni kívánt eszközökhöz).
- Rendkívül kényelmes módja a világítás, légkondicionálás vagy a fűtés ki-/bekapcsolásának.


Műszaki adatok

Jellemző	Érték
Anyaga	Műanyag
Bemeneti feszültség	230V AC 50Hz / 60Hz
Kimeneti feszültség	230V AC
Maximális csatornaterhelés	1000W
Hatótávolság	30 méter (maximum, nyílt terepen)
Üzemi hőmérséklet	-20 - +60 Celsius fok között
Csatornák száma	1
Kommunikációs mód	rádiójel
Funkciók	BE/KI funkció

Távírányító tápellátás	23A 12V elem (tartozék)
Vevő méretei	7,5 cm x 5,5 cm x 2,5 cm
Távírányító méretei	9,4 cm x 2,8 cm x 1,5 cm

Elektromos bekötés, beépítés és használat

A vevő modul kizárólag beltérben, száraz körülmények közt használható. A modult érintésvédelmileg megfelelő szerelő dobozban vagy lámpatestben kell elhelyezni. Miután végzett a modul elektromos bekötésével, helyezze be az elemet a távírányítóba.

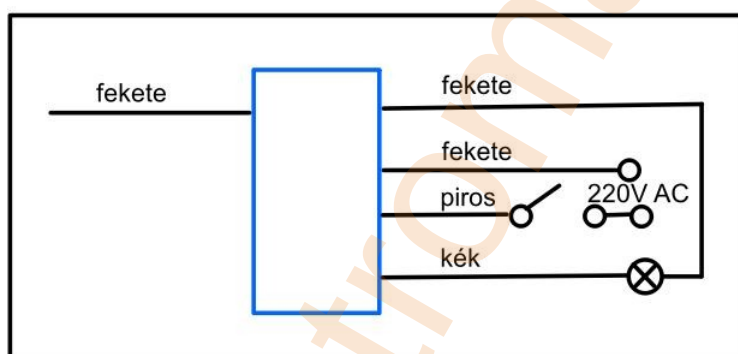

1. ábra: Bekötési rajz

A távírányító funkciói:

- **Világítás Be/Ki:** ON/OFF gomb

FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS ÉS TŰZVESZÉLY!

Panel kivitelű termék, csak beépítve használható! Kizárólag szakképzett és gyakorlott szakemberek telepíthetik! A helytelen használat tűz- és életveszélyes lehet!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra, kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért!

Kizárólag 230 Volt, max. 1000 Wattos készülékekhez használható! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása!

Környezetvédelem és egyéb információk

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

