

PNI SL130

PNI SL210

PNI SL220

Oszlopra szerelhető napelemes kültéri
lámpa, Utcai LED lámpa

HU. LED reflektor



Műszaki adatok

	PNI SL130	PNI SL210	PNI SL220
Erő	300W	100W	200W
Valódi hatalom	20W	6.5W	13W
Akkumulátor	4 x 3.2V 20Ah LiFePO4	2 x 3.2V 10Ah LiFePO4	3 x 3.2V 15Ah LiFePO4
Napelem	5V 20W	5V 10W	5V 15W
Töltési idő	akár 6 óra	akár 6 óra	akár 6 óra
Üzemelési idő	akár 12 óraig	akár 12 óraig	akár 12 óraig
Működési ciklus	2000 ciklus (be/ki)	2000 ciklus (be/ki)	2000 ciklus (be/ki)
Fényáram	2900 lm	1000 lm	1700 lm
Színhőmérséklet	6500 K	6500 K	6500 K
CRI	70 Ra	70 Ra	70 Ra
Sugárzási szög	TYPE III	TYPE III	TYPE III

Méretek	257 x 644 x 58 mm	242 x 405 x 58 mm	242 x 535 x 58 mm
Üzemi hőmérséklet	-26° ~ 80°C	-26° ~ 80°C	-26° ~ 80°C
Védelmi fokozat	IP65	IP65	IP65
Távírányítós tápegység	2 x AAA elem 1,5 V*	2 x AAA elem 1,5 V*	2 x AAA elem 1,5 V*
Kommunikációs távolság	10 m-ig	10 m-ig	10 m-ig
Mikrohullámú érezkelő érezkelési távolsága	8 m-ig	8 m-ig	8 m-ig

*Az elemeket nem tartalmazza.

Biztonsági figyelmeztetések

Soha ne szerelje szét a LED-es utcai lámpát. Meghibásodás esetén forduljon egy speciális központhoz.

Ha a LED-eket védő üvegpánel eltörik, a LED-es utcai lámpa már nem használható.

A LED-ek nem cserélhetők. Cserélje ki a terméket, ha a LED-ek elérték a maximális élettartamot.

A lámpa beszerelését és üzembe helyezését csak szakképzett személyzet végezheti.

A LED-es utcai lámpát csak a szabadban szerelje fel.

A lámpa maximális szerelési magassága 5 méter a talajszinttől.


Telepítés

A LED utcai lámpa felszerelése előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található utasításokat.

Lazítsa meg a lámpán lévő négy csavart egy imbuszkulccsal.

Tegye a lámpát az oszlopra.

Húzza vissza a csavarokat.

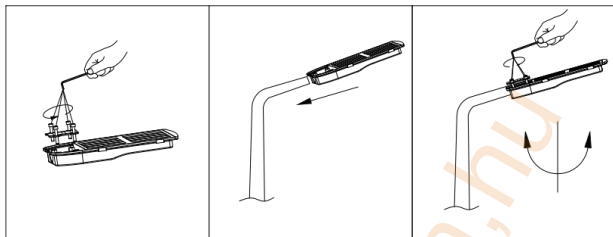

Távirányító funkciók

A távirányító használata előtt helyezzen be két AAA elemet a távirányítóba.

Megjegyzések:

- Az elemeket nem tartalmazza.
- A távirányító maximális kommunikációs távolsága: akár 10 méter.

Gomb	Funkció
ON/OFF	Kapcsolja be/ki a lámpát
AUTO	Automata üzemmód. A mikrohullámú mozgásérzékelő engedélyezve van. A lámpa kigyullad, ha mozgást érzékel.

3H	A lámpa 3 órán keresztül égve marad, majd automatikus üzemmódba lép
5H	A lámpa 5 órán keresztül égve marad, majd automatikus üzemmódba lép
8H	A lámpa 8 órán keresztül égve marad, majd automatikus üzemmódba lép
▲	Növelje a fény intenzitását
▼	Csökkentse a fény intenzitását
	Kapcsolja ki a mikrohullámú mozgásérzékelőt