

MT266-DualCam PTZ WIFI Tuya Smart vezeték nélküli

Android iPhone IP kamera használati útmutató

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

Használat: A kamerát helyezze az asztalra, szekrény tetejére, vagy rögzítse a falra a mellékelt fali tartóval, majd csatlakoztassa a csomagban található tápegységhez.


Telepítse a Play vagy Store áruházakból a **Tuya Smart** applikációt. Indítsa el a **Tuya** alkalmazást és végezze el a regisztrációt, majd lépjen be az applikációba. Csatlakozzon a telefonjával ugyanarra a Wifi hálózatra, melyre a kamerát szeretné csatlakoztatni. Fontos, hogy a kamera csak 2.4Ghz-es hálózatra csatlakoztatható.

Nyomja meg a kamera reset gombját kb. 10 másodperc hosszan.

Lépjen be az applikációba és csatlakozzon a kamerához az alábbiak szerint.

<p>Kattintson a  eszköz hozzáadása gombra majd válassza a Kamera és Zár menüben az Intelligens Kamera(WI-FI) eszközt</p>  <p>Kamera és zár</p> <p>Átjáró vezérlés</p> <p>Outdoor Travel</p> <p>Energiatakarékos energia</p> <p>Kamera</p> <p>Intelligens kamera (Wi-Fi)</p> <p>Intelligens kamera (2.4GHz&5GHz)</p> <p>Intelligens kamera (BLE)</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a készülék párosítás módban van e, majd pipálja be a jelölőt és kattintson a Következő gombra</p>  <p>www.metroman.hu</p> <p>Power on the device and make sure the indicator is flashing rapidly or a prompt tone is heard.</p> <p>Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard.</p> <p>Következő</p>	<p>Válassza ki a Wifi hálózatot melyre csatlakozni kíván, adja meg a wifi jelszót majd kattintson a Következő gombra</p> <p>Válassza ki a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot, és írja be a jelszót</p> <p>Ha a Wi-Fi 5 GHz-es, kérjük, állítsa be először 2,4 GHz-re Hogyan állítsuk be a közös útválasztókat</p>  <p>Wi-Fi - 5Ghz</p> <p>Wi-Fi - 2.4GHz</p> <p>metroman-2.4GHz</p> <p>12345</p> <p>Következő</p>
<p>A megjelenő QR kódot tartsa a kamera lencséje elé kb. 15-25 cm-re. Az „access success” hangjelzés után nyomja meg az I Heard a Prompt gombot.</p>  <p>www.metroman.hu</p> <p>Please scan the QR code from 15 to 20 cm away</p> <p>I Heard a Prompt</p>	<p>Ezután elindul a keresés, ami 1-2 percet is igénybe vehet. Amikor megjelenik a kamera, kattintson a kész gombra.</p>  <p>Add Device</p> <p>www.metroman.hu</p> <p>1 device(s) added successfully</p> <p>Security Camera Added successfully</p> <p>Kész</p>	<p>Reset és SD kártya behelyezéséhez távolítsa el a gumi fedelelet. Helyezze be a micro SD kártyát</p>  <p>Reset micro SD</p> <p>Miután végzett, pattintsa vissza a gumi fedelelet, mert anélkül a kamera beázhat, mely a kamera meghibásodását okozza és a garancia megvonásra kerülhet.</p>

Kezelés és beállítások:

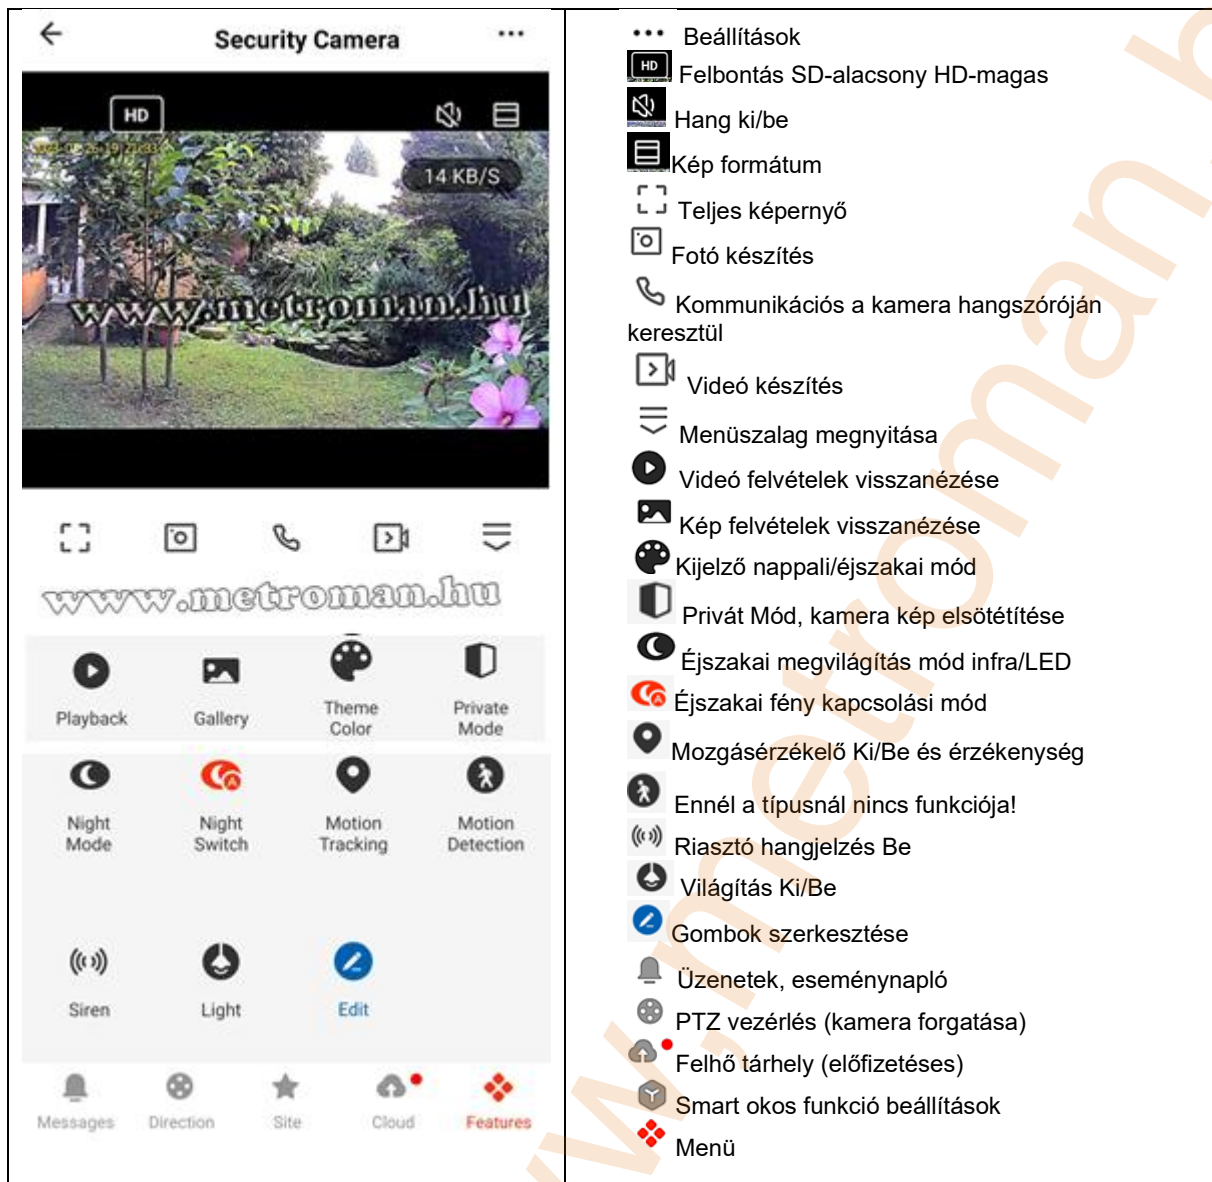

Figyelem! A Tuya Smart APP menüjében megjelenhetnek olyan funkciók is, melyet a kamera nem támogat!

A kamera elérése online PC-ről. Másolja be a böngészőbe az alábbi linket: <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>
Kattintson a kamera hozzáadása gombra és nyissa meg a QR kód olvasót, majd olvassa be a böngészőbe megjelenő QR kódot. A Tuya APPban erősítse meg a bejelentkezést. Az online felületen ekkor megjelennek a Tuya APP-ban telepített kamerák képei.

Hozzáférés engedélyezése további felhasználók számára:

A Wifi modult több felhasználó is kezelheti. Ehhez minden felhasználónak le kell tölteni és telepíteni a TuyaSmart alkalmazást és elvégezni egy regisztrációt. A felhasználókat az alábbiak szerint tudjuk meghívni:

Kattintson a *** gombra és válassza ki a **megosztott eszközök** menüpontot. Válassza a **hozzáadást**, majd adja meg a meghívni kívánt felhasználó országát és email címét majd kattintson a jobb felső sarokban található Végrehajtva gombra.

A TuyaSmart APP folyamatosan frissül, ezért a fenti beállítások némileg változhatnak! A program tartalmazhat olyan funkciókat is, melyek ennél a kamera típusnál nem használható! A kamera használatához elengedhetetlen az okostelefonok használatának megfelelő ismerete és ajánlott az alap fokú Angol nyelvismeret!

MT226-DualCam WIFI megfigyelő kamera műszaki adatai:

- Beltéri IP WiFi kamera
- 2 lencse
- Felbontás: 6MPx - 2304X2592
- Látószögek: Vízszintes 90°
- Lencse: 3,6 mm
- Vízszintes forgási tartomány: 0°~355°
- Függőleges forgási tartomány: 70°
- Infravörös : IR-CUT
- Infravörös hatótávolság: 10 m
- Mozgáskövetés – Automatikusan követi az észlelt objektumot
- Kétirányú kommunikáció, hang- és hangátvitel - a beépített hangszórónak és mikrofonnak köszönhetően a kamera segítségével beszélgethet.
- MicroSD kártyahely - 128 GB
- Több kamera az alkalmazásban – akár egy tucat kamerát is hozzáadhatsz a fiókodhoz. A kameráknak nem kell ugyanazon a helyen lenniük; telepítheted őket otthonodba, a telkedre vagy a garázsodba.

A csomag tartalma:

- Kamera
- Tápegység és 2 m-es USB-C kábel
- Szerelőkonzol
- Tiplik (rögzítő dübelek)



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést különítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

