


## TSA600B Akkumulátor Teesa kompresszoros hűtőládákhoz használati útmutatója

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót és őrizze meg a későbbi használatra.

### A készülék felépítése

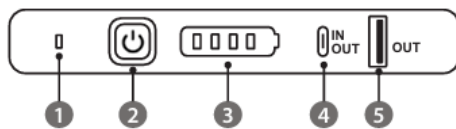

1. LED jelzőfény
2. BE/KI kapcsoló gomb
3. Töltöttségi szintjelző (4 kék LED)
4. USB-C bemenet/kimenet
5. USB-A kimenet

### Biztonsági előírások

- Rendeltetésszerű használat: A készüléket csak az útmutatóban leírtak szerint használja. A nem megfelelő használat áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.
- Sérülések elkerülése: Ne kísérelje meg felnyitni az akkumulátort. Ha az akkumulátor sérült, ne használja és ne próbálja meg feltölteni.
- **Környezeti hatások:**
  - Védje a hőtől, közvetlen napsugárzástól és tűztől a robbanásveszély elkerülése érdekében.
  - Ne tegye ki víznek, nedvességnek vagy extrém hidegnek (áramütés veszélye).
  - Védje az erős ütdésektől, rázkódtástól.
- **Tárolás és töltés:**
  - Csak beltérben töltsen az akkumulátort.
  - A töltést +10C° és +40C° közötti környezeti hőmérsékleten végezze.
  - Száraz helyen tárolja, ahol a hőmérséklet nem haladja meg a +40C°-ot.
  - Tartsa távol fémtárgyaktól (gémkapocs, érme, kulcs), amelyek rövidre zárhatják az érintkezőket.
- **Gyermekek:** Az akkumulátort gyermekektől elzárva kell tartani.

### Töltési folyamat

Fontos: Töltés előtt válassza le az akkumulátort a hűtőládáról. Az akkumulátort a hűtőládán kívül kell tölteni. **A hálózati töltő és a kábel nem része a készletnek!**

1. Csatlakoztassa az USB-C kábelt az akkumulátor bemenetéhez (4-es pont), a másik végét pedig egy megfelelő hálózati adapterhez.
2. A zöld LED 3-szor felvillan a töltés megkezdésekor.
3. Töltés közben a töltöttségi szint jelző villog, a zöld LED pedig folyamatosan világít.
4. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, mind a 4 kék LED világít.
5. A töltés befejeztével húzza ki a készüléket a hálózatról.

### Műszaki adatok

- Kompatibilitás: TSA6000, TSA6002, TSA6004, TSA6005 hordozható hűtőládák.
- Akkumulátor típusa: Li-ion. Feszültség: 11,1 V.
- Kapacitás: 20 800 mAh.
- Töltési idő: 8–10 óra.
- Töltési feszültség: 5 V / 3 A; 9 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 A, 20 V / 3 A (Max. 60 W).
- Csatlakozók: USB-C bemenet/kimenet, USB-A kimenet.
- Méretek: 183,5\90\78,5 mm.
- Tömeg: 1,5 kg.

Megjegyzés: A készülék élettartama végén környezetbarát módon, az elektromos hulladékokra vonatkozó helyi szabályozások szerint ártalmatlanítsa.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

