

PNI PMR R10 PRO

Használati utasítás




Különleges figyelmeztetések

- Ne tisztítsa az adó-vevő állomást maró hatású vegyszerekkel vagy vízzel. Az adó-vevő állomás házának tisztításához csak száraz vagy enyhén nedves ruhát használjon.
- Közvetítés közben ne érintse meg az antennát.
- Ha az oldalsó csatlakozókat nem használja, zárja le szorosan a gumivédőt.

Alapvető előírások

- Csatornák: 16
- Energiaellátás: 3,7 V-os Li-Ion akkumulátor 1500 mAh
- Sugárzási teljesítmény: 0,5 W
- Frekvencia: 446MHz
- Méretek: 130 x 52 x 21,5 mm
- Üzemi hőmérséklet: -26 ~ + 80° C

Termék bemutatása

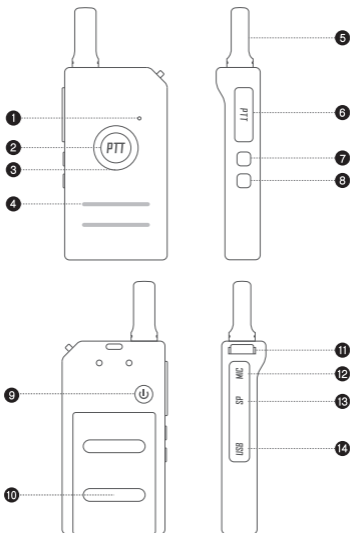


1. Mikrofon
2. Központi PTT (nyomd-hogy-beszélj) gomb
3. Működési állapotot jelző Led
4. Hangszóró
5. Antenna
6. Oldalsó PTT (nyomd-hogy-beszélj) gomb
7. Csatorna +
8. Csatorna -
9. Adó-vevő állomás beindítása/ kikapcsolása
10. Akkumulátor
11. Hangerő beállító billentyű
12. és 13. PNI típusú 2 tűs csatlakozó audió kiegészítőkhöz
14. Mikro USB csatlakozó az akkumulátor töltéséhez

Az adó-vevő állomás beindítása/ kikapcsolása



Az adó-vevő állomás be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék hátulján található BE/ KI gombot, körülbelül 2 másodpercig.

Csatorna kiválasztása



Nyomja meg a **Csatorna +** gombot a csatorna számának növelésére. Nyomja meg a **Csatorna -** billentyűt a csatorna számának csökkentésére.

Adás/ Vétel




Hosszan nyomja meg az elülső vagy oldalsó **PTT** billentyűt a közvetítéshez. Engedje el a billentyűt a vételhez.

Állapotjelző funkció




Hosszan nyomja meg a Csatorna - billentyűt az állapotjelző Funkció aktiválásához. Ezáltal, ha valaki közvetít, hallhatja a kiválasztott csatornán. Ha senki nem közvetít, akkor csak a háttérzajt fogja hallani.

Használatban levő csatorna értesítés



Ahhoz, hogy megtudja a használt csatorna számát, hosszan nyomja meg a **Csatorna +** billentyűt.

Hangerő beállítása



A hangerő beállításához nyomja meg a hangerő beállító billentyűt balra vagy jobbra.

Jelző Led

Amikor az adó-vevő állomás vételen van, a LED 5 másodpercenként zölden világít.

Amikor az állomás közvetít (a PTT billentyű megnyomásával), a LED pirosra vált.

Szkennelés funkció

A Csatorna Szkennelés funkciója a **16. csatornán** aktív. A zöld Led villogni kezd. Lépjen ki a 16. csatornából a funkció kikapcsolásához.

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az SC ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy **PNI PMR R10 PRO hordozható rádióállomás** megfelel a 2014/53/EU RED (a rádióberendezésekről szóló) irányelvnek.