


MM660 FR távirányítós modul szerelési útmutató

Fontos figyelmeztetések! A modul beszerelése szakértelmet igényel! A helytelen beszerelés a modul és a vezérelt eszköz meghibásodását is okozhatja! Áramütés és tű veszély! **230 Voltos vezérlés esetén beépítését kizárólag szakképesítéssel rendelkező személyek végezhetik!** 230 Voltos vezérlés esetén csak érintésvédelmileg megfelelő dobozba szerelhető!

Bekötési rajz:

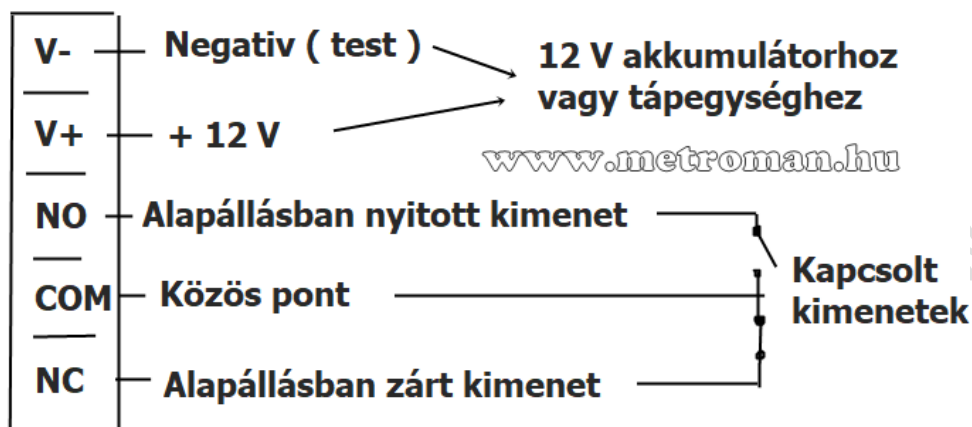

A készülék egyik kimenete alapban zárt (NC) a másik nyitott (NO). A távirányító megnyomásakor a két kimenet állapota felcserélődik, vagyis a nyitott kimenet folyamatosan zárt lesz, egészen addig, míg a távirányító gombját újra megnyomjuk.

A készülék tápellátása 12 Volt! Nagyobb feszültségre kötni tilos!

A kimenetek max. terhelhetősége : 12 V-10A v. 230V 7A (Ohmikus fogyasztó esetén) max. 2 (Amper induktív fogyasztó esetén)

Távirányító tanítása : Nyomja meg a készülék paneljén található nyomó kapcsolót. A piros LED világít, ekkor nyomja meg a távirányító nyomógombját. A LED 3x villan majd elalszik és a távirányító tanítása befejeződött.

Műszaki adatok:

- Ház anyaga: műanyag
- Kivitel : Beépíthető
- Tápellátás: 12V DC (tápegység nem tartozék)
- Frekvencia: 433 MHz
- Áramfelvétel: 0,1 A
- A relé terhelési értéke: 12 V-10A v. 230V 7A
- Üzemi hőmérséklet: -40 és +80 ° C között
- Hossz: 74,5 mm
- Szélesség: 54,5 mm
- Magasság: 27 mm
- súly: 125 g
- Szín: fekete

Forgalmazza: **Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi út. 8.**

Származási hely: Kína

www.metroman.hu