MC309K4 Ultrahangos ugatásgátló, ugatás leszoktató készülék használati és telepítési útmutatója:

Töltés Első használat előtt töltse fel teljesen a készüléket! A töltéshez bármilyen szabványos 5V min. 2A USB töltőt használhat. A teljes töltési idő kb. 2 óra.

Az ugatásgátló készülék működése: A készülék rendelkezik egy beépített mikrofonnal, mely érzékelve a kutya ugatását beindítja az ultrahang frekvenciás hangszórót, mely a legtöbb kutya számára egy kellemetlen és zavaró hang. Mivel csak a kutya ugatásakor lép működésbe, a kutya megtanulja társítani ezt a kellemetlen hangot az ugatáshoz és kerülni fogja, de legalábbis csökkenti az ugatások számát a készülék hatósugarában.

Figyelem! Mivel a különböző kutyák más-más képen reagálnak az ultrahangra, így a készülék hatásfoka kutyánként eltérő lehet. Nem használható öreg, nagyothalló kutyákhoz. Nem használható zajos környezetben. A készülék ideálisan nyílt terepen, a hangszórójával az ugató kutya irányába fordítva használható. A különböző tereptárgyak, kerítés, fák stb. jelentősen csökkenthetik a hatékonyságot és a hatótávolságot. A készülék hatása általában 3-5 nap után jelentkezik.

Az ugatásgátló készülék felszerelése: A készüléket függőlegesen falra, fára stb. kell elhelyezni, a hangszórót a kutya területének irányába forgatva. A hangszórók sugárzási szöge kb. 120 fok. Fontos, hogy a hangszóró és a kutya közt ne legyen tereptárgyak, mint pl. kerítés, épületek, bokrok, stb. mert azok az ultrahang terjedését erősen korlátozzák és a hatásfokot jelentősen lecsökkentik. Ezeket az utasításokat különösen figyelembe kell venni, amikor pl. a szomszéd kutyáját szeretnénk leszoktatni az ugatásról.
A készülék mérsékelte vízálló kivitel, szerelhető kültérre csak függőleges helyzetben! Döntött állapotban nagyobb eső esetén beázhat és a garancia megvonásra kerülhet! Tilos vízbe meríteni!

Beüzemelés: A bekapcsoláshoz fordítsa el az OFF gombot valamelyik frekvencia állásba. A működést egy erős tapsolással tudja ellenőrizni. A Piros LED csak olyankor világít, amikor a szenzor ugatást érzékel és beindul az ultrahang. A frekvencia beállításokban 3 mód közül választhat. 15 / 20/ 30 KHz. Érdemes kísérletezni a különböző frekvencia beállításokkal, mert a kutyák különbözően reagálnak a frekvenciákra.

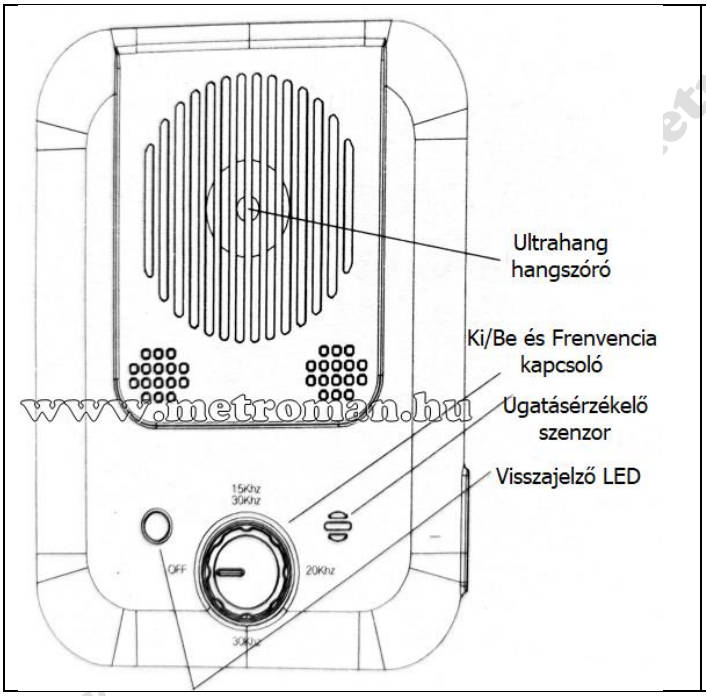

MC309K4 Ultrahangos ugatásgátló, ugatás leszoktató készülék tulajdonságai

- 3 különböző frekvencia móddal
- Kutyaugatásra automatikusan beindul
- Hatótáv kb. 7-10 nyílt terepen
- Emberi fül számára nem, vagy csak alíg hallható
- Falra szerelhető, cseppálló kivitel
- Tápellátás: Beépített 3,7V 1500 mAh 18650 típusú akkumulátor
- Töltés: USB töltőkábellel (a kábel tartozék, a töltő nem)

www.metroman.hu

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8 Származási hely: Kína

www.metroman.hu