



## PNI SafeHome PT11IR WiFi

Smart IR remote control/Telecomanda inteligenta IR




## Előszó

A PNI SafeHome PT11IR egy többfunkciós intelligens távirányító, amely számos kommunikációs protokollt és többféle modulációt támogat. Különböző eszközöket vezérelhet, például: légkondicionálókat, televíziókat stb.


A PNI SafeHome PT11IR kompatibilis az Amazon Alexa, a Google Assistance és az IFTTT eszközökkel.

## Készülék leírása



1. Készülék ház
2. PCB
3. Készülék ház
4. USB port  
(tápellátáshoz)
5. IR vevő
6. Visszaállítás  
gomb
7. IR adó

## Tuya Smart app

Letöltés **Tuya Smart app**  a Google Play vagy az App Store megnyitásával, vagy olvassa be az alábbi QR-kódokat:



Android



iOS

## Eszköz hozzáadása a Tuya Smart alkalmazásban

1. Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.
2. Adja hozzá eszközét a + ikon megérintésével

a képernyő jobb felső sarkában vagy az Eszköz hozzáadása gomb megnyomásával (ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha nincs eszköz hozzáadva az alkalmazáshoz).


3. Válassza ki a lehetőséget **Gateway Control** a képernyő bal oldalán.

4. A képernyő jobb oldalán található eszközök listájából válassza ki a lehetőséget **Smart Gateway Pro**

5. A következő felületen válassza ki az EZ Mode opciót a jobb felső sarokban.

6. Táplálja intelligens távirányítóját a mellékelt USB-kábellel.

7. Lazítsa meg a távirányító fedelét, és tartsa lenyomva a Reset gombot, amíg a piros LED villogni nem kezd .







8. Ellenőrizze a lehetőséget **Confirm indicator rapidly blinks** az alkalmazásban.

9. Válassza ki azt a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne és adja meg a hálózati jelszót.

10. Az alkalmazás megkezdte a hatótávolságon belüli eszközök vizsgálatát.

11. Miután az alkalmazás azonosította az eszközt, megkapja a visszaigazolást **Added successfully**.


12. A befejezéshez kattintson a Kész gombra.



## Eszközvezérlés az alkalmazásban

- » Távirányító hozzáadásához nyomja meg a gombot **Add Remote Control**.
- » Válassza ki a listából azt az eszközt, amelyet távvezérléssel szeretne vezérelni (TV, légkondicionáló, DVD, projektor, kazán stb.)
- » Válassza ki a készülék márkáját
- » Válassza ki a távirányító típusát.
- » Elkezdheti irányítani infravörös eszközt távolról.



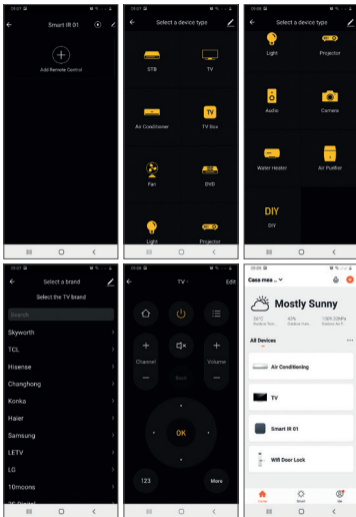

## Műszaki adatok

Tápfeszültség	5VDC 1A
Maximális áramerősség	110mA
Maximális teljesítmény	0.55W
Wifi frekvencia	2.4GHz
Átviteli teljesítmény	100mW
WiFi szabvány	IEEE 802.11b/n/g
IR frekvencia	38-56KHz
WiFi kommunikációs tartomány	45 m-ig (nyílt terepen)
IR kommunikációs távolság	7 méterig (nincs akadály)
IR kommunikációs szög	360°

Ház anyaga	PC/ABS
Méreték	69 x 69 x 34 mm
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ +40°C

## LED kijelző állapota

Állapot	VEZETTE
WiFi mód	A LED gyakran villog
AP mód	A LED ritkán villog
Távirányító mód	A LED egyszer felvillan
Készenlétben lévő	LED kikapcsolva

## Visszaállítási eljárás

1. Nyomja meg a Reset gombot körülbelül 6 másodpercig, amíg a LED gyakran villog. Az intelligens távirányító WiFi módba kapcsol.
2. Nyomja meg ismét a Reset gombot körülbelül 6 másodpercig, amíg a LED ritkán villog. Az intelligens távirányító AP módba kapcsol.