


MAH-13-DVB-T Mágnes talpas HDTV DVB-T TV antenna beépített erősítővel használati útmutató

Rendkívül sokoldalúan használható, univerzális digitális DVB-T TV és rádió antenna. Könnyű súlya, 360 fokos vételi iránya lényegesen leegyszerűsíti a felszerelést nem csak mozgó járműveken, hajókon, lakókocsikon, hanem lakásunk, hétfői vagy családi házunknak kitűnő TV vételi lehetőséget biztosít. Az erősítő a tápellátását USB-ről kapja, így egyszerűen megtáplálható a legtöbb TV készülékről is. A vételi irány 360 fokos, de házak esetében javasolt a jobb vétel elérése érdekében a TV adó felőli oldalra szerelni.

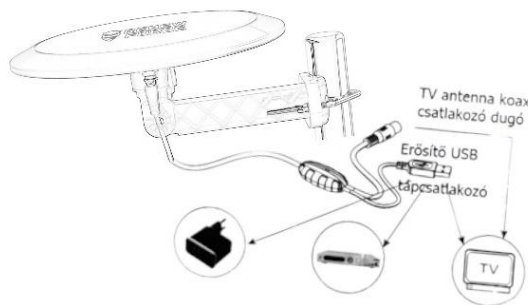

Rögzítse az antennát a mellékelt fali tartóval, helyezze az asztalra, vagy pl. egy szekrény tetejére az asztali tartóval.

Csatlakoztassa az antenna Koax csatlakozóját a TV antenna bemenetére. Csatlakoztassa az USB csatlakozót a TV vagy beltéri egység USB csatlakozójára. Amennyiben a készüléke nem rendelkezik USB csatlakozóval használjon egy szabványos USB töltőt. USB töltés nélkül az antenna nem működik! Ne használjon USB gyorsítót, mert zavart okozhat az erősítő működésben!

Beltéri használat esetén a jobb vétel érdekében helyezze az antennát az ablak közelébe és lehetőleg az épület adó torony felőli részére.

A legjobb vételt a következő tanácsok betartásával éri el:

- Helyezze minél távolabbra az antennát a zavarjel forrásoktól. Ilyen zavarjel forrás pl. a légkondicionáló, felvonó, hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Beltéri használat esetén állítsa az ablak közelébe.
- Szerelje a lehető legmagasabb helyre. Digitális földfelszíni műsorszóró adók vételekor az antenna és az adótorony közötti összeköttetés zavarai átmeneti jelkimaradást okozhatnak. Az antenna magasra szerelése az ilyen jelkimaradások valószínűségét csökkenti.

Amennyiben nem sikerül TV adást fognia, kérjük ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze a tápellátást, mert táphiba esetén az erősítő és az antenna nem működik
- Készüléke alkalmas-e a digitális adások vételére
- Ellenőrizze a műsorszolgáltató lefedettségi térképét. Egyes helyeken nem, vagy csak tetőtéri irányított antennával foghatóak TV adások!

MAH-13-DVB-T antenna tulajdonságai:

- Impedancia: 75 Ω
- Zajszint: <3 dB
- Üzemi hőmérséklet: -30°C ~ +65°C
- Típus: 360° vétel
- Csatornák: 6-57
- Kábel hossza: 10 m
- Támogatás: Analóg és Digitális TV és Rádió vétel
- Frekvencia: 168-790 MHz
- Erősítés: 25 dB
- Rögzítés: Falra, csőre + asztali tartóval
- SWR: <2,0
- Átmérője: 25,5 cm
- Beépített LTE szűrő

Figyelem: Mozgó járműveknél csak menetszél által védett helyre szerelhető!



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

