


M0100AVDC Feszültség és áramerősség mérő bekötési útmutató!

Végezze el a műszer bekötését az alábbi ábra szerint! Ügyeljen a mérés határookra! A műszer árammérésre kizárólag a tartozék sönt ellenállás beiktatásával használható! **A helytelen bekötés vagy a méréshatárok túllépése** a műszer tönkremenetelét okozhatja és **a garancia elvesztésével jár!**

A műszer tápellátását külön tápegységről vagy akár elemről kell megoldani, ami 4-30 Volt DC egyenáram lehet.

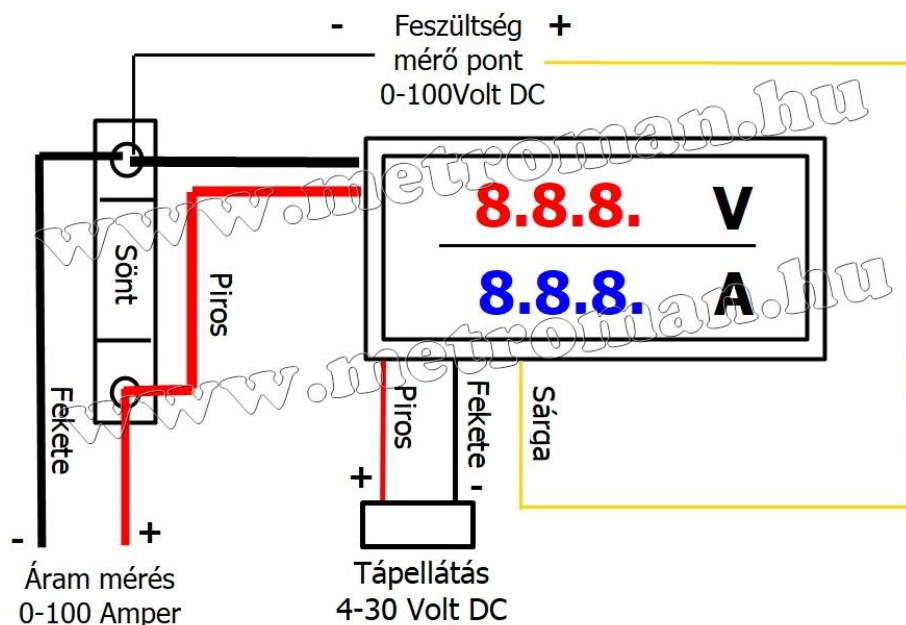

Kalibrálás: A panel hátulján található mini potméterekkel kalibrálhatjuk az áram és feszültségmérés pontosságát.

I ADJ: Áram mérés kalibrálása V ADJ: Feszültség mérés kalibrálása

Tulajdonságok:

- Feszültség mérési tartomány: 0-100 Volt
- Áram mérési tartomány 100 Amper(tartozék Sönt ellenállással)
- Tápellátás: 4-30V
- Méretek: 48 * 29 * 21 mm
- Szín: fekete
- Kijelző szín szín: piros (V), kék (A)

Figyelem! Ez műszer egy beépíthető panel voltmérő, mely szakemberek részére készült! A szakszerűtlen használat Tűz és Áramütés veszélyes lehet! 24 Voltnál nagyobb feszültség esetén ügyeljen az érintésvédelmi szabályokra! A műszer 100 Amper áramerősségig képes áramot mérni, ha túl vékony vezetéket használ, a vezeték túlmelegedhet és tüzet okozhat!

Forgalmazza: **Metroman Hungária KFT**

8800 Nagykánizsa Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu