



SilverCloud YR300, YL500, YE910

Fail Secure Electric lock / Fail Сигурна електрическа ключалка /
Fail Secure Elektroschloss / Cierre seguro de Cerradura eléctrica /
Serrure électrique Fail Secure / Meghibásodás Biztonságos elektromos
zár / Fail Secure serratura elettrica /
Meghibásodás Biztonságos elektromos zár /
Yala electromagnetica Fail Secure

*User manual / Ръководство за употреба / Benutzerhandbuch / Manual de usuario / Manuel utilisateur / Használati
utasítás / Manuale dell'utente / Instrukcja obsługi / Manual de utilizare*

YR300



YL500



YE910



SilverCloud PB202 compatible access button
SilverCloud PB202 съвместим бутон за достъп
Mit SilverCloud PB202 kompatible Zugriffs-taste
Botón de acceso compatible con SilverCloud Pb202
Bouton d'accès compatible SilverCloud Pb202
SilverCloud PB202 kompatibilis hozzáférési gomb
Pulsante di accesso compatibile con SilverCloud Pb202
Przycisk dostępu zgodny z SilverCloud Pb202
Buton de ieşire compatibil SilverCloud Pb202


1. FUNKCIÓK

- Működési típus: Fail Secure - az elektromos zár zárva / tartva ajtó zárt állapotban van.
- A zár nyitva van, ha 12 V impulzus (0,5 másodperc) áramellátást biztosít egy NO (normál nyílt) áramkörből.
- Támogatja az elektromos vezérlést vagy a kézi működést, és kompatibilis az ajtótelefonokkal vagy a beléptető rendszerekkel.

2. TELEPÍTÉS:-

Telepíthető lakó- vagy kereskedelmi épületekben, szállodákban, raktárakban, iskolákban stb.

- Az önálló csavarokat a zárszerkezet, a henger és az ajtó tartójának az ajtó vagy az ajtókeretbe történő beszereléséhez használja. Javasoljuk legalább 5 mm-es szerelési távolságot a záróelemtől az ajtó tartóig.
- A hubot az ajtó külső oldalára kell szerelni (ellentétesen a zárral) a csomagban levő tartóezékekkel.A hub lemeze az ajtón át kell haladnia egészen a zárttest speciális részein. Ahhoz, hogy kinyissa a zárat elég egy rövid forgatása a kulcsnak a hubba. - A rugó állítható az ajtó súlyától függően. Állítsa be a hatszögletű anyát egy 12 kulccsal vagy egy fogóval. - A nyelvet vissza lehet téríteni az ajtónyitás irányának függően.(belülre vagy kívülre) - a zártípus automatikusan kinyílik amikor egy elektromos impulzust kap.
- Ez az elektromos zár az elektromos impulzus fogadásakor kinyílik. A zár akkor nyílik meg, amikor egy NO (Normal Open) áramkörből egy 7-12 V dc impulzust kap, amelynek teljesítménye> 12 W, 0,5-3 másodpercig. A zár gomb megnyomásával 1 másodperc alatt mechanikusan kinyit.

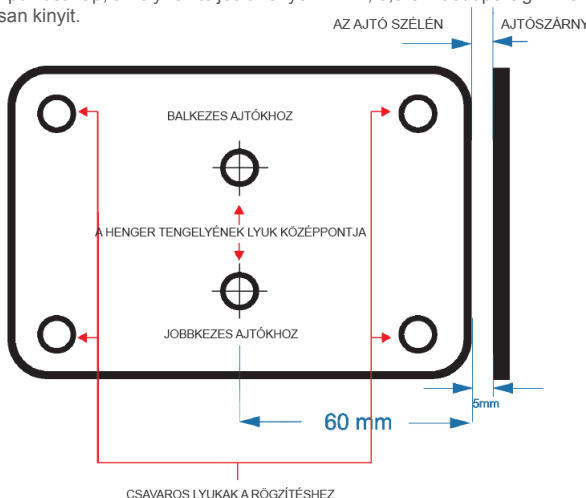

MEGJEGYZÉSEK:

- A folyamatos villamosítási idő feloldása nem haladhatja meg a 3 másodpercet.
- A biztonság érdekében használjon por alakú kenőanyagot a hengerhez

MEGJEGYZÉS: A zárszereléshez csak szakembert hívhat. A különböző modellek és részegységek a piacon eltérőek lehetnek a használati útmutatóban szereplő rendszerektől.

5. JAVASOLT RÉZSZÖG:

Szakasz mm ²	Átmérő Ø	Hossz m
0,30	0,6	8
0,5	0,8	15
1	1,2	25
1,5	1,4	40
2,5	1,8	60

6. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK:

Test anyag	Szatén nikkelt
Henger és retesz anyag	Sárgaréz
Üzemi feszültség (csak impulzus)	0,5 - 3s nál nél 7 - 12 V d.c. / 2 - 3.5A
Élettartam	200.000
Javasolt ajtóvastagság	35 - 50 mm
Beépített kulcsok	Igen, 3 db.
Méretek	125,5 x 101 x 39 mm
Üzemhőmérséklet	-20°C ~ +70°C