

Mlogic GPS-GPS901DA Nyomkövető használati útmutató

Elektromos Bekötés :

- Piros : + 12/24 Volt
- Fekete : Test
- Narancs : Gyújtás +

Üzembe helyezés :

Csavarozz le a záró fedelet és helyezze be a SIM kártyát a készüléken található rajz szerint. Fontos, hogy a **SIM kártya PIN** kérését ki kell kapcsolni. Engedélyezze a kártyán a hívószám kijelzést. A megfelelő működéshez a SIM kártyán be kell legyen kapcsolva a GPRS funkció és az online nyomkövetéshez aktív internet szükséges.

A készülék fröccsenő víz ellen védett, de csak abban az esetben, ha a záró fedél és a tömítés megfelelően rögzítve van!

Programozás : A GPS nyomkövetőt SMS-ekkel tudjuk felprogramozni. Az SMS-eket a GPS nyomkövetőbe behelyezett kártya telefonszámára kell elküldeni. Ügyeljen a kis és nagy betűkre valamint a szóközőkre! A parancsot és jelszó egybe kell írni, de a jelszó után hagyjon mindig szóközt.

A gyári jelszó: 123456

Admin telefonszám beállítása . A készülék a beállított telefonszámról lesz programozható és erre számra kapjuk a riasztásokat

- SMS : admin+jelszó +szóköz+ telefonszám példa : admin123456 003699236645 **Válasz SMS :** admin ok

Admin telefonszám törlése :

- SMS : noadmin+jelszó +szóköz+ telefonszám példa : admin123456 003699236645 **Válasz SMS :** noadmin ok

Jelszó megváltoztatása : password123456 666888 (123456 régi jelszó, 666888 új jelszó) **Válasz SMS:** password ok

Időzóna beállítása: time zone123456 1 (ahol az 1 a GMT időzóna)

Riasztás gyújtás ráadásakor Be: acc123456 **Riasztás gyújtás ráadásakor Ki:** noacc123456

Riasztás tápfeszültség megszűnésekor Be: stop123456 **Riasztás Ki:** resume123456

Paraméterek lekérdezése: Imei, APN, Port és egyéb adatok. Check123456

Gyári beállítások visszaállítása: begin123456 (minden beállítás alapállapotba kerül)

Google térkép link pozíció lekérés: SMS: smslink123456 **Válasz SMS :** Google térkép link, mely böngészőben megnyitható

Online nyomkövetés beállítása:

Fontos tudnivalók, melyet az Online nyomkövetéshez tudni kell!

Az helytelen APN név megadása esetén is APN OK választ fog kapni, de a nyomkövetés nem fog működni! Az OK SMS nem a helyes APN nevet hanem a parancs beérkezését jelzi vissza!

Miután a beállításokat elvégezte, csak a **gyújtás rákapcsolása után lesz online** a készülék!

Az online kapcsolathoz a **SIM kártyán aktív internetet és aktív GPRS szolgáltatásnak** kell lennie! Ennek ellenőrzéséhez keresse a SIM kártya szolgáltatót!

Küldje el SMS-ben az **APN nevet** az alábbiak szerint :

SMS : apn+jelszó APNnév. példa : apn123456 internet

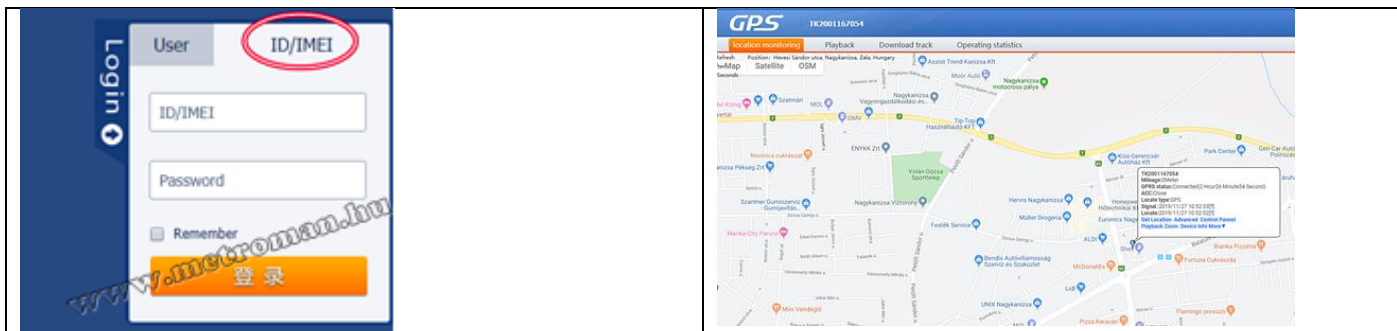
A leggyakoribb APN nevek(tájékoztató jellegű, érdeklődjön a szolgáltatónál) :

- Telenor szolgáltatótól függő APN kód: NET
- Telenor szolgáltatótól függő APN kód: online
- Vodafone szolgáltatótól függő APN kód: internet.vodafone.net
- T-Mobile szolgáltatótól függő APN kód: internet


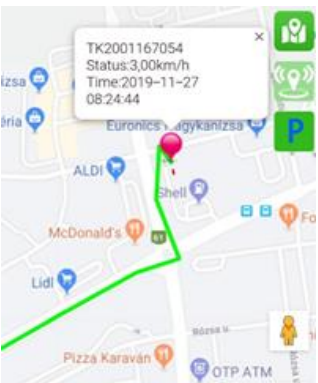


Lépjen be az alábbi weboldalra és végezze el a regisztrációt.

Online nyomkövető felület: Lépjen be az alábbi weboldalra: <http://www.dagps.net/>

A belépéshez válassza az **ID/IMEI belépést**, adja meg a nyomkövető **oldalán található ID számot** és a jelszót majd kattintson a belépésre. Gyári jelszó: 123456



Okostelefonos applikáció: Töltse le a Play vagy Store áruházakból a DAGPS applikációt. Telepítse és indítsa el a programot.

Válassza ki az IMEI/ID login alapú belépést, adja meg a nyomkövető ID számát és a jelszót majd kattintson a Log In belépésre. Gyári jelszó: 123456 	Válassza ki a használni kívánt funkciót 	Location: Online élő nyomkövetés 
Playback: útvonal visszajátszás 	Alarm center: Riasztási módok (egyes riasztási módok készülékfüggők ezért ennél a típusnál nem használhatók!) 	Fence: körzet elhagyás riasztás. Itt beállítható az a kör sugár, melynek elhagyása esetén riasztást kapunk. 

Első kapcsolódás az online felülethez vagy az Applikációhoz akár 1-2 órát is igénybe vehet. Amennyiben ez idő alatt sem lesz aktív, vegye ki kb. 1 percre majd helyezze be újra a SIM kártyát.

Az Online nyomon követés a <http://www.dagps.net/> oldalon, valamint okos telefonról az **DAGPS** applikációval ingyenes, de a forgalmazó az oldal esetleges későbbi fizetőssé válása esetén felelősséget nem vállal!



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

