


MG676B-12V hőmérséklet kapcsoló használati és telepítési útmutató!

Figyelem! Áramütés veszély! A készüléket csak 18 éven felüli és szakképesítéssel rendelkező szakember telepítheti! A használati útmutató szakemberek részére készült. A telepítés során tartsa be a tűz és érintésvédelmi szabályokat!

Elektromos bekötés:

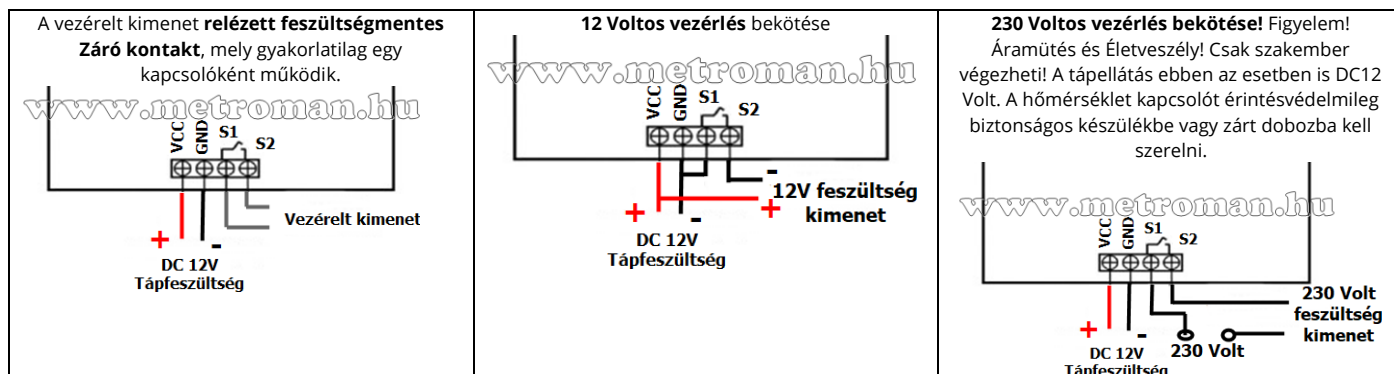

A hőmérséklet kapcsoló 2 kijelzővel rendelkezik. Az felső **PV** jelölésű az aktuális hőmérsékletet, az alsó **SV** jelölésű pedig a beállított kapcsolási hőmérsékletet jelzi.

A hőmérséklet beállítása: Nyomja meg röviden a SET gombot. Az SV kijelző villogni kezd, ekkor a fel/le nyilakkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Menü beállítások:

A menübe való belépéshez nyomja meg hossza a SET gombot (kb. 2-3 másodperc). A felső kijelzőm megjelenik a P0. Az egyes menüpontok közt a SET gomb rövid megnyomás léptethet a különböző beállításokat pedig a fel/le nyilakkal végezheti. A mentéshez várjon kb. 5 másodpercet, a hőmérő menti a beállított értéket és kilép a beállításokból.

Menü funkciói:

- P0** - Átkapcsoló funkció hűtés üzemmód: H - Fűtés, C - Hűtés mód
- P1** - Az itt megadott hőmérséklet különbség elérésekor történik a ki-be kapcsolás. Megadható érték: 0-30 fok.
- P2** - Felső hőmérséklet-beállítási határ (-45°C és 120°C között)
- P3** - Alsó hőmérséklet-beállítási határ (-55°C és 120°C között)
- P4** - Hőmérséklet-érzékelő kalibrálása (-7°C és +7°C között)
- P5** - A relé aktiválásának késleltetése a beállított hőmérséklet elérése után (0-10 perc)
- P6** - Túlhőmérséklet riasztás (vizuális, hangjelzés nélkül)

Ha a kijelzőn "**LLL**" jelenik meg, akkor a hőmérséklet-érzékelő jelével van probléma. Ellenőrizze a helyes csatlakozást!

Ki/ Be kapcsolás: Nyomja meg hosszan a Restart gombot.

Figyelmeztetések: 230 Voltos vezérlés bekötése Áramütés és Életveszély, csak szakember végezheti! A tápellátás ebben az esetben is DC12 Volt és a hőmérséklet kapcsolót érintésvédelmileg biztonságos készülékbe vagy zárt dobozba kell szerelni. A hőmérő szonda kb. 50 cm-ig vízálló! Tilos a szondát maró, savas vagy lúgos folyadékba használni! A hőmérő vezetéke nem hosszabbítható! A kimenetek feszültség mentes relézett kimenetek max. 230V 1500 Watt terhelhetőséggel Beépíthető kivétel! A készüléket beltéri használatra szánják. A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe mosószert. Soha ne merítse a készüléket vízbe. Ne tegye ki rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.



A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudás hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatát vonatózó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károk a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT
8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.
Származási hely: Kína
www.metroman.hu