

Mlogic GPS-600 Nyomkövető használati útmutató

Töltés: A nyomkövető feltölthető bármilyen 5V min. 1,5 A erősségű szabványos 230V vagy 12/24V szivargyújtós USB töltővel is. Első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket.

A nyomkövető rendelkezik egy erős beépített mágnessel, mellyel fém felületre jól rögzíthető. Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes fémekhez nem vagy csak kevésbé tapad a mágnes, mint pl. rozsdamentes fém, alumínium és galvanizált lemezek. A készülék elvesztése esetén cégünk semmilyen felelősséget nem vállal!

Figyelem! A készülék cseppálló kivitel, de csak abban az esetben, ha a kártyahely és töltőcsatlakozó védő gumikupak megfelelően van zárva! Nagyobb mennyiségű eső vagy vízbe merítés ellen nem védett! A készülék beázása esetén a garancia elutasításra kerül!



SIM kártya behelyezése:

Behelyezés előtt **kapcsolja ki a kártyán a PIN kód** kérését!

Ügyeljen arra, hogy a SIM kártyát az ábrának megfelelően helyezze be, mert különben **az beszorulhat és tönkre teheti** a készüléket is! A SIM kártyát behelyezéskor kissé mélyebben be kell tolni, hogy a tartóba beakadjon.

Programozás :

A GPS nyomkövetőt SMS-ekkel tudjuk felprogramozni. Az SMS-eket a GPS nyomkövetőbe behelyezett kártya telefonszámára kell elküldeni. Ügyeljen a kis és nagy betűkre valamint a szóközőkre! A parancsot és jelszó egybe kell írni, de a jelszó után hagyjon mindig szóközt.

A gyári jelszó : 123456

Admin telefonszám beállítása : A készülék a beállított telefonszámról lesz programozható és erre számra kapjuk a riasztásokat.

SMS : admin+jelszó +szóköz+ telefonszám példa : admin123456 003699236645 **Válasz SMS :** admin ok

További SMS számokat is beállíthatunk

Admin telefonszám törlése :

SMS : noadmin+jelszó +szóköz+ telefonszám példa : admin123456 003699236645 **Válasz SMS :** noadmin ok

Jelszó megváltoztatása : password123456 666888 (123456 régi jelszó, 666888 új jelszó) **Válasz SMS:** password ok

Vibrációs riasztás Bekapcsolás : Shock123456 Kikapcsolás : Noshock123456

Paraméterek lekérdezése: Imei, APN, Port és egyéb adatok. Check123456

Gyári beállítások visszaállítása: begin123456 (minden beállítás alapállapotba kerül)

Google térkép link pozíció lekérés:

Hívja fel a nyomkövető telefonszámát vagy:

SMS : smslink123456 **Válasz SMS :** Google térkép link, mely böngészőben megnyitható

Online nyomkövetés beállítása:

Fontos tudnivalók, melyet az Online nyomkövetéshez tudni kell!

Az helytelen APN név megadása esetén is APN OK választ fog kapni, de a nyomkövetés nem fog

működni! Az OK SMS nem a helyes APN nevet hanem a parancs beérkezését jelzi vissza!

Miután a beállításokat elvégezte, csak a gyújtás rákapcsolása után lesz online a készülék!

Az online kapcsolathoz **a SIM kártyán aktív internetet és aktív GPRS szolgáltatásnak kell lennie!**

Ennek ellenőrzéséhez keresse a SIM kártya szolgáltatót!

Beállítások:

1 Küldje el **SMS**-ben : gprs123456 **válasz SMS:** gprs ok

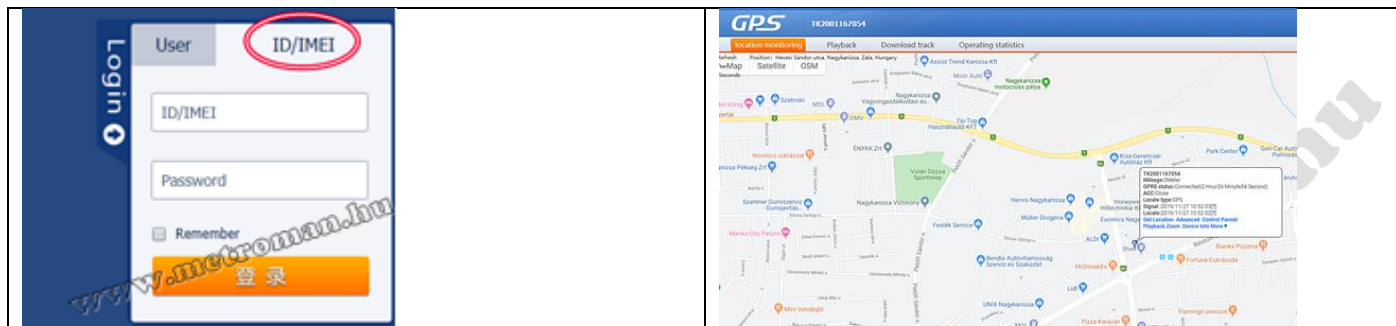
2 Küldje el **SMS**-ben az APN nevet az alábbiak szerint : **SMS :** apn+jelszó APNnév. példa : apn123456 internet

A leggyakoribb APN nevek(tájékoztató jellegű, érdeklődjön a szolgáltatónál) :

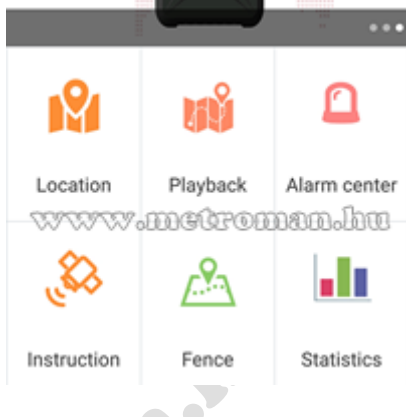
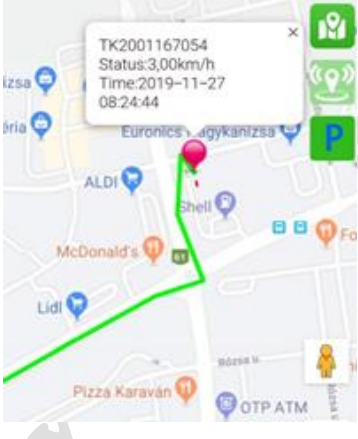
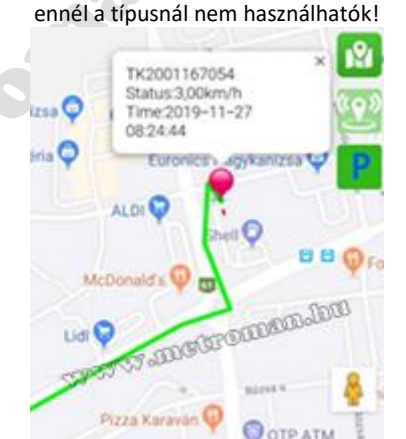
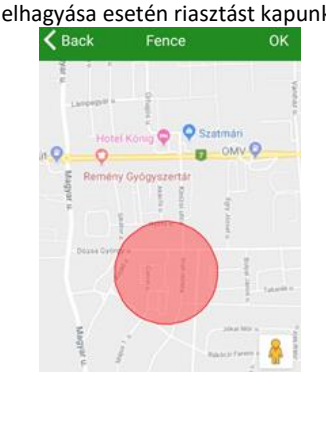
- Telenor szolgáltatótól függő APN kód: NET vagy APN kód: online
- Vodafone szolgáltatótól függő APN kód: internet.vodafone.net
- T-Mobile szolgáltatótól függő APN kód: internet

Lépjen be az alábbi weboldalra és végezze el a regisztrációt.

Online nyomkövető felület: Lépjen be az alábbi weboldalra: <http://www.gps110.org/> A belépéshez válassza az **ID/IMEI belépést**, adja meg a nyomkövető **oldalon található ID számot** és a jelszót majd kattintson a belépésre. Gyári jelszó: 123456



Okos telefonos applikáció: Töltse le a Play vagy Store áruházakból a **DAGPS** applikációt. Telepítse és indítsa el a programot.

Válassza ki az IMEI/ID login alapú belépést, adja meg a nyomkövető ID számát és a jelszót majd kattintson a Log In belépésre. Gyári jelszó: 123456 	Válassza ki a használni kívánt funkciót 	Location: Online élő nyomkövetés 
Playback: útvonal visszajátszás 	Alarm center: Riasztási módok (egyes riasztási módok készülékfüggők ezért ennél a típusnál nem használhatók!) 	Fence: körzet elhagyás riasztás. Itt beállítható az a kör sugár, melynek elhagyása esetén riasztást kapunk. 

Első kapcsolódás az online felülethez vagy az Applikációhoz akár 1-2 órát is igénybe vehet. Amennyiben ez idő alatt sem lesz aktív, vegye ki kb. 1 percre majd helyezze be újra a SIM kártyát.

Az Online nyomon követés a <http://www.gps110.org/> oldalon valamint okos telefonról az **DAGPS** applikációval ingyenes, de a forgalmazó az oldal esetleges későbbi fizetősé válása esetén felelősséget nem vállal !

Forgalmazza : **Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.**

Származási hely : Kína

www.metroman.hu