


KEMO M113A időzítő modul használati útmutató

A beépített relé kontaktus időzítésének ideje a lenti ábra szerint csavarhúzóval állítható kb. 2 másodperc és 23 Perc közötti időtartamra. A start jelű bemenetre a készülékben található relé a beállított időtartamra zárja a kimeneti relét. A relé zárása a stop bemenet zárásával bármikor bontható. (a kapcsolók és biztosítékok nem tartozékok)

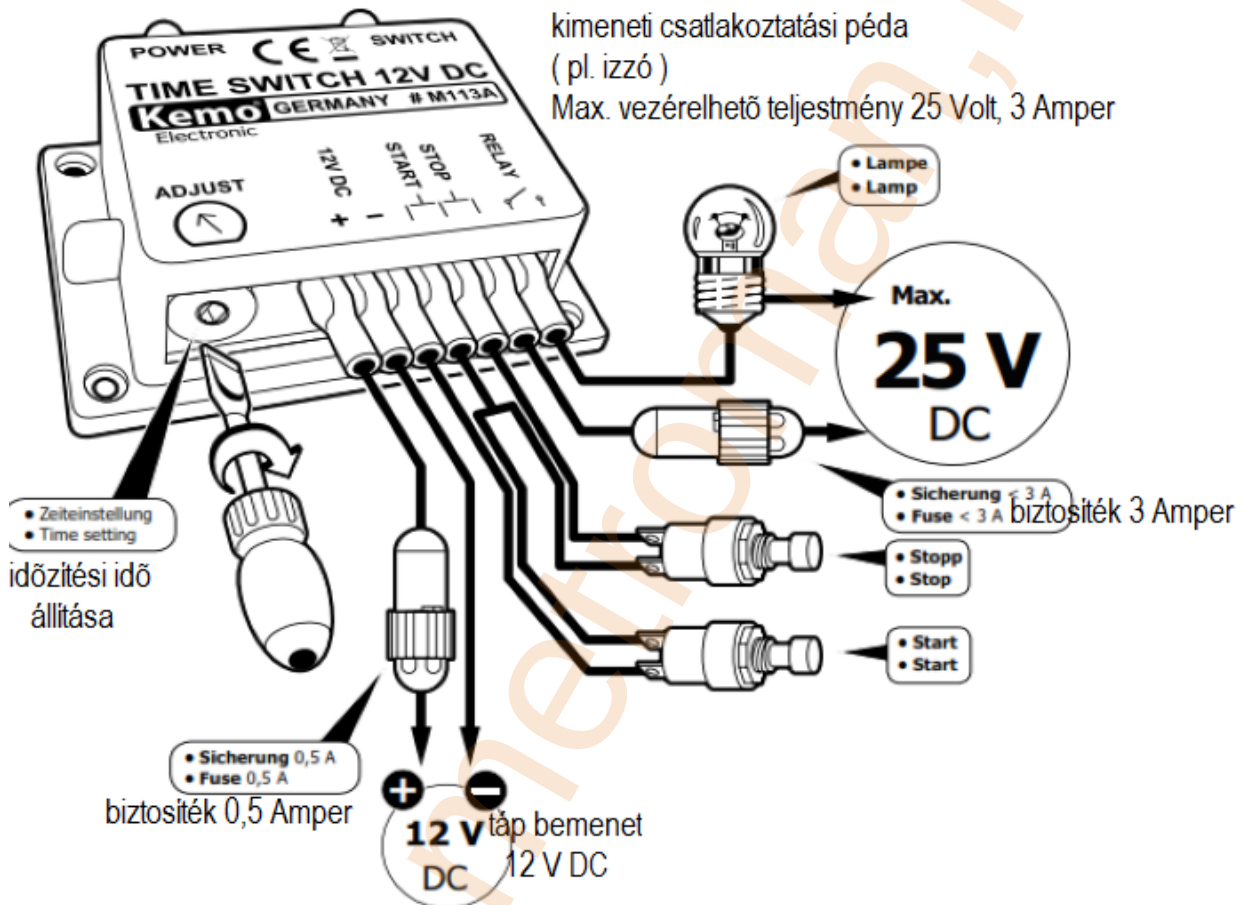

- Üzemi tápfeszültség : 12-15 Volt
- Áramfelvétel : 20 mA nyitott / 80 mA zárt állapot
- Max vezérelhető kimeneti feszültség 25 Volt DC
- Max. vezérelhető kimeneti áramerősség : 3 Amper
- 230 V-os és egyéb nagyfeszültség vezérlésére nem alkalmas !
- Méretek : 87x60x33 mm

Forgalmazza:
Metroman Hungária KFT
8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.
Szarmazási hely: Németország

www.metroman.hu