



SilverCloud YS810

SilverCloud YS800

Electric lock/Електрическа брава/Elektroschloss
Cerradura electrica/Serrure électrique/Elektromos zár
Serratura elettrica/Elektrisch slot/Zamek elektryczny
Yala electromagnetica



EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба	6
DE	Benutzerhandbuch	9
ES	Manual de usuario	12
FR	Manuel utilisateur	15
HU	Használati utasítás	18
IT	Manuale utente	21
NL	Handleiding	24
PL	Instrukcja obsługi	27
RO	Manual de utilizare	30

Biztonsági figyelmeztetések

- A zár beszerelése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
- A műszaki feltételek és a bekötési séma helyes megértése érdekében javasoljuk, hogy a zárat szerelje fel szakképzett szakemberrel, hogy elkerülje az elektromos zár helytelen csatlakoztatásával járó kellemetlenségeket.

Főbb jellemzői


- Mechanikus működési módszer: Fail Secure (általában zárt). Az elektromos zár zárva tartja az ajtót, amikor nincs áram
- Süllyesztett szerelés, beltéren vagy kültéren
- Áramszünet állapot: zárt
- Anyag: rozsdamentes acél és cinkötvözet (YS800), acél és cinkötvözet (YS810)
- Záróerő: 250 kg
- Tápellátás: 12V DC impulzus vagy időzítés (1-3 másodperc)
- Központi erősítő csapszeggel (rögzítő funkcióval) felszerelve
- Kézi zár funkció nyitott módban
- Áram: 1,2 A
- Üzemi hőmérséklet: -26°C ~ + 80°C
- Kompatibilis videokapu telefonokkal és beléptető rendszerekkel
- Egyetemes. Befelé vagy kifelé, balra vagy jobbra nyíló ajtókhoz ajánlott.

Csatlakozási utasítások

A termék tartozékai tartalmaznak egy diódát, amely csatlakoztatva megakadályozza az áramutéseket a beléptető rendszerbe, ha az elektromos zár helytelenül záródik. Javasoljuk, hogy a diódát párhuzamosan csatlakoztassa a zárócsatlakozásokhoz.

Az elektromos zár egy NO áramkörrel (normál esetben nyitott) vezérelhető, amely 12V feszültséget kínál, akár impulzus típusú (ha a visszatartási funkciót alkalmazzák), akár időzített (maximum 1-3 másodperc).


A rögzítő funkció akkor aktív, ha az elektromos zár belsejében lévő központi csapot (lásd az alábbi képet) megnyomja az ajtózár csavarja, amikor az ajtót becsukják. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a zárat addig nyissa ki, amíg az ajtót ki nem nyitják

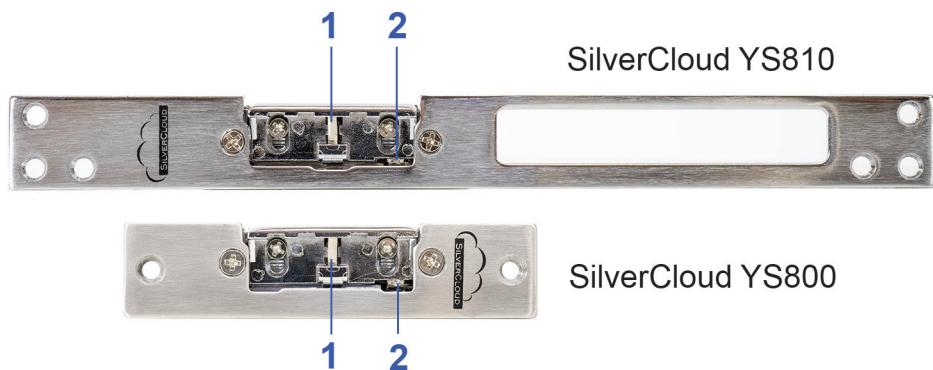

1. Megerősítő csap
2. Kézi rögzítőcsap


Telepítési megjegyzés

Az ajtó normál kinyitásához hagyjon 1-2 mm-t az ajtózár csavarja és az elektromos zárócsavar között, és 3-5 mm-t az elektromos zár elülső lemeze és az ajtózáró lemez között.

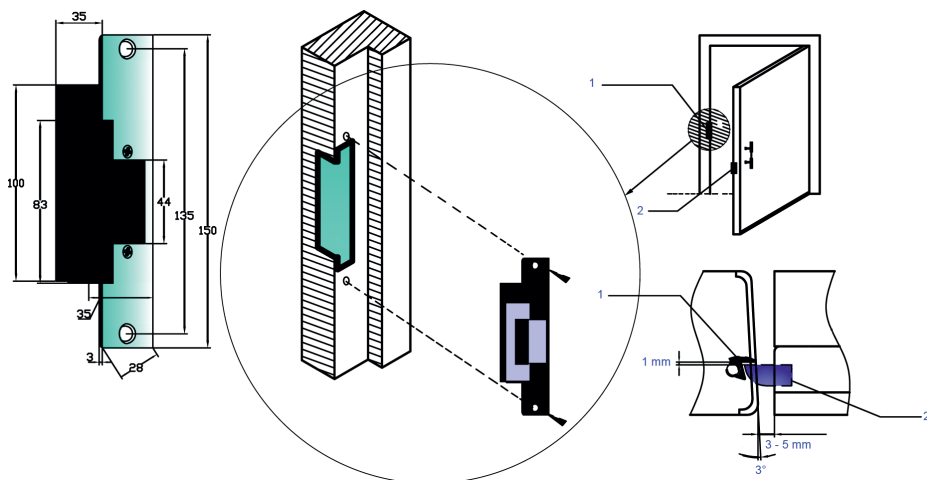

1. Elektromos zár YS800/YS810
2. Ajtózár csavar

Csatlakozási példa

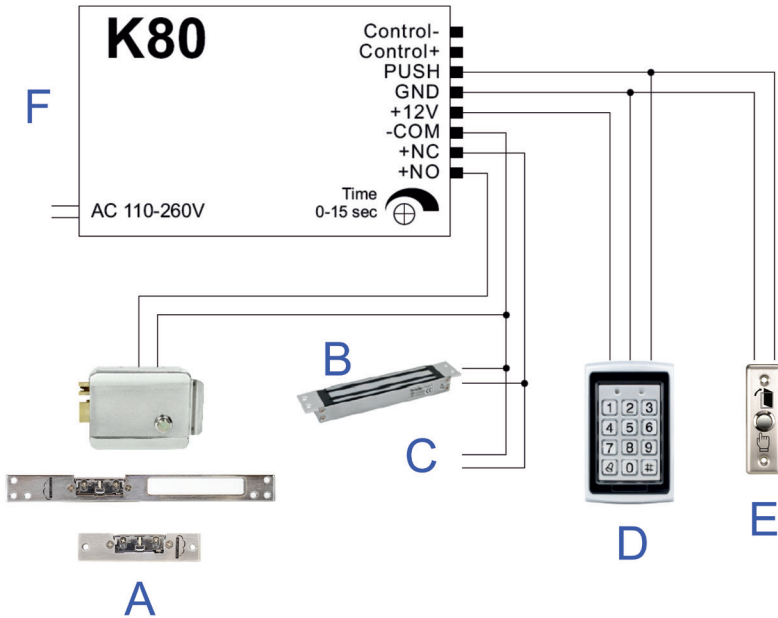

- A. Elektromos zárak Hiba Biztonságos típus
- B. Elektromágneses zár Fail Biztonságos típus
- C. Automatikus zár csavarral Fail Safe típus
- D. PNI DK101 beléptető billentyűzet
- E. SilverCloud PB303 hozzáférési gomb
- F. PNI K80 áramforrás időzítővel