


MM3001-12V [hőmérséklet kapcsoló](#) használati és telepítési útmutató!

Figyelem! A készülék csak **12 Volt egyenáramról használható!** A használati útmutató szakemberek részére készült. A telepítés során tartsa be a tűz és érintésvédelmi szabályokat!

Beüzemelés:

A készülék tápellátása DC12V, melynek áramerősségét a kimeneten használt berendezés áramerősségének megfelelően kell megválasztani. Amennyiben 10 Amper az áramfelvétel a kimeneten, a tápegységnek vagy az akkumulátornak legalább 10,5 Amper áramerősséget kell tudnia!

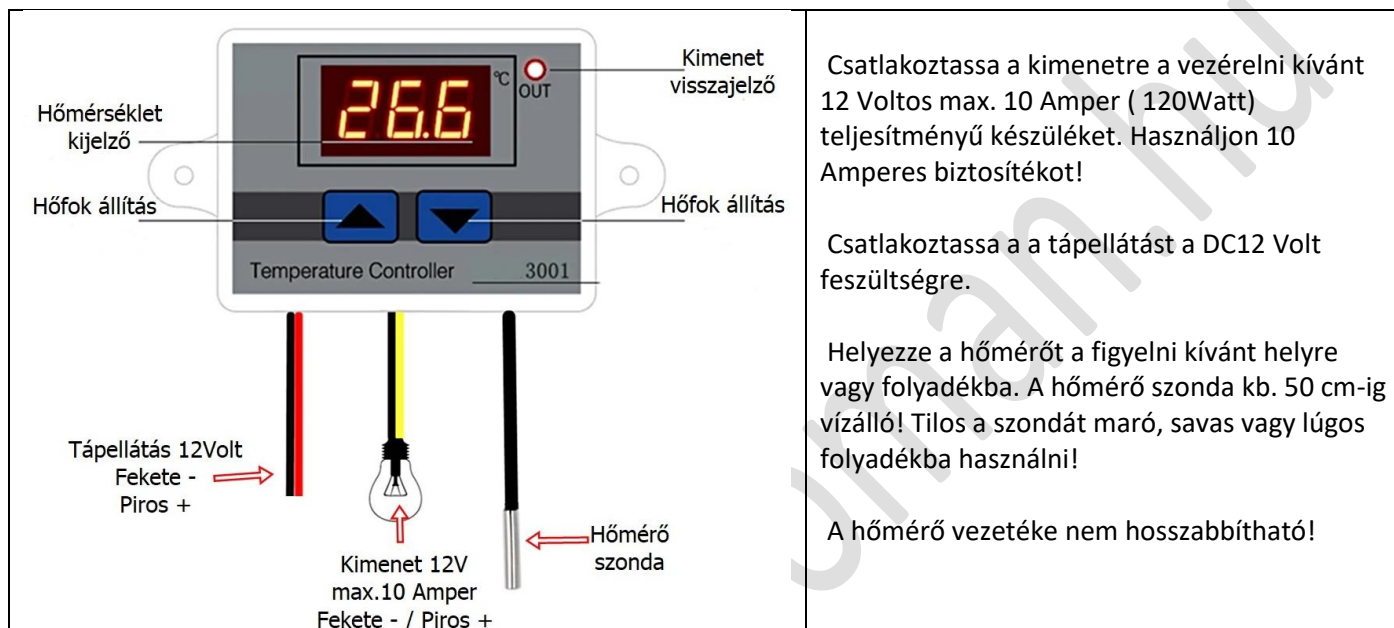

Felső hőmérséklet határ beállítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a lefelé nyilat. A hőmérséklet érték elkezd villogni. Ezután állítsa be a felső hőmérséklet határt, ami felett a kimenet lekapcsol.

Alsó hőmérséklet határ beállítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a felfelé nyilat. A hőmérséklet érték elkezd villogni. Ezután állítsa be az alsó hőmérséklet határt, ami alatt kimenet bekapcsol

Példák:

Ha a felső hőmérséklet 30 C fok, az alsó hőmérséklet 25 C fok, akkor a relés kimenet 25 fok alatt bekapcsol és 30 fok felett fog lekapcsolni.

Amennyiben pl. hűtést szeretne vezérelni, fordítsa meg a két értéket. Ha az alsó hőmérsékletet állítja 30 C fokra, a felsőt pedig 25 C fokra, akkor a kimenet 30 fok felett bekapcsol és 25 fok alatt fog lekapcsolni.

Alapbeállítások visszaállítása és kalibrálás:

Nyomja meg egyszerre mindkét gombot és tartsa 3 másodpercig. A hőmérő visszaáll a gyári beállításokra. A kijelzőn 0.0 villog, ilyenkor kalibrálhatja a hőmérő esetleges eltéréseit.

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8
Származási hely : Kína

www.metroman.hu