



NVS 32 PRO

instruction manual
eredeti használati utasítás
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
uputa za uporabu



H SMART ELOSZTÓ

TELEPÍTÉS, HASZNÁLATI UTASÍTÁS


1. Olvassa be a QR kódot okostelefonjával, és telepítse a **Smart Life** applikációt. Telepítheti az App Store-ból vagy a Google Play áruházból is.



2. Hozzon létre egy felhasználói fiókot, felhasználónévvel és megfelelő e-mail címmel.




3. Jelentkezzen be a fiókjába a regisztrált felhasználónévvel és jelszóval, 2,4G WiFi kapcsolattal.

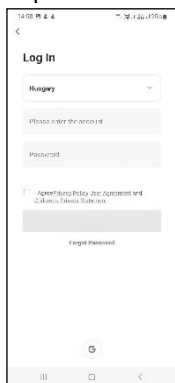

4. Tartsa nyomva az elosztó kapcsolóját több mint 5 másodpercig, amíg a WiFi visszajelző LED gyors villogásba kezd. A WiFi aljzat ezzel kész a szinkronizálásra.



5. A menüben koppintson az „Add Device” (Eszköz hozzáadása) opcióra. Válassza ki az „Aljzat (Wi-Fi)” eszközt.

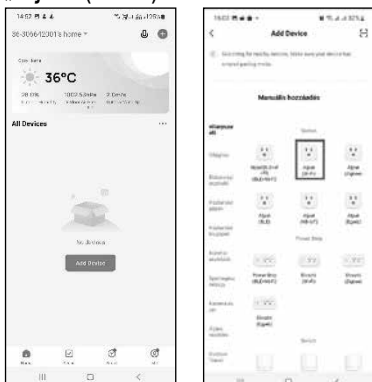

6. Győződjön meg róla, hogy az okostelefon és a WiFi aljzat ugyanabban a 2,4G WiFi hálózatban van. A kapcsolódási folyamat kb. 30-120 másodpercet igényel, a hálózat állapotának és a WiFi jelszó hosszának függvényében.
7. Ha a kapcsolódás megtörtént, a WiFi aljzat látható lesz az alkalmazásban „DELTA CO SH-P02” néven, amit természetesen átnevezhet.
8. A Smart Life alkalmazáson belül egyszerre vagy külön-külön be- és kikapcsolhatja a földelt aljzatokat.

A **Schedule** menüpontban ütemezheti, hogy az egyes földelt aljzatok mikor kapcsoljanak be, vagy ki.

A **Countdown** menüpontban visszaszámolást állíthat be aljzatonként. Ez bekapcsolt aljzatnál kikapcsolást, kikapcsolt aljzatnál bekapcsolást eredményez, amikor a beállított idő eltelik.

Az **Electric** menüpontban nyomon követheti a termékhez csatlakoztatott fogyasztó áramhasználatát, és fogyasztását.



FIGYELMEZTETÉSEK, TUDNIVALÓK A WIFI ALJZAT HASZNÁLATA ELŐTT

- Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!
- FIGYELEM! Ne csatlakoztasson ehhez az elosztóhoz olyan készülékeket, amelyek bekapcsolt vagy kikapcsolt állapota biztonsági kockázatot jelent!
- Az aljzatokat külön-külön be- és kikapcsolni elosztón található gombokkal, vagy a Smart Life alkalmazásból lehet.

MŰSZAKI ADATOK

- névleges adatok 250V~ 50Hz max.16A max.3680W
- Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n, 1T1R; <1 mW
- környezeti hőmérséklet 0 – 40 °C
- környezeti relatív páratartalom ≤ 80% RH
- mérete: 105x85x50 mm

RENDSZERFELTÉTELEK

- Wi-Fi router 2,4 GHz 1T1R
- iPhone, iPad (IOS 11.0 – tól)
- Android 6.0 – tól

ÁRTALMATLANÍTÁS



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.