

Retro autórádió USB/SD Bluetooth MP3 lejátszóval MX-5513BTtelepítési és használati útmutató

Kérjük, olvassa el a teljes használati útmutatót a beszerelést megelőzően.

Figyelem!

Ügyeljen a helyes bekötésre! A mellékelt kapcsolási rajzot be kell tartani! A csatlakozók vagy a +/- pólusok felcserélése, összezárása a készülék tönkremenetelét okozza és a garancia megvonásával jár!

Kérjük, vegye figyelembe a $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$. üzemi hőmérséklet tartományt!

Ha a készülék nem kap áramot, ellenőrizze a csatlakozását, amennyiben mindent rendben talált, akkor ellenőrizze a biztosítékot és szükség esetén cserélje ki azt.

A rövidzárlat elkerülése érdekében kerülje a fémtárgyak (csavarok, érmék, szerszámok) és egyéb, üzemszerű működést akadályozható tárgyak készülékházba való bejutását.


A közúti biztonság érdekében koncentráljon. Kérjük, álljon félre és ne működtesse a készüléket vezetés közben.

ELŐLAP



- 1 - HANGERŐ, HANG BEÁLLÍTÁS
- 2 - BEKAPCSOLÁS, FEL ÉS LE NAVIGÁLÁS, FUNKCIÓ VÁLTÁS
- 3 - AUX BEMENET(3.5 JACK)
- 4 - USB BEMENET
- 5 - TOP 10 KIVÁLASZTÁS
- 6 - TOP 10 KIVÁLASZTÁS VISSZAFELÉ
- 7 - VÉLETLENSZERŰ LEJÁTSZÁS
- 8 - ISMÉTELTŐDŐ LEJÁTSZÁS
- 9 - TALLÓZÁS A LEJÁTSZTHATÓ FÁJLOK KÖZÖTT
- 10 - LEJÁTSZÁS/MEGÁLLÍTÁS
- 11 - NÉMÍTÁS, IDŐ BEÁLLÍTÁS, HÍVÁS MEGSZAKÍTÁS
- 12 - HÍVÁS FOGADÁS, CSATORNA HANGOLÁS
- 13 - SD MEMÓRIAKÁRTYA


HÁTLAG

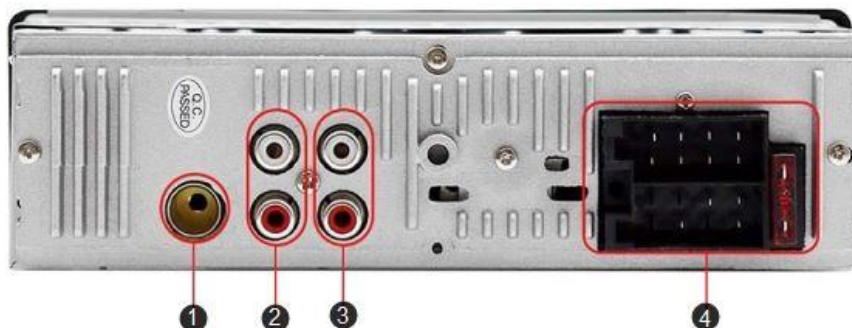

- 1 - ANTENNA CSATLAKOZÁS
- 2 - RCA HANG KIMENET(HÁTSÓ)
- 3 - RCA HANG KIMENET(ELSŐ)
- 4 - ISO CSATLAKOZÓ

TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓK

	be- és kikapcsolás
	hangszórók némitása
MODE 	RADIO/USB/SD/BT/AUX / hívás vége
BAND 	hullámsáv / hívás fogadás, újra hívás
SEL	hangbeállítás funkciók
VOL+	a hangerő növelése
VOL-	a hangerő csökkentése
	léptetés vissza
	léptetés előre
AMS	automatikus állomáskeresés
EQ	hangszín beállítások
DISP	az óra megjelenítése
1 / ► II	lejátszás/szünet (1. rádió program)
2 / INT	műsorszám bemutatás
3 / RPT	aktuális vagy összes dal ismétlése
4 / RDM	véletlen sorrendű lejátszás
5/-10	x10 dal vagy könyvtár léptetés
6/+10	x10 dal vagy könyvtár léptetés

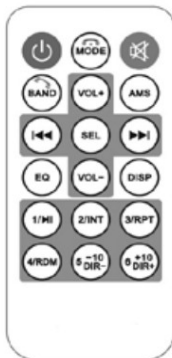

SPECIFIKÁCIÓ

Rádió

Hangolási tartomány	87,5 - 108,0 Mhz
Érzékenység	< 20dB
Sztereo elválasztás	> 25dB
SNR	> 60dB

Hang lejátszás

Támogatott formátum	MP3 / WMA
Megjelenítési formátum	ID3 kijelző
Torzítás	<0,3%
SNR	> 60dB

Panel mérete

188mm X 150mm X 58mm

Telepítési méret

178mm X 150mm X 50 mm

Tápellátás

Működési tartomány 11 ~ 16 V

Megjegyzés: A készülék nem működik 24V-os hálózaton.

Működési paraméterek

Üzemi hőmérséklet	-20°C ~ + 60°C
Hangszóró impedancia	4 ohm
Frekvencia átvitel	200 ~ 20000 Hz

Biztosíték

Piros	1 A
Sárga	15 A

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT. 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
Származási hely: Kína

www.metroman.hu