

STC-3008-Dual 230V Univerzális termosztát hőmérsékletkapcsoló használati útmutató

Beállítások:



A T1 hőmérséklet beállításához tartsa lenyomva a ^ 1 vagy ^ 2 gombot hosszú ideig, attól függően, hogy a kívánt 1. vagy 2. áramkör beállítása milyen. Amint a kijelző villogni kezd, a nyílak segítségével beállíthatja a kapcsolási hőmérséklet beállítását (alapértelmezett 25 ° C). Tartsa lenyomva a ~ 1 vagy ~ 2 gombot a T2 hőmérséklet beállításához. Amint a kijelző villogni kezd, a nyílak segítségével beállítható a kikapcsolási hőmérséklet beállítása (alapértelmezett 40 ° C).

A beállítási üzemmódban a ^ 1 és ^ 2 egyidejű megnyomásával tovább állíthatja az 1. áramkör (P0 a kijelzőn) vagy a 2. áramkör (P1 a kijelzőn) késleltetési idejét a 0-60 perc (alapértelmezett 0 perc) intervallumban, valamint a magas hőmérséklet riasztást (P2) vagy az alacsony hőmérsékletet (P3).

A magas és alacsony hőmérséklet hangjelzés gyárilag a termosztát határértékeire van beállítva, azaz -55 ° C / + 120 ° C. A ^ 1 és ^ 2 egyidejű, 3 másodperces megnyomásával a gyári paraméterek visszaállnak.

P0 – Kompresszor késleltetés 1 - 0-60 perc (gyári beállítás 0 perc)

P1 – Kompresszor késleltetés 2 - 0-60 perc (gyári beállítás 0 perc)


P2 – Magas hőmérséklet riasztás - -55-120°C (gyári beállítás 120°C)


P3 – Alacsony hőmérséklet riasztás - -55-120°C (gyári beállítás -55°C)

Működési módok:

Mindkét áramkör fordítva is beállítható, ha $T1 > T2$. Ez lehetővé teszi, hogy a két áramkör kombinálásával számos vezérlési módot érjünk el, pl. egy bizonyos hőmérséklettartományban a fűtés bekapcsolása, egy másik hőmérséklettartományban pedig a hűtés bekapcsolása. fűtési üzemmód (T1 - hűtési üzemmód ($T1 > T2$): A készülék bekapcsolása után a kimenet inaktív, amíg a mért hőmérséklet el nem éri a T1 szintet. Ezután a kimenet aktiválódik, amíg a mért hőmérséklet el nem éri a T2 szintet.

Elektromos bekötés

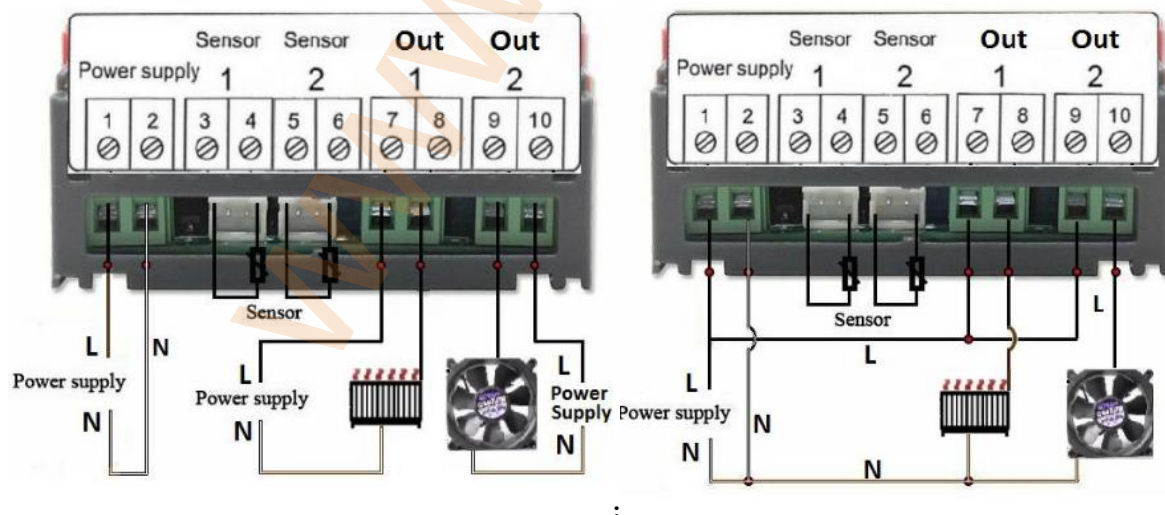

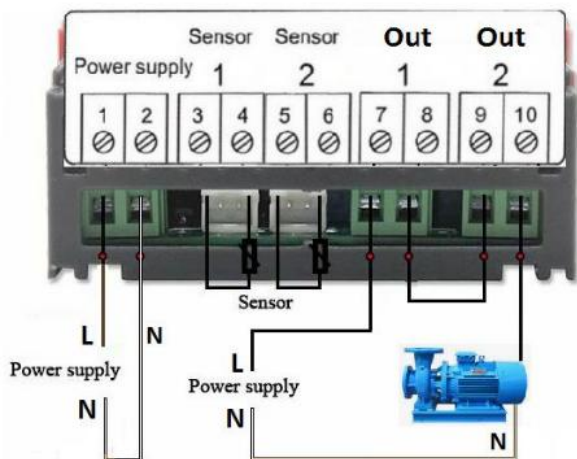

Biztonsági utasítások:

Figyelem! Áramütés veszély! A termosztátot csak szakképzett személy telepítheti!

→ Fordítson különös figyelmet a tápegységnek az érzékelőkhöz való csatlakoztatására, és a hűtő/fűtő készüléket; vegye figyelembe a készülék csatlakozóinak elrendezését. → Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a hálózati tápellátás ki van kapcsolva. → **Nem ajánlott** a készülék használata magas páratartalom, magas és alacsony hőmérséklet, erős mágneses mező vagy erős korrózió esetén. → Kerülje a relék túlterhelését. → A készülék tápegységének a kézikönyvben megadott feszültséget kell biztosítani. → Az interferencia elkerülése érdekében a tápkábelt távol kell tartani a hőmérsékletérzékelőkábelétől.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

