

PNI MyPet PT036


Automata kutya macska és kisállat etető
WIFI kamerával és Tuya Smart
okostelefon vezérléssel
Használati útmutató



Műszaki adatok

Élelmiszertartály kapacitása	6 l
Száraz élelmiszer átmérője	2-10 mm
Térfigyelő kamera szenzor	1/2,7" 3MP CMOS
Lencse	3,6 mm
Látószög	110°
Videó tömörítés	H.265
Kétirányú kommunikáció	Igen, beépített mikrofon és hangszóró
Éjszakai látás	6 IR LED
IR távolság	5 méterig
Felvételek tárolása	Micro SD kártya max. 128 GB (kártya nem tartozék) / Cloud (fizetős szolgáltatás)
Tápegység	DC 5V 2A
Akkumulátor	3 x LR20 alkáli elem (nem tartozék)
Programozható étkezési szám	max. 20 étkezés (200 g)
Méret	315 x 210 x 225 mm
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C
Wi-Fi frekvencia	2,4 GHz
Wi-Fi átviteli teljesítmény	100 mW

Előlap

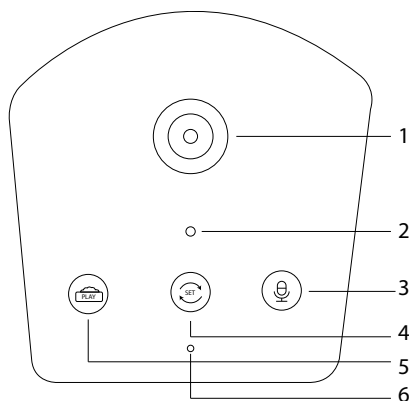

1. Kamera lencse.
2. LED kijelző.
3. Nyomja meg az alkalmazás által rögzített hangüzenet meghallgatásához.
4. Nyomja meg hosszan, hogy az eszközt párosítási módba kapcsolja
5. Kézi etetés.
6. Mikrofon.

Használati útmutató

- Óvatosan felfelé húzva vegye ki az etetőtartályt az etető testéből.
- Helyezzen be egy micro SD kártyát (max. 128 GB) az állatetető testén lévő nyílásba, abban a rekeszben, ahol az etetőtartály fel van szerelve.
- Szerelje vissza az élelmiszertartályt a helyére.
- Távolítsa el a fedelet a tartályról a két oldalsó gomb befelé nyomásával.
- Tölts fel a tartályt száraz élelmiszerral. Száraz élelmiszer átmérője: 2 - 10 mm.
- Tegyen nedvességgátló gél a fedél alatti rekeszbe.
- Tegye vissza a fedelet az élelmiszertartályra.
- Helyezzen be 3 db LR20 alkáli elemet az állatetető alatt található rekeszbe. Az akkumulátorok tartalék tápegységként szolgálnak, ha nincs áram a konnektorban. Figyelmeztetés: kérjük, ne próbálja meg az alkáli elemeket tölteni.
- Az USB-kábellel és a mellékelt 230V-5V-os hálózati adapterrel 230 V-os áramforrásra csatlakoztassa az állatetetőt.
- Adja hozzá az állatetetőt a Tuya Smart alkalmazáshoz a távvezérléshez.






Tuya Smart alkalmazás

Megjegyzés: A Tuya Smart alkalmazás számos frissítése miatt a kézikönyvben leírt képek és információk eltérhetnek az Ön által telepített verziótól..

- Telepítse a Tuya Smart alkalmazást a mellékelt QR-kód beolvasásával.



- Aktiválja a Hely és a Bluetooth funkciót a telefonon.
- Az alkalmazás fő felületén nyomja meg a „+” gombot új eszköz hozzáadásához.
- Válassza ki a „Kis háztartási gépek” - „Kisállat-etető (Wi-Fi)” kategóriát.
- Adja meg a Wi-Fi (2,4 GHz) hálózati jelszavát.
- A következő felületen nyomja meg a „Tovább” gombot.
- Győződjön meg arról, hogy az eszköz LED-je gyakran villog. Ha a zöld LED nem villog gyakran, nyomja meg hosszan a központi gombot, hogy a készülék párosítási módba kerüljön. A zöld LED gyorsan villogni kezd, és 15 másodpercenként 2 sípoló hang hallható.
- Miután az alkalmazás azonosította az eszközt, nyomja meg a „Kész” gombot a konfigurációs eljárás befejezéséhez. A zöld LED folyamatosan világít.

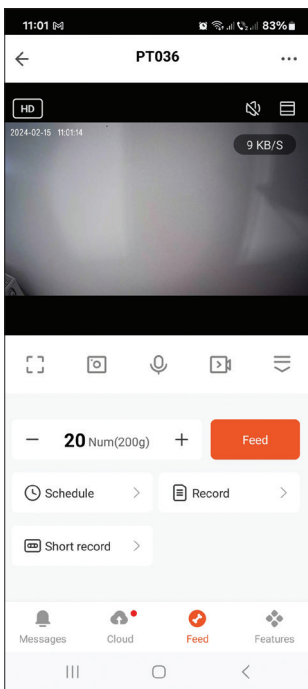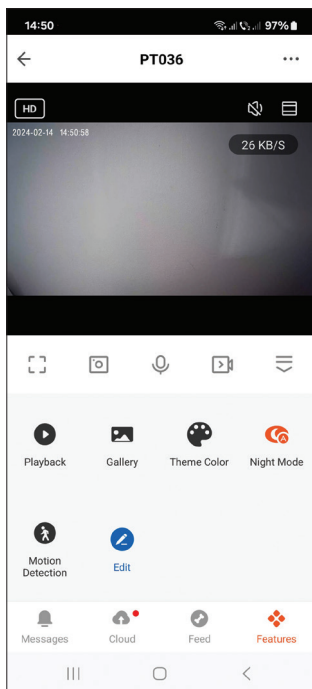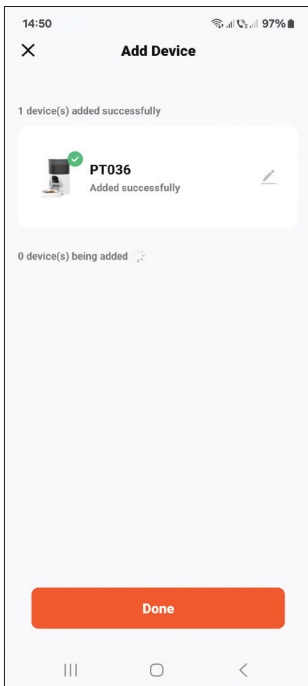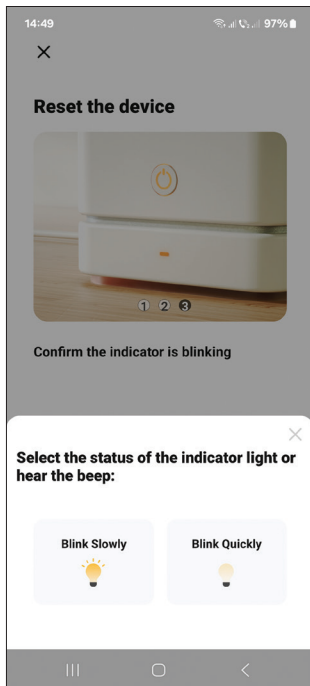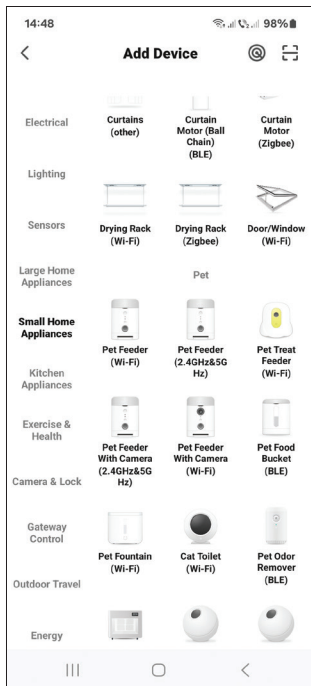

Az alkalmazásban elérhető funkciók és opciók:

A Hírcsatorna menü

- Kézi etetés. Válassza ki az étkezések számát, és nyomja meg a „Feed” gombot.
- Ütemezett etetés. Nyomja meg az „Ütemezés” gombot, majd a „Hozzáadás” gombot. Az etetés ütemezése napok és órák szerint.
- Hangüzenet rögzítése. Nyomja meg a „Rövid felvétel” gombot. 10 másodperce van egy hangüzenet rögzítésére (például: hívja ennivalóért kedvencét). Beszéljen a lehető legközelebb a nővér mikrofonjához. A rögzített üzenet meghallgatásához nyomja meg a „mikrofon” ikonnal ellátott gombot az adagolón. Minden alkalommal, amikor az állatetető megtölti a tálat étellel (programozottan vagy manuálisan), a rögzített üzenet is megszólal.

Egyéb opciók

- Manuális videofelvétel.
- Képrögzítés.
- Kétirányú hang.
- Hozzáférés a felvételekhez.
- A mozgásérzékelő funkció aktiválása.
- Éjszakai mód beállítása (Automatikus, Be és Ki)