


## WM105DUO Vezeték nélküli mikrofon szett használati útmutatója

Eszköz felépítése és részei: Mikrofon és a hozzá tartozó vevőegység:

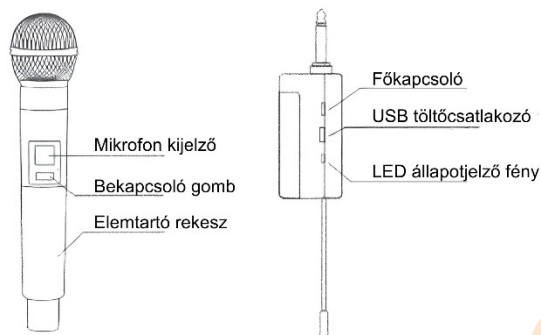

### Műszaki adatok:

Vivőfrekvencia-tartomány: 610-690 MHz (országától függően)

Tápellátás (Töltés): DC 5V 2A

Sávszélesség: 40 MHz

Moduláció: Digitális moduláció

Maximális frekvencia-löklet: +48 KHz

Frekvenciaátvitel: 30 Hz - 20 KHz

Jel-zaj arány (S/N): ≥95 dB

Torzítás: 0,01%

Működési hőmérséklet: -10°C és 55°C között

Hatótávolság: 50 méter (ideális körülmények között)

### Első lépések és üzembe helyezés

1. **Töltés:** Csatlakoztasd a mikrofonokat és a vevőegységet a mellékelt USB-kábellel egy áramforráshoz vagy számítógéphez. A teljes töltöttség eléréséig általában pár órára van szükség.
2. **A vevőegység (Receiver) csatlakoztatása:** Helyezd be a kompakt vevőegységet a hangszóró, erősítő vagy keverőpult 6.3 mm-es Jack mikrofonbemenetébe. (Ha a készülékeden csak 3.5 mm-es AUX bemenet van, használd a csomagban található átalakító adaptert).
3. **Bekapcsolás:** Kapcsold be a vevőegységet, majd egyenként a mikrofonokat is a rajtuk található bekapcsoló gombbal.
4. **Automatikus párosítás:** A szett azonos frekvencián kommunikál; a LED visszajelzők jelzik, ha sikeres a csatlakozás.
5. **Hangerő beállítása:** Állítsd be a kívánt hangerőt a csatlakoztatott hangszórón vagy erősítőn.

### Hasznos tippek

- **Hatótávolság:** A zavartalan kapcsolat érdekében próbálj a vevőegység látóterében maradni (a hatótávolság általában akár 50 m is lehet akadálymentes környezetben).
- **Karbantartás:** Ha hosszabb ideig nem használod a szettet, kapcsold ki az eszközöket, és tárold őket száraz, hűvös helyen.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

