

MM907 mikrofon előerősítő, busz és idegenvezető kihangosító szett használati útmutatója

A mikrofon erősítő nem köthető közvetlenül hangszóróra, csak erősítő, autórádió stb. AUX IN bemenetére!


Csatlakoztatás és beüzemelés:

Csatlakoztassa az előerősítőt az alábbi rajz szerint egy AUX IN bemenettel rendelkező erősítőhöz vagy autórádióhoz. Csatlakoztassa a mikrofont a microphone bemenetre. Amennyiben zenét szeretne beszéd közben lejátszani, a microphone 3,5 bemenetre MP3 lejátszót vagy mobiltelefont is csatlakoztathat (további 3,5 Jack -3,5 Jack átváltzó kábel szükséges).

Az USB tápcsatlakozót csatlakoztassa amennyiben van, az erősítő USB csatlakozójára, vagy ha nincs akkor egy szabványos 5V 1000mA USB töltőre, mely működhet 230 voltról vagy 12/24V szivargyújtóról is.

A csatlakozások elvégzése után kapcsolja be az erősítőt vagy az autórádiót és kapcsolja AUX IN bemeneti állásba. Kapcsolja be a mikrofont és ezzel a kihangosítás üzemkész.

A készülék előlapján található Volume tekerőgombbal szabályozhatja a mikrofon hangerejét, a Reverbatio Swith kapcsolóval pedig a visszhang módot ki/be kapcsolhatja.

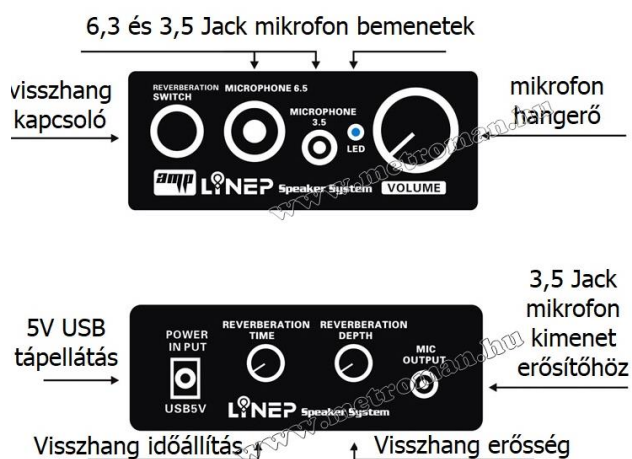

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8 Származási hely: Kína

www.metroman.hu