

Mlogic MM- 0XX sorozatú távirányítós központi zár modul

magyar nyelvű használati útmutató





Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az útmutatót.


Paraméterek :


- 2 db ugrókódos négygombos távirányító
- relézett 6 vezetékes központi zár vezérlő kimenet, mely alkalmas negatív és pozitív vezérlésre, vagy akár zár motorok közvetlen meghajtására külön vezérlő elektronika nélkül is
- állítható zárás idő : 0,7 / 3,5 másodperc
- elektronikus és pneumatikus zárok vezérlése
- index villogtatás nyitáskor és záráskor
- zárás visszajelző LED mely egyben azt a látszatot kelti, hogy az autóra riasztó van beépítve
- csomagter nyitó kimenet : - 500 mA
- Indítás gátló, immobilizer kimenet : - 500 mA
- üzemi feszültség : 12 V
- áramfelvétel bekapcsolt / kikapcsolt állapotban : 10 / 12 mA

Működés :


Ajtók zárása : Nyomja meg egyszer a  gombot, az indexlámpák egyszer felvillannak, egy hangjelzés hallatszik, és a gépjármű ajtók automatikusan záródnak. A visszajelző LED villogni fog (riasztót szimulálva)



Ajtók nyitása : A  gombot megnyomva az indexlámpák kétszer felvillannak, két rövid hangjelzés hallatszik, a zár automatikusan kinyílik, a LED nem villog.

Autó keresése : Bezárt ajtóknál tartsa lenyomva 3 másodpercig a  gombot és az index lámpák 25 mp-ig villogni fognak, ami segít megtalálni autóját egy


nagyobb parkolóban. Leállításhoz nyomja meg még egyszer ugyanazt vagy a  gombot.


Néma zárás és nyitás : Csak abban az esetben van jelentősége, ha hangjelző



szirénát köt a vezérlőhöz. Az ajtók zárásához nyomja meg a  gombot. Ekkor záráskor az indexek villognak, de hangjelzés nem történik. Az ajtók záródnak és az indítás gátló működébe lép. Amennyiben az ajtók nyitását is néma

üzemmódban szeretné elvégezni, a  gomb megnyomása előtt nyomja le a  gombot is.

1 -

Csomagtartó nyitása: Nyomja le a az alábbi  gombot 3 másodpercig, a lámpák kétszer felvillannak, két rövid hangjelzés hallatszik, és a csomagtartó kinyílik.

MM-069 :  gomb

MM-079 :  gomb
 MM-089 :  gomb

A távirányító tanítása :

A gyárilag a készülék csomagolásában kapott távirányítók a készülék mellé vannak tanítva, erre a funkcióra akkor lehet szüksége, ha további távkapcsolókat szeretne vagy elveszik egy távirányító és újat kell vásárolnia.

Tartsa nyomva 3 másodpercig a központi egységben található tanuló gombot. A lámpák háromszor felvillannak, majd tovább villognak. A rendszer most tanuló módba lépett. 3 másodpercen belül nyomjon meg egy tetszőleges gombot a távirányítón, a lámpák háromszor, majd folyamatosan villognak, mutatva, hogy a távirányító be lett kódolva. Minden központi egységhez max. 4 db távirányító kódolható egyszerre.

Lemerült elem jelzése :

Amennyiben a távirányítóban az elem gyengül, a nyomógomb feletti LED villog. Az elem gyengülése esetén a távirányító gyakran csak nyitás vagy zárás módban működik ! Ha ezt a jelenséget tapasztalja, cserélje ki az elemet !

A beszerelést bízsa szakemberre, mert a készülék helytelen beépítése nem megfelelő működét vagy a termék meghibásodását és egyben a garancia elvesztését okozhatja !

A garancia feltétele a beszerelő szerviz igazolása !

Importőr :


Metroman Hungária KFT

8800 Nagykánizsa Hevesi u. 8


Származási hely : Kína

www.metroman.hu



Bekötési rajz

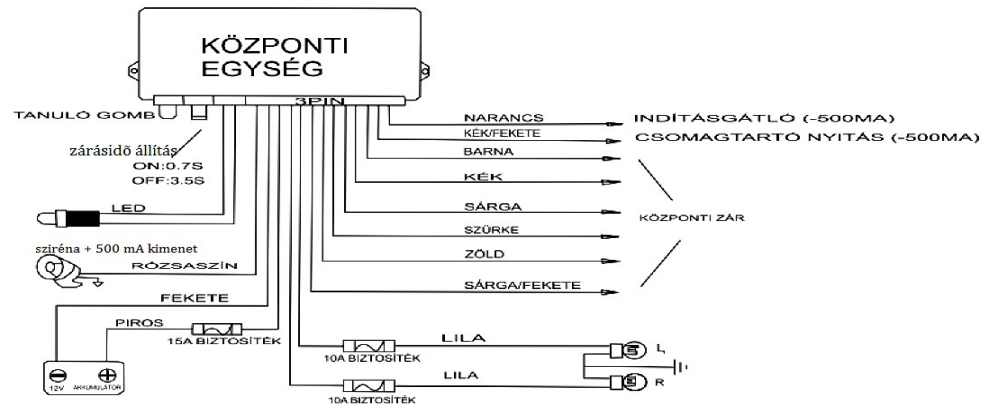

Központi zár vezérlés bekötési lehetőségei :

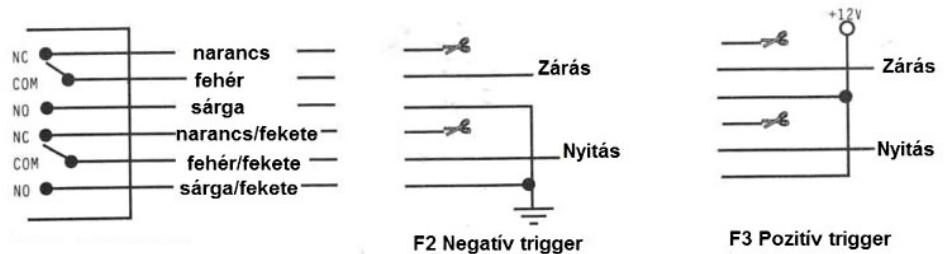


Közvetlen központi zár motor vezérlés

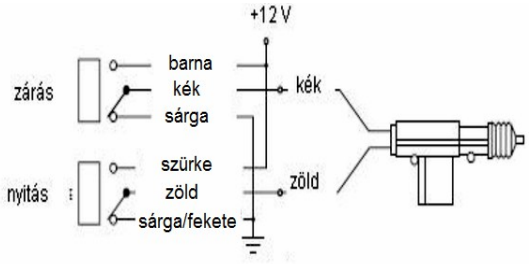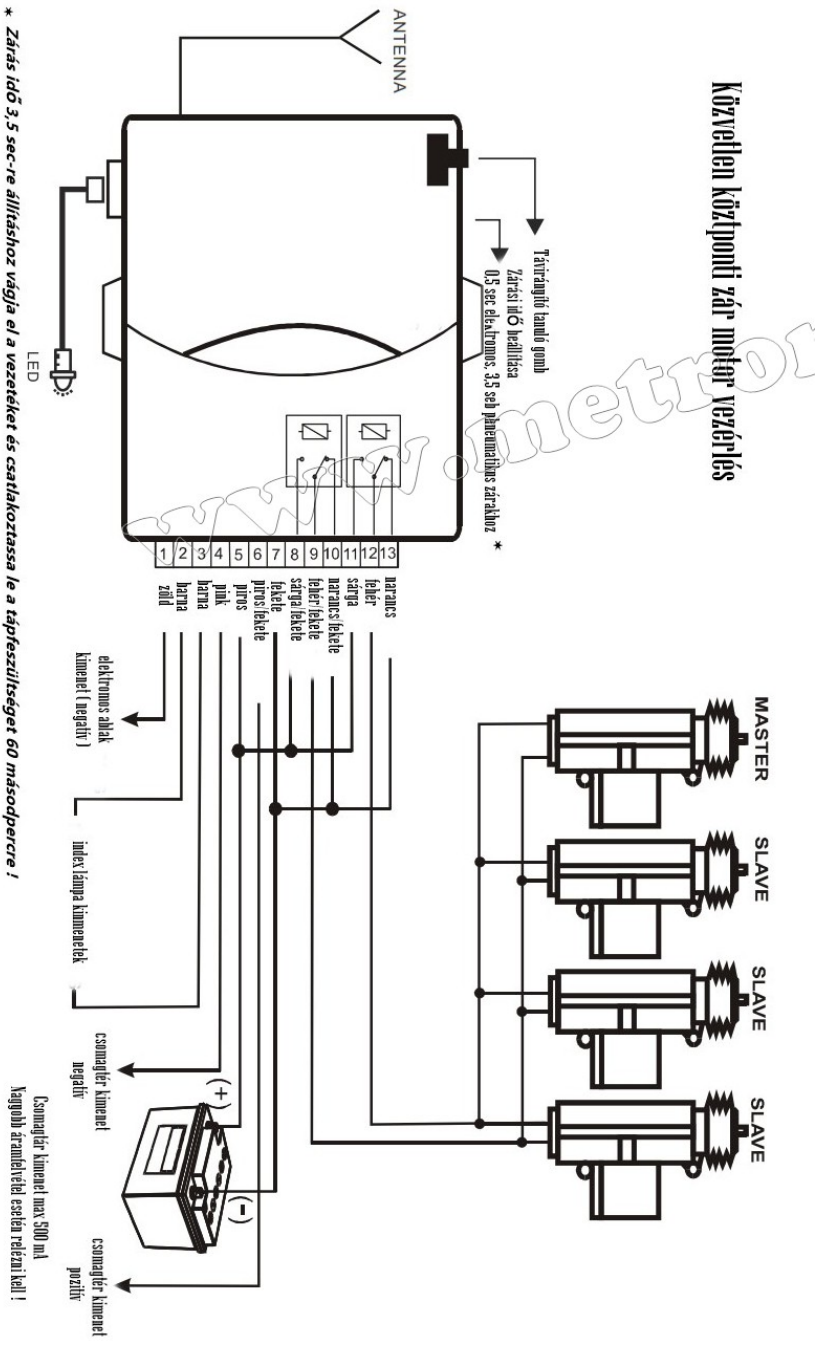

közvetlen zármotor vezérlés

Bekötés központi zár elektronikához Negatív vagy Pozitív vezérlés esetén

A modul egy relézett kimenetű vezérléssel rendelkezik, melynek előnye az egyszerűbb rendszerekkel szemben, hogy megfelelő bekötéssel különböző vezérlési módok is megoldhatóak. A kimeneteken alap esetben feszültség nem mérhető! A vezérléshez a sárga és sárga/fekete csatlakozási pontokra a vezérlés módjától függően Negatív vagy Pozitív állandó tápfeszültséget kell csatlakoztatni!

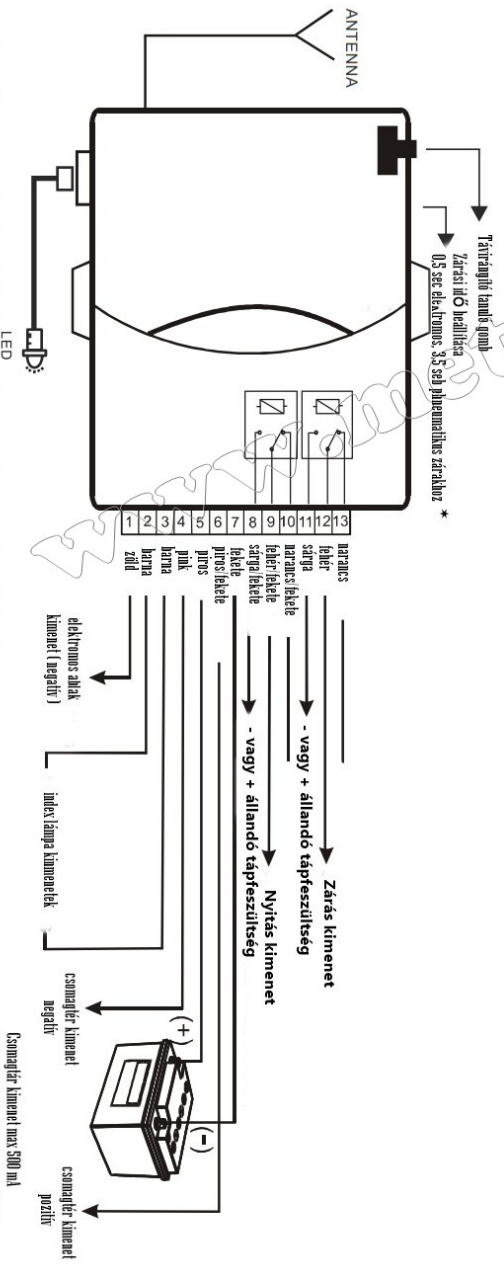

* Zárás idő 3,5 sec-re állításhoz vágja el a vezetékét és csatlakoztassa le a tápfeszültséget 60 másodperc-re!