

MM880

Szekrényzár MF

Kép



Leírás

A T-0880 egy elegáns kinézetű szekrényzár, amelyet sorszámmal lehet ellátni a T-HS kézi programozó segítségével.

Könnyen és gyorsan sorszámozható, megbízható értékmegőrző funkcióval rendelkezik.


Tulajdonságok

- Kivitel: Műanyag ház, csiszolt alumínium előlap
- Tápellátás: 3db AA-s elem
- Szabvány: 13,56 MHz MIFARE

Specifikációk

- Olvasó méretei: 42x115x13 mm
- Zárszerkezet méretei: 65x126x20,5 mm

Zár és olvasó

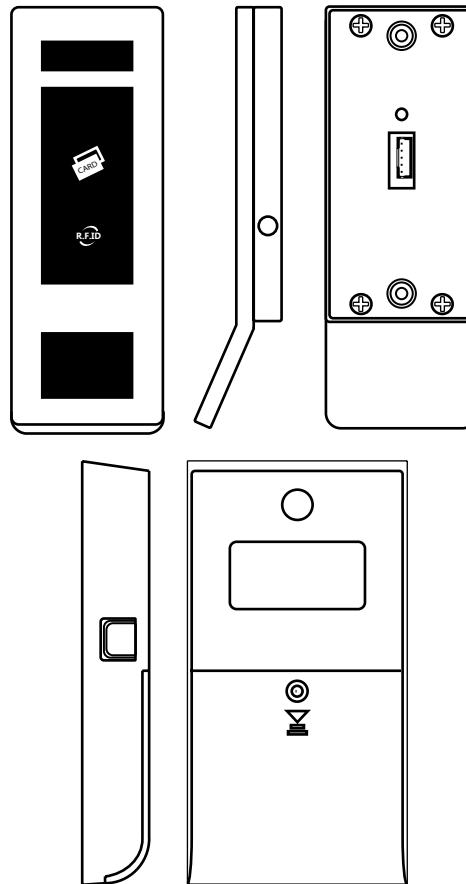

Bekapcsolása

Helyezze be a 3db AA-s elemet, és kösse össze az olvasót a zárrésszel.

Dallamos sípolást fog hallani, ami után a zár programozásra kész.

Alapállapotba állítás

Az olvasó készülék hátulján a csatlakozó felett található gomb hosszú megnyomásával a sípszó után a készülék gyári alapállapotba áll, minden előzetesen felprogramozott adatot töröl.

T-0880 zárok sorszámozása

1.) A zárok feszültség alá helyezése után minden zárhoz hozzá kell érinteni a projekt mesterkártyát.

2.) A T-HS kézi programozóval be kell olvasni a gyári projekt mesterkártyát. **2 -> 1 -> projekt mester kártya érintése**

3.) Locker kártyát hozunk létre, amivel a záratat felsorszámozzuk egymás után. Ez a Locker kártya egy teljesen üres MF-es kártyára készíthető el.

- **2 -> 3 -> üres kártya érintése (sorszámozásra elők.)**
- **2 -> 4 -> első sorszám beírása (pl. 0001) -> üres kártya érintése.**

A sorszám 0001-9999 között választható, mindig 4 digités formátumban.

4.)A kezdő sorszámmal ellátott kártyát (**Locker kártya 0001**)

- **Hozzáérintünk az első zárhoz.**
- Ezután ugyanezt a kártyát újrásorszámozzuk.
- **második sorszám (a T-HS automatikusan lép a következő sorszámra) beírása (pl.0002) -> Locker kártya 0001 érintése.**

Ekkor megkapjuk a Locker kártya 0002-t.

- **Hozzáérintjük a második zárhoz.**

A folyamatot elismételjük az összes zárral, különböző sorszámkokat hozzájuk rendelve.

5.) A felsorszámozott zárok ezek után bármelyik üres Felhasználói kártyával működnek, miután sorszámozásra előkészítettük őket.

- **2 -> 3 -> üres kártya érintése**

A kártyák sorszámtól le lehet olvasni a T-LR kártyaolvasó készülékkel, amennyiben a használat elfelejtette a sorszámtól, és természetesen a T-HS kézi programozóval is.

Működése

Minden egyedileg felsorszámozott zárat 1 db az előző bekezdés 5. pontja szerint előkészített kártyával lehet zárni és nyitni.

Fontos, hogy minden kártya, miután bezárta a zárat, megkapja annak sorszámtól, és egészen addig amíg újból ki nem nyitjuk a zárat meg is őrzi azt.

Az így kapott kártyát a T-LR kártyaolvasóval lehet azonosítani.