

S80 távirányítós központi zár modul magyar nyelvű használati útmutató



Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az útmutatót.

Paraméterek :

- 2 db ugrókódos négygombos távirányító
- relézett 6 vezetékes központi zár vezérlő kimenet, mely alkalmas negatív és pozitív vezérlésre, vagy akár zár motorok közvetlen meghajtására külön vezérlő elektronika nélkül is
- állítható zárás idő : 0,7 / 3,5 másodperc
- elektronikus és pneumatikus zárok vezérlése
- index villogtatás nyitáskor és záráskor
- csomagtér nyitó kimenet : - 500 mA
- üzemi feszültség : 12 V
- áramfelvétel bekapcsolt / kikapcsolt állapotban : 10 / 12 mA

Működés :

Ajtók zárása : Nyomja meg egyszer a  gombot, az indexlámpák egyszer felvillannak, egy hangjelzés hallatszik, és a gépjármű ajtók automatikusan záródnak. A visszajelző LED villogni fog (riasztót szimulálva)

Ajtók nyitása : A  gombot megnyomva az indexlámpák kétszer felvillannak, két rövid hangjelzés hallatszik, a zár automatikusan kinyílik, a LED nem villog.

Autó keresése : Bezárt ajtóknál tartsa lenyomva 3 másodpercig a  gombot és az index lámpák 25 mp-ig villogni fognak, ami segít megtalálni autóját egy nagyobb parkolóban. Leállításhoz nyomja meg még egyszer ugyanazt vagy a  gombot.

Néma zárás és nyitás : Csak abban az esetben van jelentősége, ha hangjelző szirénát köt a vezérlőhöz. Az ajtók zárásához nyomja meg a  gombot. Ekkor záráskor az indexek villognak, de hangjelzés nem történik. Az ajtók záródnak és az indítás gátló működébe lép. Amennyiben az ajtók nyitását is néma üzemmódban szeretné elvégezni, a  gomb megnyomása előtt nyomja le a  gombot is.

1 -

Csomagtartó nyitása: Nyomja le a zárás gombot 2 másodpercig, a lámpák háromszor villannak, két rövid hallatszik, és a csomagtartó kinyílik.

A távirányító tanítása :

A gyárilag a készülék csomagolásában kapott távirányítók a készülék mellé vannak tanítva, erre a funkcióra akkor lehet szüksége, ha további távkapcsolókat szeretne vagy elveszik egy távirányító és újat kell vásárolnia.

Tartsa nyomva 3 másodpercig a központi egységben található tanuló gombot. A lámpák háromszor felvillannak, majd tovább villognak. A rendszer most tanuló módba lépett. 3 másodpercen belül nyomjon meg egy tetszőleges gombot a távirányítón, a lámpák háromszor, majd folyamatosan villognak, mutatva, hogy a távirányító be lett kódolva. Minden központi egységhez max. 4 db távirányító kódolható egyszerre.

Lemerült elem jelzése :

Amennyiben a távirányítóban az elem gyengül, a nyomógomb feletti LED villog. Az elem gyengülése esetén a távirányító gyakran csak nyitás vagy zárás módban működik ! Ha ezt a jelenséget tapasztalja, cserélje ki az elemet !

A beszerelést bízza szakemberre, mert a készülék helytelen beépítése nem megfelelő működét vagy a termék meghibásodását és egyben a garancia elvesztését okozhatja !

A garancia feltétele a beszerelő szerviz igazolása !


Forgalmazza :

Metroman Hungária KFT



8800 Nagykánizsa Hevesi u. 8

Származási hely : Kína

www.metroman.hu

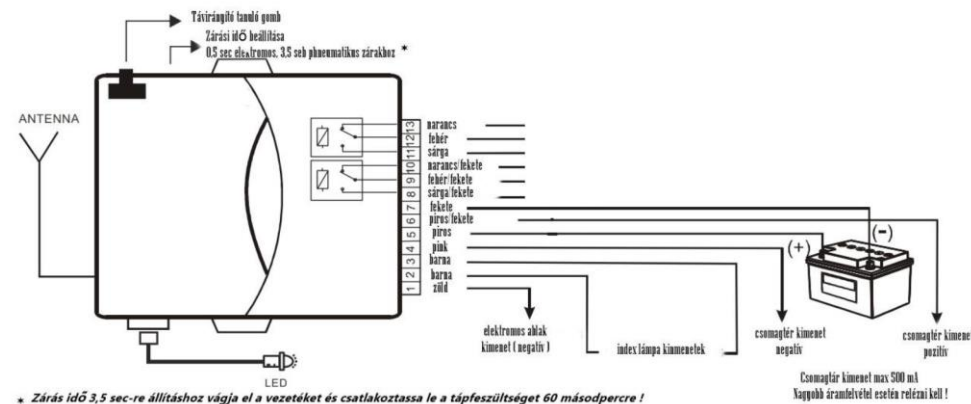


Központi zár vezérlés bekötési lehetőségei :

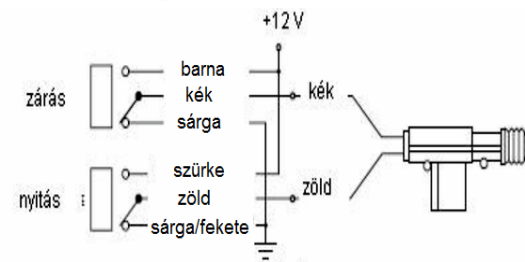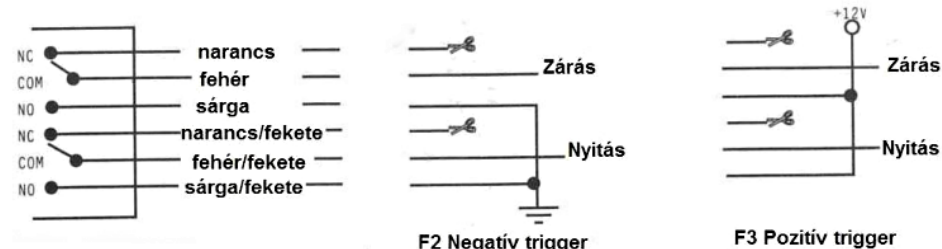

közvetlen zármotor vezérlés


Közvetlen központi zár motor vezérlés

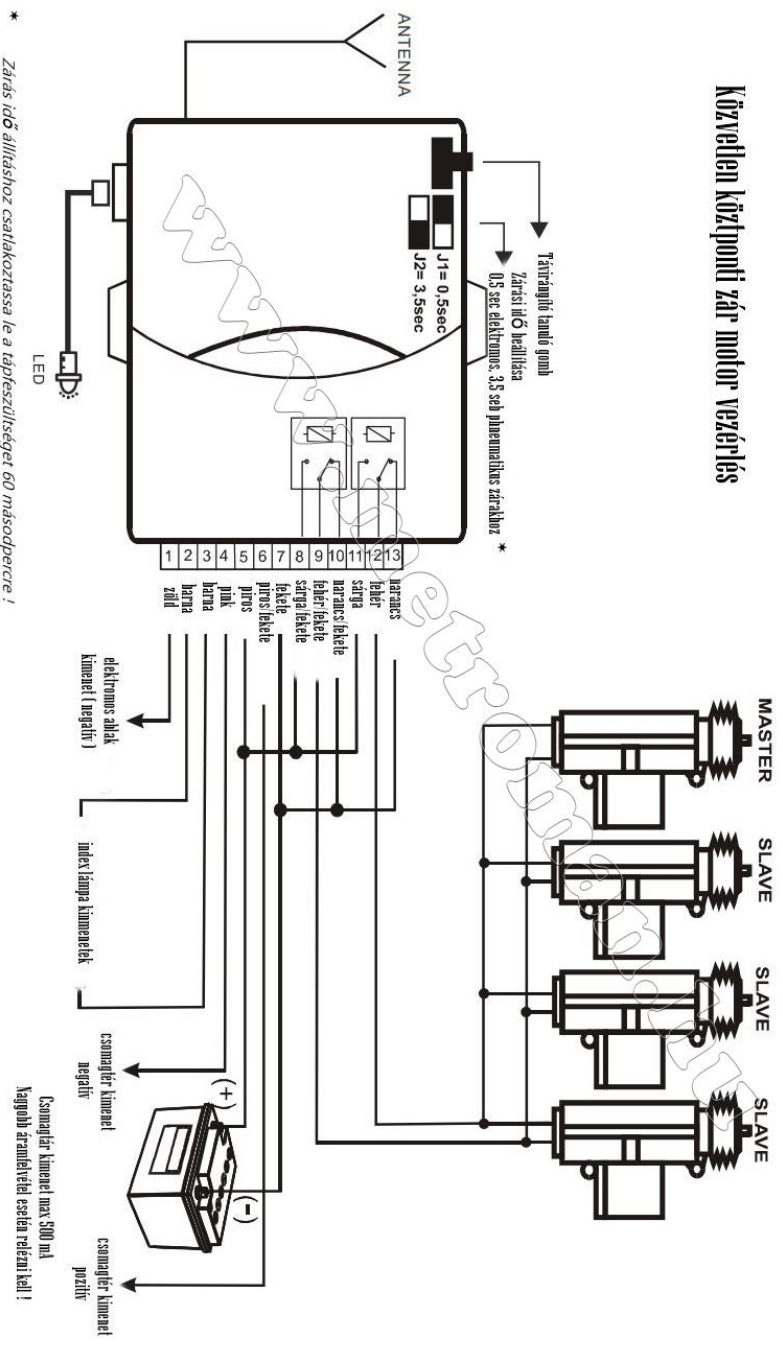

* Zárás idő állításhoz csatlakoztassa le a tápfeszültséget 60 másodpercre !

Bekötés központi zár elektronikához Negatív vagy Pozitív vezérlés esetén

A modul egy relézett kimenetű vezérléssel rendelkezik, melynek előnye az egyszerűbb rendszerekkel szemben, hogy megfelelő bekötéssel különböző vezérlési módok is megoldhatók. A kimenetek alap esetben feszültség nem mérhető !
A vezérléshez a sárga és a sárga/fehér csatlakozási pontokra a vezérlés módjától függően Negatív vagy Pozitív állandó tápfeszültséget kell csatlakoztatni !

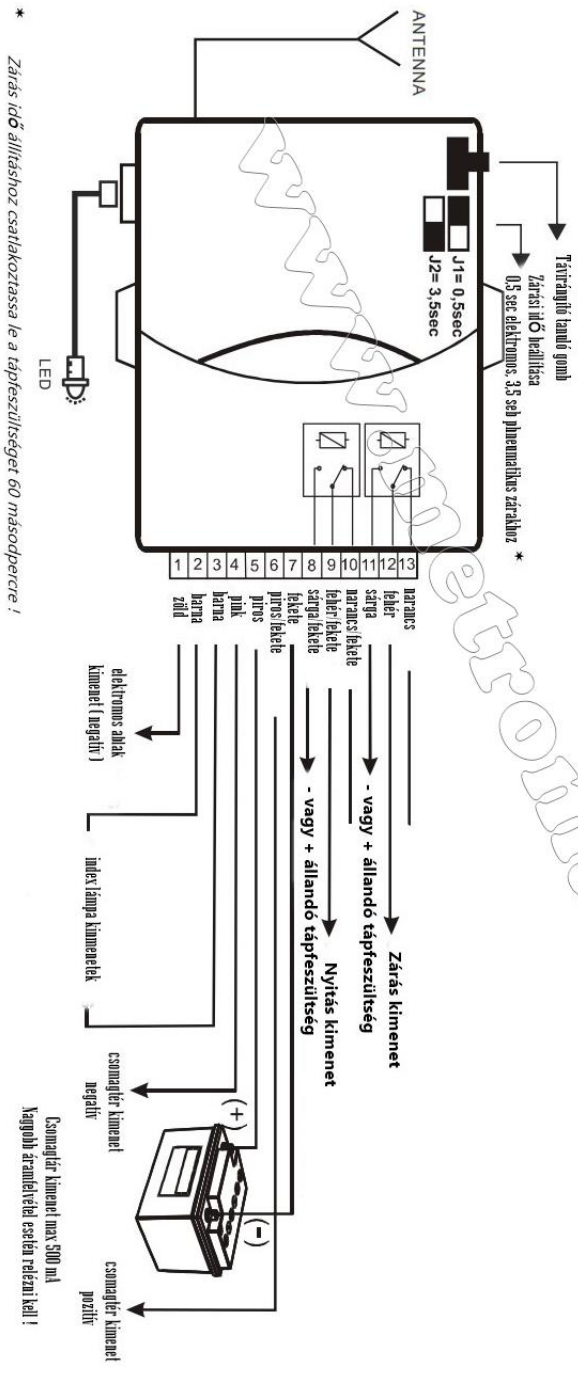

* Zárás idő állításhoz csatlakoztassa le a tápfeszültséget 60 másodpercre !