


ZI1200 Univerzális hálózati adapter használati útmutató

Alkalmazható 3-12 V-os készülékekhez max. 1200 mA áramfelvételig. Szabályozható feszültség 3 V- 4,5 V- 6 V- 7.5 V- 9 V- 12 V. Tartozék 7 db-os csatlakozókészlet polaritás-állítási lehetőséggel.

A hálózati adapter csak 3 V- 4,5 V- 6 V- 7.5 V- 9 V- 12 V egyenfeszültséget igénylő és maximum 1200 mA áramfelvételű berendezések üzemeltetésére alkalmas. Csak a készüléken feltüntetett polaritású csatlakozóaljzatba illeszse, ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.

Vizsgálja meg a működtetni kívánt készüléket. Az adapteren állítsa a feszültségválasztó kapcsolót a megfelelő feszültségértékre. A megfelelő dugó kiválasztása után csatlakoztassa azt a csatlakozó kábel végén lévő aljzatba úgy, hogy a használni kívánt készülék csatlakozóaljzatán feltüntetett polaritás megegyezzen a dugó oldalán feltüntetett ábrával. Ebben az esetben a DC dugó belső fele pozitív, a külső a negatív (pozitív polaritás). Ezután csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzatba. Amennyiben fordított polarításra van szüksége, (negatív polaritás) a kiválasztott dugót úgy helyezze az aljzatba, hogy az oldalán megjelölt polaritás ellentétes legyen az aljzat oldalán található jelölésekkel, tehát megfordítva.

Az adapter kizárólag száraz beltéri körülmények között használható.

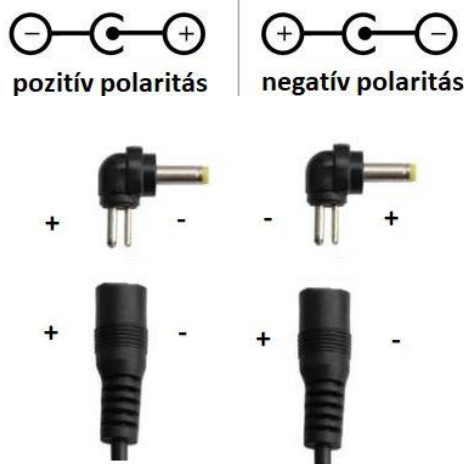

Származási hely: Kína

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu