

MM7201-12V beépíthető autós hősugárzó fűtőelem használati útmutató


Figyelem! A fűtést beszerelését csak képzett szakember végezheti! A **szakszerűtlen beszerelés fokozottan tűz veszélyes**, valamint kárt okozhat a gépjármű elektromos rendszerében! Önállóan nem használható, csak fém dobozba beépítve!

Telepítés és elektromos bekötés: Rögzítse a fűtést egy fém dobozba a mellékelt fém tartó lapokkal, úgy, hogy a fűtőelem háza ne érintkezzen a fém házzal. **Nem szerelhető műanyag felületekre!** A fűtést **éghető alkatrészekről min. 5 cm-es távolságra** kell elhelyezni. **Minden esetben tilos a készülék és annak levegő nyílásainak letakarása vagy elzárása.** A bekötéshez biztosíték használata kötelező! A készüléket csak úgy szabad bekötni, hogy a gyújtás levétele után nem működhet. Mivel fix. bekötésű készülék, a beszerelése szakértelmet igényel! A szakszerűtlen bekötés tűzveszélyes lehet, kárt okozhat a gépjárműben és a készülékben is!

Vezetékek bekötése: A bekötést min. 8 mm² sodrott réz kábellel kell elvégezni. A bekötésnél figyelembe kell venni, hogy az áramfelvétel 20-30 Amper!

Fekete: Negatív, Piros: + Tűzveszély! Amennyiben fordított polaritással csatlakoztatják, a készülék túlmelegszik mert nem működik a ventilátor!

A be és kikapcsoláshoz kapcsoló és min. 40 Amperes relé beépítése szükséges, mely nem tartozéka a szettnek

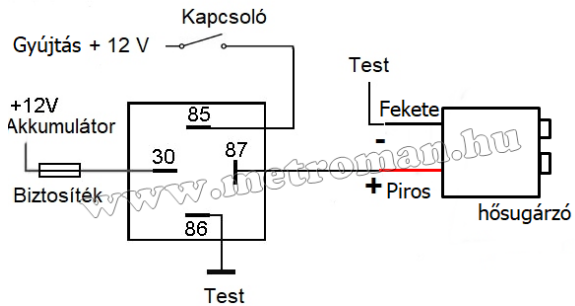

Biztonsági figyelmeztetések

- Csak járó motornál használja, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését!
- Csak 18 éven felüliek használhatják!
- Soha ne hagyja őrizetlenül működés közben!
- Letakarni tilos!
- Nem vízálló, csak belső térben használható!
- Minden esetben ügyeljen a biztonságos rögzítésre! A nem megfelelő rögzítés fékezéskor balesetet okozhat!

Műszaki adatok:

- **Műanyag ház**as kivitel, fém dobozba építhető!
- PTC fűtőelem
- Tápfeszültség: 12 Volt
- Max. teljesítmény: 300 Watt
- 8,5x8,5x10 cm



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

