


Kemo M175 kisállat riasztó szerelési útmutató és üzembe helyezés:

A készülék lehet csavarozza a falon egy száraz helyre. Telepítse úgy, hogy a hang akadályába ne kerüljön tereptárgy, mert az ultrahang terjedése a fényhez hasonló. Csatlakoztassa 12 V-os stabil tápegységhez vagy 12 V-os akkumulátorhoz. Ne használjon olyan tápegységet, melynek a kimenete nem stabilizált, mert a készülék meghibásodását és a garancia elvesztését okozhatja !

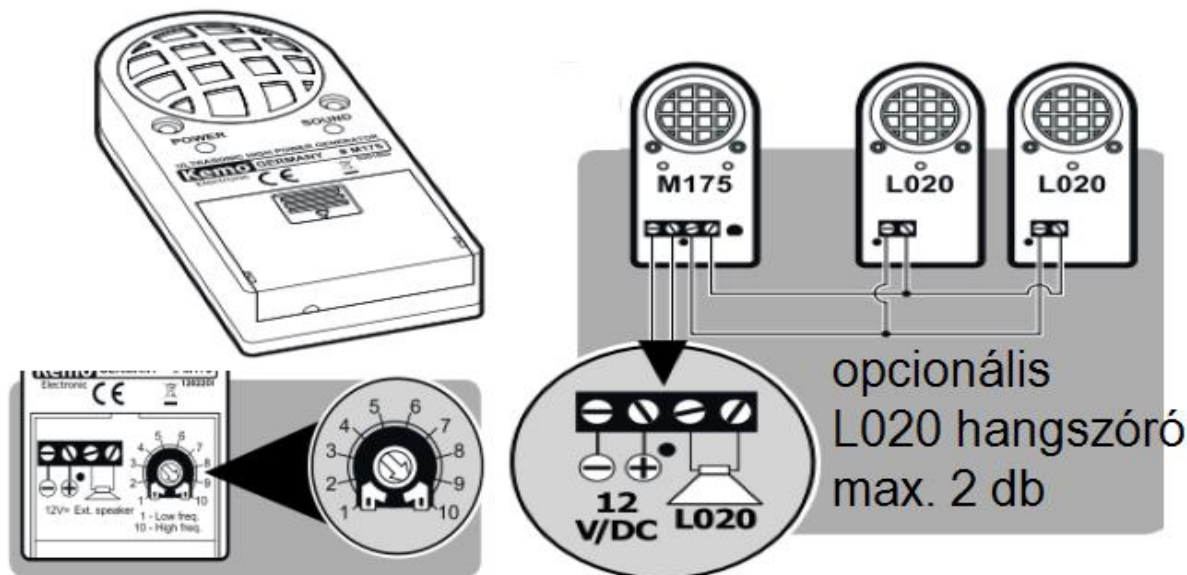

Állítsa be a kívánt frekvenciát egy kis csavarhúzó segítségével. A szabályzót teljesen balra tekerve a frekvencia 8000 Hz, ez az emberek számára is hallható. Jobbra tekerve a frekvencia folyamatosan nő, a felső tartományban már emberi fül számára már nem hallható. Az állatok a különböző frekvenciákra különféleképpen reagálnak, ezért fontos a megfelelő frekvencia beállítása. A különböző állatokra zavaróan ható frekvenciákat itt találja :

Frekvenciák ellenőrzésére pozíció (1 kHz = 1000 Hz):

1-2: 8 - 9 kHz | 3: 9 - 10 kHz | 4: 10 - 12 kHz | 5: 12 - 14 kHz | 6: 14-16 kHz | 7: 17-19 kHz | 8: 26-30 kHz | 9 - 10: 38-43 kHz

Madarak: 10 - 12 kHz | rágcsálók, ragadozó állatok: 20 - 30 kHz | rovarok: kb 27-38 kHz

Az állatok idővel a zavaró frekvenciákhoz hozzá szokhatnak, ezért csak akkor üzemeltesse a riasztót, amikor a kár veszélye fennáll.

A készülék által kibocsátott ultrahang erősen zavarja az állatokat, de hatásfokát jelentősen rontják az alábbi esetek:

- Amennyiben az állatnak a védeni kívánt területen belül kölykei vannak
- Ha a közelben csak itt találnak élelmet
- Amennyiben az állat, pl. nyest saját illatanyagaival megjelölte a területet. (ez esetben tisztítsa meg és szagtalanítsa helyiséget vagy a területet)

Az készülék teljesítménye tovább növelhető KEMO L020 hangszórókkal (max. 2 db)

Üzemi feszültség: 12 - 14 V / DC (stabilizált tápegység vagy 12 V-os akkumulátor > 12 Ah) | Teljesítmény felvétel: max. 150 mA | Állítható frekvencia-tartomány: kb 7 kHz - 38 kHz, |

| Méretek: 140 x 65 x 37 mm

Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes frekvenciák a közelben tartózkodó embereket is zavarhatják !

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

www.metroman.hu